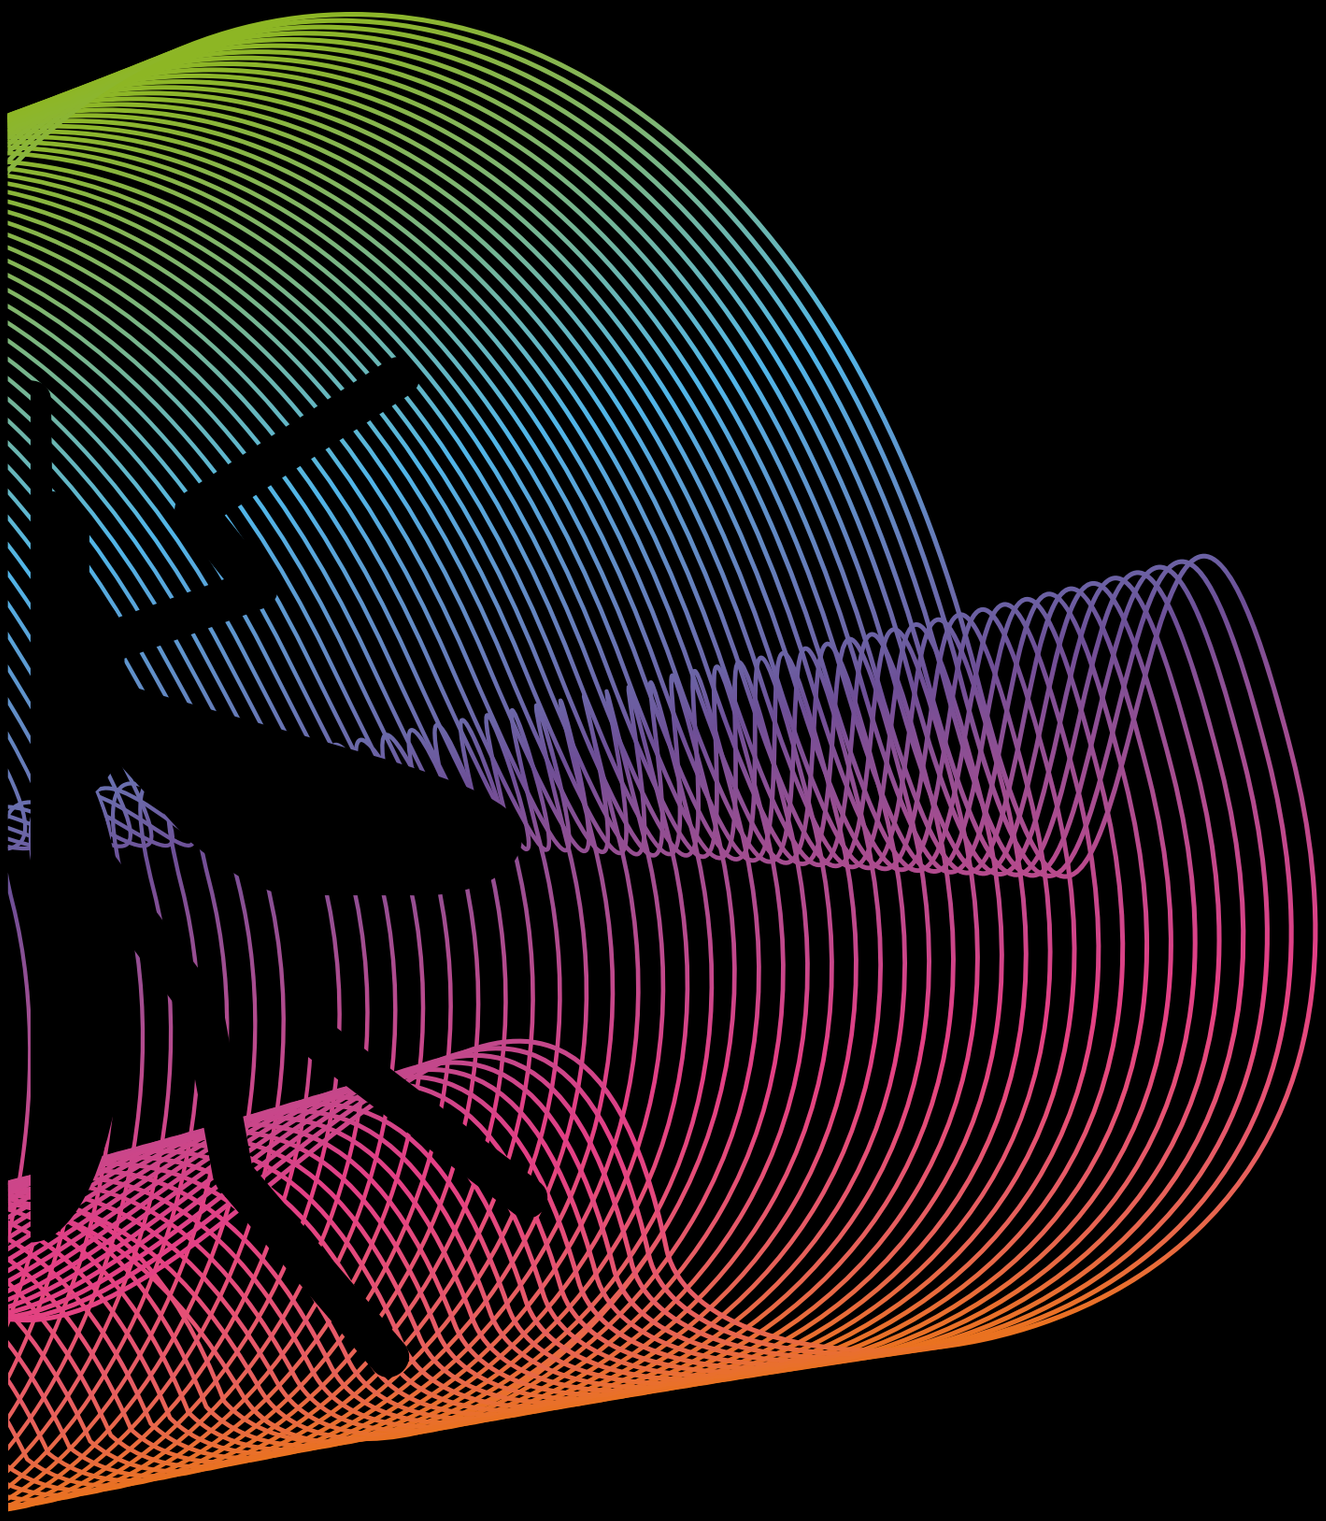

IL CATALOGO

primed

primed

• Rev 01 del mese di MARZO 2026 •

FLY DIFFERENT

primed

INDICE

IDENTITÀ PAG. 6
I NUMERI DEL METODO PRIMED PAG. 7
IL METODO PRIMED PAG. 8
MONDOPRIMED PAG. 10
DOVE ARRIVIAMO PAG. 12
BREVETTI PAG. 14
GARANZIA ESTESA PRIMED PAG. 16
MARCATURE E AGEVOLAZIONI FISCALI PAG. 18
COSTRUIAMO IL MERCATO PAG. 20
LA SCELTA CHE FA LA DIFFERENZA PAG. 22
LA NOSTRA ROTTA PAG. 23
IL TUO KIT PRIMED PAG. 24
RADICI & CRESCITA PAG. 26
VOLTI E MANI PAG. 28
FUTURO GREEN PAG. 30
GUIDA ALLA SCELTA DEI PRODOTTI PAG. 32
TEMPO DI INSTALLAZIONE PAG. 34

Avvolgente PAG. 39
Plissettata PAG. 83
Fissa e Scorrevole PAG. 109
Battente PAG. 129
Incasso PAG. 141
Profili PAG. 205

IDENTITÀ

PRIMED È: ESPERIENZA METODO RISULTATO

Da oltre **quarant'anni progettiamo** e **produciamo** zanzariere e schermature solari.
Con la stessa cura di sempre e la solidità di chi costruisce il domani.

I NUMERI DEL METODO PRIMED

43 **ANNI** — sul mercato

46 **MODELLI** — a catalogo

12 **REGIONI** — servite con mezzi propri

70% **DELLE CONSEGNE** — gestite con logistica interna

3 **GIORNI** — tempo medio di produzione

100+ **PERSONE** — tra produzione, commerciale e customer care

2 **LIVELLI DI ASSISTENZA** — tecnica e commerciale dedicata, perché nessuna domanda resti senza risposta

*Dati aggiornati a Marzo 2026

IL METODO PRIMED

Ogni strumento che mettiamo a disposizione nasce da una logica precisa: rendere il tuo lavoro più semplice, prevedibile e redditizio.

Ogni step è parte di un sistema progettato per funzionare insieme.

01
Inserimento ordine MondoPrimed

Una configurazione digitale guidata che verifica e valida ogni dato prima che l'ordine entri in produzione.

02
Produzione interna

Tutti i processi produttivi sono gestiti internamente.

03
Controllo qualità

Ogni prodotto viene testato e verificato prima della consegna.

04
Pianificazione consegna

Tempistiche definite, con gestione prioritaria delle urgenze in 24/48 ore.

05
Consegna

Con vettori selezionati o mezzi propri, coprendo 12 regioni su tutto il territorio nazionale e internazionale.

ASSISTENZA TECNICA E COMMERCIALE

Reperibili in ogni fase, dal pre al post-vendita.

CHAT
www.primed.it
www.mondoprimed.it

TELEFONO / WHATSAPP
+39 099 562 3969

EMAIL
commerciale@primed.it

QUANDO SCEGLI PRIMED, NON SCEGLI SOLO UN PRODOTTO.

SCEGLI UN METODO DI LAVORO.

MONDOPRIMED.IT

Il tuo strumento di lavoro
quotidiano, a portata di **clic**

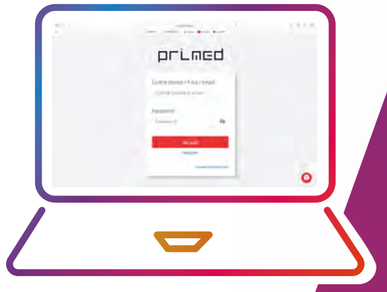

PUOI:

1 GENERARE
PREVENTIVI

2 INVIARE
NUOVI ORDINI

3 CONTROLLARE
LO STATO DEGLI ORDINI

4 SCARICARE
DOCUMENTI FISCALI

5 MONITORARE
LE STATISTICHE DI VENDITA

6 SCARICARE
SCHEDE TECNICHE, RENDER E MATERIALE INFORMATIVO

primed

PERCHÉ UTILIZZARE **MONDOPRIMED?**

- **VELOCITÀ NELLA GESTIONE QUOTIDIANA** di ordini e preventivi
- **VISIONE COSTANTE** sull'andamento degli ordini
- **LIBERTÀ DI LAVORARE** quando vuoi e da dove vuoi
- **CONTATTO DIRETTO** con il nostro ufficio commerciale cliccando il pulsante

CHATTA CON NOI

Richiedi le credenziali di accesso al tuo agente Primed

DOVE ARRIVIAMO

CONSEGNIAMO CON I NOSTRI MEZZI IN 12 REGIONI OGNI SETTIMANA

IL RESTO D'ITALIA? LO AFFIDIAMO AI MIGLIORI CORRIERI ESPRESSI ITALIANI.

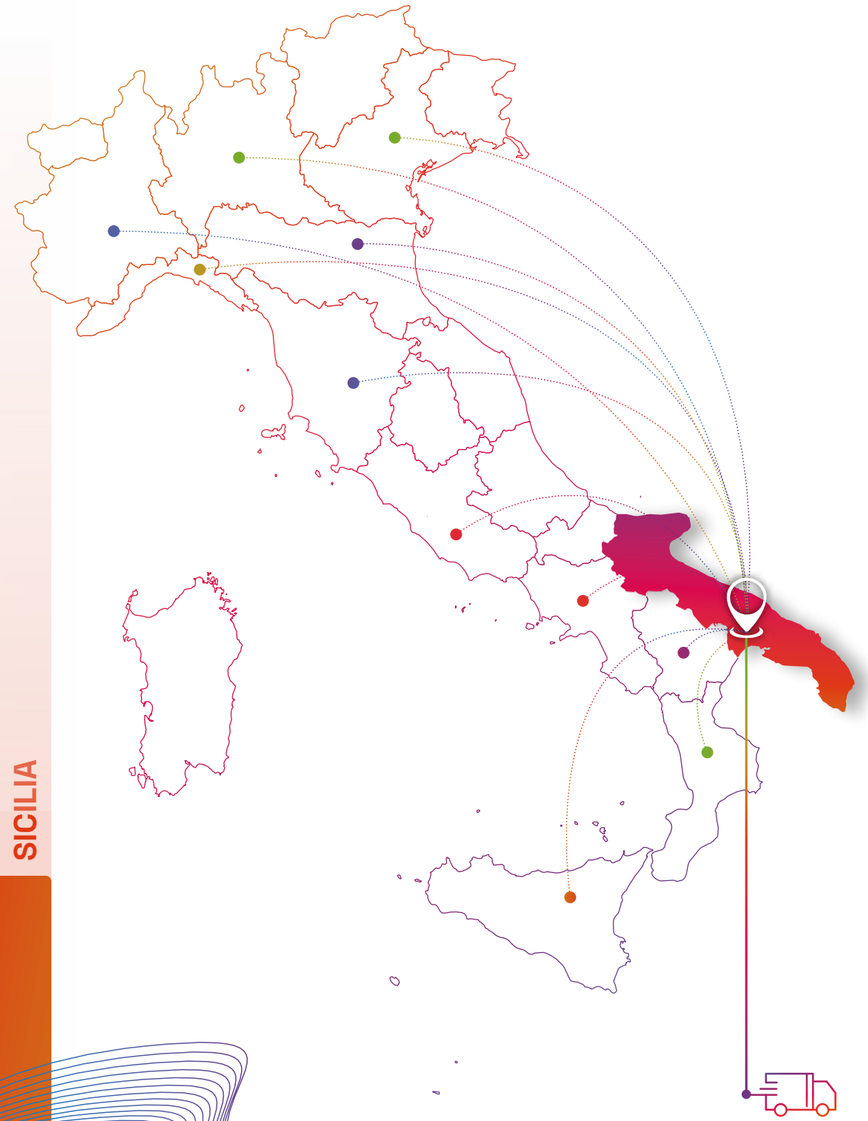

PRIMED SRL
Corso Europa, 9 - Z.I.
Grottaglie (TA) - Italy

Inquadra il Qr Code
e vieni a trovarci!

*Dati aggiornati a Marzo 2026

BREVETTI

PROGETTIAMO BREVETTIAMO PROTEGGIAMO

INNOVAZIONE PROPRIETARIA

primed

VALIDITÀ FINO AL 2045

Principali Brevetti attualmente concessi

13 → Famiglie brevettate

20+ → Paesi tutelati

MAGLAC - NAPPINA MAGNETICA

Ultimo brevetto depositato - Feb 2025

La nappina si blocca magneticamente al profilo in qualsiasi posizione e si sgancia con un gesto.

- **DI SERIE su SKAT**
- **OPTIONAL su KOMPAKTA**

Mercati: IT · Deposito internazionale in corso

SWITCH

Montaggio facilitato • Scorrimento perfezionato

Mercati: IT · AT · BE · CH · DE · ES · FR · GB · GR · NL

ANTEA

L'unica anta brevettata per forma e funzione

Mercati: IT

FISSA - TELAIO CON SPAZZOLINO

Brevettata dal 2011 • Mercati: IT

DIVA

Sistema di scorrimento - Montaggio facilitato

Mercati: IT · AT · BE · CH · DE · ES · FR · GB · GR · NL

*Dati aggiornati a Marzo 2026

GARANZIA ESTESA PRIMED

SULLA MECCANICA **10 ANNI**

SU ALLUMINIO E FINITURA **5 ANNI**

CHIARA
TRASPARENTE
SCARICABILE

LA GARANZIA NON È QUELLO CHE SCRIVIAMO, È QUELLO CHE SCEGLIAMO DI FARE.

Da oltre 40 anni progettiamo prodotti che le famiglie scelgono e i professionisti consigliano.
La nostra garanzia è la conseguenza naturale di come lavoriamo.

GARANZIA LEGALE
CONFORME ALLE NORME VIGENTI

VENDITA B2B (RIVENDITORE / INSTALLATORE)	CONSUMATORE FINALE
12 MESI	24 MESI
Decorre dalla data di consegna al rivenditore	Decorre dalla data di consegna al consumatore finale

GARANZIA ESTESA PRIMED ★
PERCHÉ SIAMO DIVERSI

COMPONENTE	DURATA	NOTE
Parti meccaniche	10 ANNI	A titolo esemplificativo: molle, frizioni, componenti di scorrimento e catenarie. Esclusi danni da uso improprio o manutenzione non conforme.
Componenti in plastica	10 ANNI	A titolo esemplificativo: cuffie, piedini, manigliette, catenelle. Esclusa usura da agenti abrasivi o uso improprio.
Profili in alluminio ★ INCLUSO	5 ANNI	A titolo esemplificativo: struttura, guide, cassonetti, terminali. Esclusi danni da urti, agenti chimici o eventi atmosferici eccezionali.
Verniciatura / finitura	5 ANNI	Colori e finiture disponibili a catalogo. Escluse alterazioni da esposizione prolungata ad agenti chimici.
Rete / tessuto ★ INCLUSO	3 ANNI	Difetti di fabbricazione e deterioramento anomalo. Esclusi danni da uso improprio, agenti atmosferici o eventi accidentali.

La durata della garanzia decorre dalla data di spedizione al rivenditore.

CERTIFICATO DI GARANZIA ESTESA PRIMED

Ogni prodotto ha la sua garanzia: con numero d'ordine, data di spedizione e subito **scaricabile** da MondoPrimed, **pronta per il tuo cliente!**

COME SCARICARE LA GARANZIA ESTESA SU MONDOPRIMED.IT

1. Accedi alla tua **area riservata**
2. Vai in **"Dashboard"** e ricerca il numero d'ordine tramite una misura o il riferimento
3. **Stampa PDF** e scarica il certificato di garanzia estesa
4. Puoi **scaricare il PDF** o, in alternativa, inviare il certificato di garanzia estesa direttamente al cliente inserendo la sua email

QUANDO NON SI APPLICA ✗

Per correttezza e trasparenza, la Garanzia Estesa non si applica nei seguenti casi:

- Danni da agenti atmosferici non riconducibili a difetti di fabbricazione o condizioni ambientali non compatibili con il Prodotto.
- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nell'uso o nella manutenzione e/o mancato rispetto della documentazione tecnica del Prodotto.
- Danni subiti dal Prodotto durante il trasporto, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita.
- Danni riconducibili a installazione non corretta, eseguita da personale non qualificato o in difformità dalle istruzioni PRIMED.
- Danni derivanti da manomissione o modifica del prodotto non preventivamente autorizzata da PRIMED.
- Danni riconducibili all'impiego di ricambi non originali PRIMED.
- Danni riconducibili alla normale usura di componenti soggetti a consumo nel tempo (a titolo esemplificativo: spazzolini, guarnizioni, fili).
- Danni a tende oscuranti o filtranti installate in ambienti non idonei alla loro destinazione d'uso.
- Costi di manodopera, smontaggio, rimontaggio, trasporto e intervento dell'installatore. La Garanzia Estesa è limitata al valore del ricambio o del rifacimento del pezzo.
- Prodotti oggetto di mancati e/o irregolari pagamenti, come previsto dalle Condizioni Generali di Vendita.

PERCHÉ LA GARANZIA ESTESA PRIMED È DIVERSA ✓

- Certificato digitale scaricabile subito nella tua area riservata MondoPrimed.
- Decorrenza dalla spedizione.
- Profili in alluminio coperti 5 anni.
- Rete garantita 3 anni.

MARCATURA CE

Lavorare con noi significa avere sempre risposte chiare: sulla normativa, sulle certificazioni e sui requisiti per le agevolazioni fiscali del tuo cliente.

Perché per noi la trasparenza è la base di ogni relazione professionale solida.

CE

PRIMED S.R.L. è il fabbricante e il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato per tutti i prodotti a marchio PRIMED S.R.L.

Tutte le zanzariere PRIMED sono progettate e prodotte nel rispetto delle normative europee, con documentazione tecnica completa a supporto del lavoro del rivenditore.

COSA TI GARANTIAMO CONCRETAMENTE

- Meno rischi normativi
- Prestazioni certificate
- Documentazione completa
- Supporto per le pratiche di detrazione
- Tutto quello che ti serve per lavorare con serenità

NOTA PER IL RIVENDITORE

Il tuo ruolo è fondamentale.
Seguendo le nostre istruzioni di montaggio, garantisci che le prestazioni certificate restino tali anche dopo l'installazione.

CE

PRIMED SRL
Corso Europa, 9
74023 Grottaglie (TA) - Italy

AGEVOLAZIONI FISCALI

In presenza dei requisiti di legge, le zanzariere PRIMED possono rientrare in tre distinti benefici fiscali riconosciuti dalla normativa italiana.

Conoscerli ti permette di offrire al cliente privato un argomento di acquisto concreto e di guidarlo verso il professionista fiscale di riferimento con le informazioni giuste.

BENEFICIO A
ECOBONUS
Art. 14 D.L. 63/2013

DETRAZIONE IRPEF

In 10 rate annuali sulla dichiarazione dei redditi. Percentuale di detraibilità da verificare con il commercialista del cliente.

Immobile	**Esistente (qualsiasi uso)**
Ambito intervento	**Efficientamento energetico**
gTot ≤ 0,35	**Obbligatorio**
Esposizione	**E, SE, S, SO, O (Nord escluso)**
Bonifico parlante	**Si**
Pratica ENEA	**Entro 90 gg da fine lavori**
Cumulabile con IVA 10%	**Si**
Dichiarazione Cliente	**Non richiesto**

BENEFICIO B
BONUS CASA
Art. 16-bis TUIR

DETRAZIONE IRPEF

In 10 rate annuali sulla dichiarazione dei redditi. Più flessibile dell'Ecobonus: non richiede il valore gTot e nessun vincolo di esposizione.

Immobile	**Esistente (qualsiasi abitativo)**
Ambito intervento	**Recupero patrimonio edilizio**
gTot ≤ 0,35	**Non richiesto**
Esposizione	**Nessun vincolo di esposizione richiesto**
Bonifico parlante	**Si**
Pratica ENEA	**Verificare caso per caso**
Cumulabile con IVA 10%	**Si**
Dichiarazione Cliente	**Non richiesto**

BENEFICIO C
IVA AGEVOLATA
Art. 7 L. 488/1999

IVA AL 10%

Non è una detrazione IRPEF: è un'aliquota IVA ridotta applicabile in fattura. Il vantaggio è immediato e non dilazionato nel tempo.

Immobile	**Esistente (uso abitativo)**
Ambito intervento	**Manutenzione su immobili**
gTot ≤ 0,35	**Non richiesto**
Esposizione	**Nessun vincolo di esposizione richiesto**
Bonifico parlante	**Non richiesto**
Pratica ENEA	**Non richiesto**
Cumulabile con IVA 10%	**Si**
Dichiarazione Cliente	**Obbligatoria**

IL VALORE GTOT — SOLO PER L'ECOBONUS (BENEFICIO A)

Per accedere all'Ecobonus la zanzariera deve avere un valore gTot certificato ≤ 0,35, che misura quanto la schermatura riduce il calore solare che entra nell'ambiente. I seguenti valori di riferimento sono relativi al telo PRIMED GTOT e variano in base alla posizione di installazione:

Esterna alla vetrata - gTot 0,33 ✓ | **Integrata alla vetrata - gTot 0,35** ! | **Interna alla vetrata - gTot 0,57** ✗

I valori GTOT della rete PRIMED GTOT sono certificati su vetro tipo C 4/16/4 con gas argon secondo norma UNI EN 14501.
Il valore reale dell'installazione dipende dal vetro specifico dell'edificio.

SUPPORTO E DOCUMENTAZIONE PRIMED

- Marcatura CE
- Dichiarazione di Prestazione (DoP)
- Certificazione gTot per posizione di installazione
- Supporto tecnico al team commerciale del rivenditore

DOCUMENTI NECESSARI AL CLIENTE FINALE

- Fatture di acquisto e di eventuale posa
- Ricevute dei bonifici parlanti con causale corretta
- Ricevuta comunicazione ENEA (Ecobonus – Bonus Casa se dovuta)
- Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000) per IVA 10% (solo Beneficio C)

NOTA PER IL RIVENDITORE

Questa pagina è uno strumento orientativo per supportare la conversazione di vendita.
PRIMED S.R.L. non fornisce consulenza fiscale.

Le percentuali di detrazione vigenti e i requisiti specifici del singolo intervento vanno sempre verificati con il commercialista o il tecnico abilitato del cliente finale.

La documentazione tecnica PRIMED (CE, DoP, gTot) è disponibile su richiesta al team commerciale o scaricabile sul sito www.mondoprimed.it

COSTRUIAMO IL MERCATO

ESSERE PRESENTI SIGNIFICA COSTRUIRE RELAZIONI

OGNI GIORNO, SU OGNI TERRITORIO

Non con iniziative isolate, ma con un sistema organizzato: agenti, incontri, fiere e comunicazione.

Ogni contatto che coltiviamo con te fa parte di un disegno preciso.

Non forniamo solo prodotti, sviluppiamo il mercato insieme a te.

FIERE ED EVENTI

R+T Stuttgart, Made Expo, Caseitaly Expo.
Siamo presenti per incontrarci di persona, presentare le novità prima che escano a catalogo e confrontarci su dove sta andando il mercato.

MEETING CON PARTNER E INSTALLATORI

Organizziamo incontri tecnici con partner e installatori per condividere metodo, prodotti e casi reali di installazione.

RETE AGENTI

Una rete commerciale strutturata che conosce il territorio e vi affianca nelle scelte tecniche, nella configurazione dei prodotti e nello sviluppo delle opportunità locali.

SOCIAL

Contenuti tecnici e commerciali, video dimostrativi, aggiornamenti in tempo reale.
Un canale diretto tra noi e te, ogni giorno.

LA SCELTA CHE FA LA DIFFERENZA

PERCHÉ SCEGLIERE **PRIMED:**

QUALITÀ IN OGNI PRODOTTO

MONDOPRIMED, IL TUO SPAZIO DI LAVORO

SERVIZIO CLIENTI PRE, DURANTE E POST VENDITA

CONSEGNE CON MEZZI DEDICATI

REPERIBILITÀ COSTANTE SU TUTTI I CANALI

INNOVAZIONE E **AGGIORNAMENTO** CONTINUO

primed

LA NOSTRA ROTTA

Sappiamo dove stiamo andando
e ci piace andare con te

MISSION
QUALITÀ CHE PRENDE FORMA

Progettare e produrre zanzariere e schermature solari su misura di **alta qualità**, offrendo ai partner **prodotti innovativi**, sostenibili e semplici da installare.

VISION
IL FUTURO, OGGI

Essere il punto di riferimento italiano per zanzariere e schermature solari su misura, coniugando **innovazione**, **qualità** e **sostenibilità** per migliorare il benessere in ogni ambiente.

PASSION
L'ENERGIA CHE CI GUIDA

Da oltre quarant'anni mettiamo la stessa cura in ogni prodotto che esce da qui. La chiamiamo passione, ma si vede nei dettagli.

WITH YOU
AL TUO FIANCO

Non ci limitiamo a fornire prodotti. Costruiamo relazioni che durano nel tempo, fatte di risposte concrete e impegni mantenuti. Perché lavorare bene insieme non è un obiettivo, è il punto da cui partiamo ogni giorno.

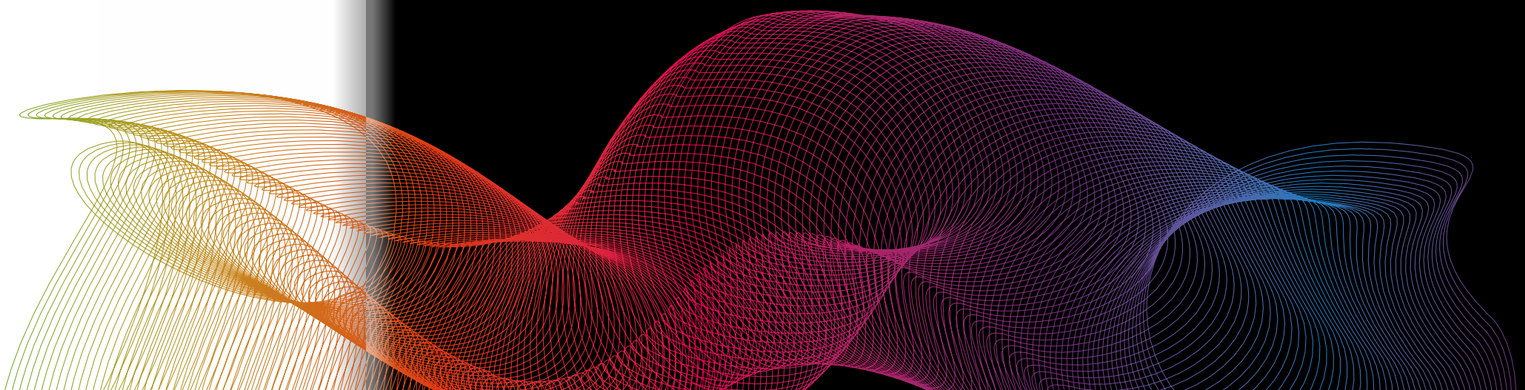

IL TUO KIT PRIMED PARTNER

Presentare bene significa vendere meglio.

STRUMENTI PER IL TUO SHOWROOM

Catalogo

Strumento completo per la presentazione della gamma Primed in Showroom.

Mini-Catalogo

Perfetto da lasciare al cliente dopo il sopralluogo.

Flyer

Ideale per promozioni locali o campagne stagionali.

Cartella Teli e Colori

Permette al cliente di scegliere materiali e finiture direttamente in negozio.

SOLUZIONI ESPOSITIVE

Espositore Bifacciale

Misure: 750 × 2320 mm - Profondità 440 mm

Lato A: Miniamby - Iver 50 - Antea
Lato B: Skat - Switch5 - **Spazio vuoto a tua scelta**

Espositore Singolo

Misure: 450 × 700 mm - Profondità 100 mm

Scegli il modello da esporre tra i nostri top di gamma.

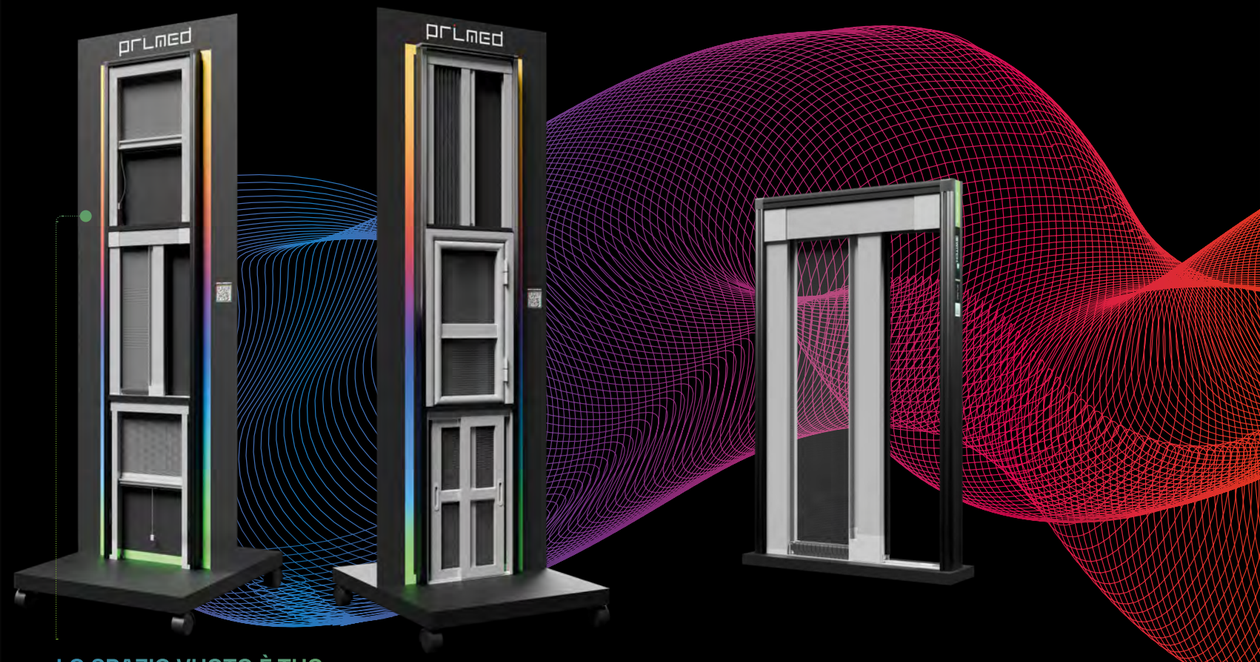

LO SPAZIO VUOTO È TUO:
scegli il modello da esporre in base alle esigenze del tuo mercato.

INDOSSA PRIMED, È LA TUA FIRMA

Maglietta Primed Partner

VUOI IL TUO KIT?

Contatta il tuo agente di zona o il nostro ufficio commerciale.

+39 099 562 3969
commerciale@primed.it

RADICI & CRESCITA

OGNI ANNO UNA SCELTA, OGNI SCELTA UNA RAGIONE, OGNI RAGIONE UN UNICO OBIETTIVO

Non siamo nati grandi, siamo cresciuti anno dopo anno, con la stessa idea di fondo: fare prodotti che funzionano e stare vicini a chi ci sceglie.

Questo è l'inizio della nostra storia e la stiamo ancora scrivendo.

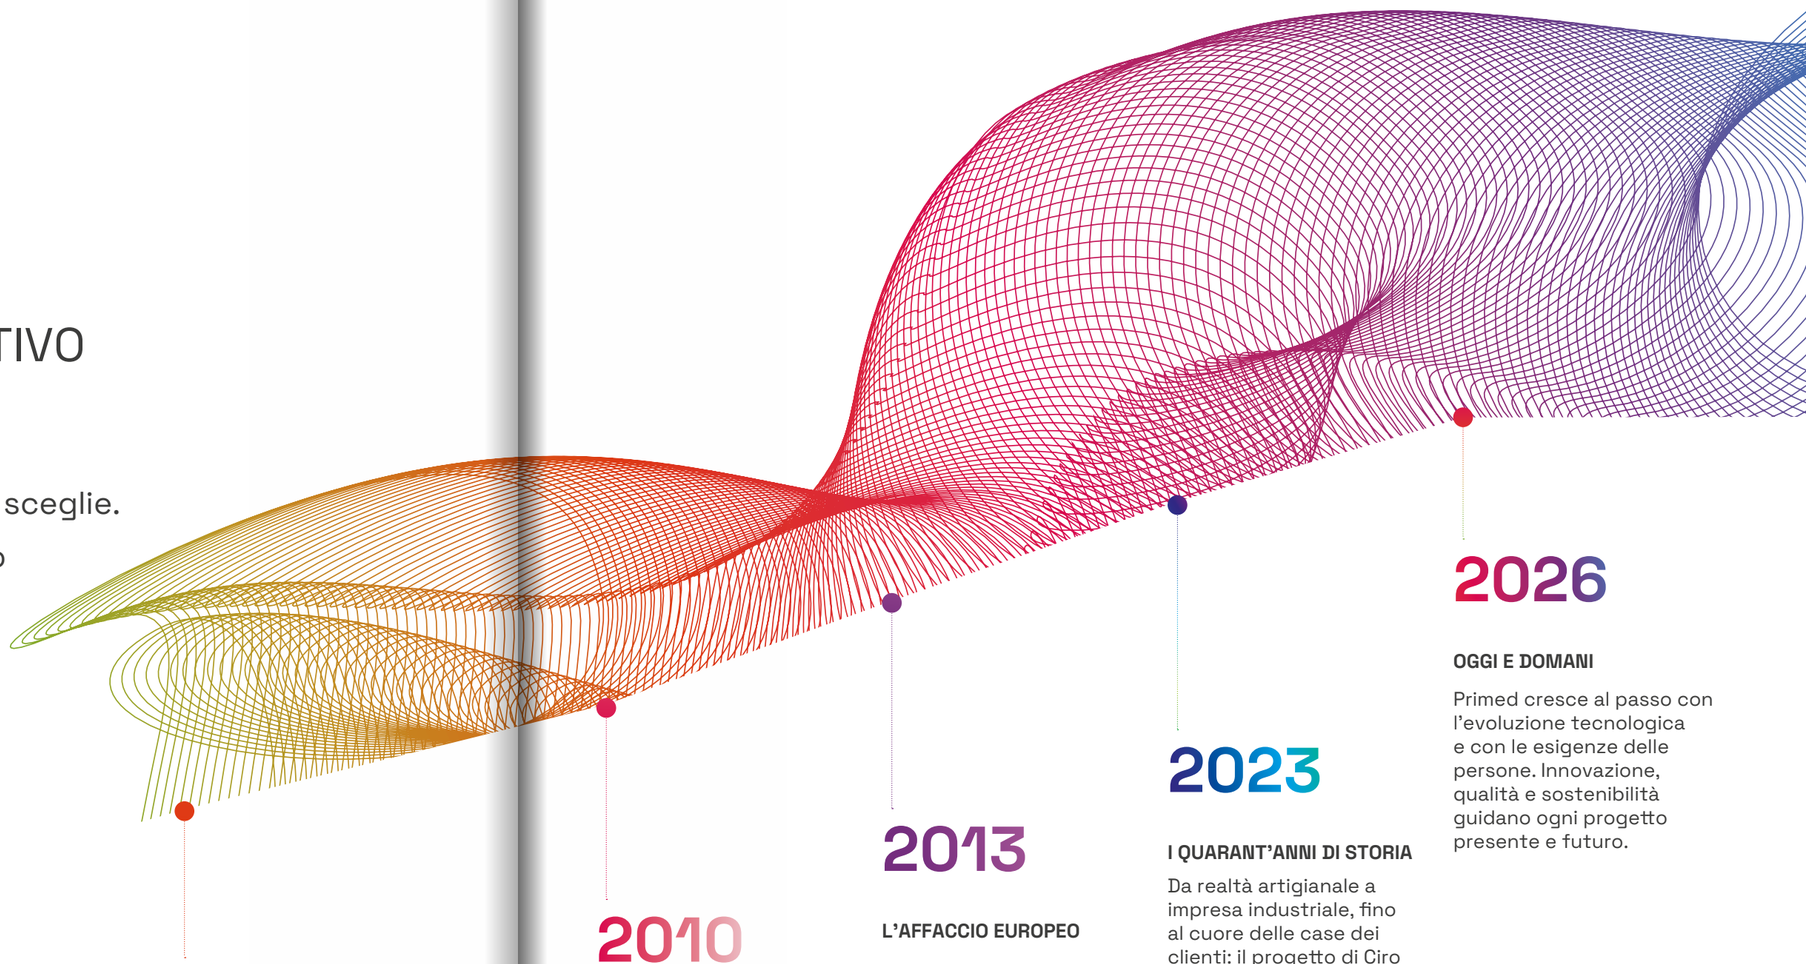

1983

LE ORIGINI

Ciro Annicchiarico parte da zero, in una piccola officina. Con coraggio e determinazione fonda Primed: un progetto che nasce dalle mani e dal cuore, con l'alluminio scelto come base solida per costruire il futuro.

1989

LA GENIALITÀ

Non basta produrre: serve inventare. Nascono le prime zanzariere brevettate, frutto di ingegno e creatività. È l'inizio di un percorso che rende Primed sinonimo di ricerca e innovazione.

2000

L'ESPANSIONE

Primed si stabilisce nella sede attuale e amplia i propri orizzonti. Prendono forma le prime partnership internazionali e nasce la linea plissettata, con una zanzariera destinata a diventare icona di design e funzionalità.

2002

LE RADICI SOLIDE

La rete commerciale si amplia e Primed consolida la propria presenza sul mercato italiano, rafforzando il rapporto con distributori e installatori, protagonisti fondamentali di una crescita costruita passo dopo passo.

2010

LA NUOVA ERA DIGITALE

Nasce la nuova infrastruttura informatica Primed che integra produzione, logistica e servizi, rendendo l'azienda più efficiente, rapida e affidabile nel supporto ai propri partner.

2013

L'AFFACCIO EUROPEO

Primed si espande in Europa e si afferma come marchio riconosciuto a livello internazionale: Made in Italy, qualità e tecnologia diventano i principi che identificano l'azienda anche oltre i confini nazionali.

2023

I QUARANT'ANNI DI STORIA

Da realtà artigianale a impresa industriale, fino al cuore delle case dei clienti: il progetto di Ciro Annicchiarico è diventato una realtà condivisa da molte persone che, insieme, hanno contribuito alla crescita di Primed, rendendola un punto di riferimento nel settore.

2026

OGGI E DOMANI

Primed cresce al passo con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze delle persone. Innovazione, qualità e sostenibilità guidano ogni progetto presente e futuro.

LA PROSSIMA PAGINA

Primed continua a crescere.

Diventa nostro **partner** e contribuisci a scrivere la **storia di domani**.

VOLTI E MANI

IL CUORE DI PRIMED: **LE PERSONE**

Dietro ogni prodotto ci sono **volti**, **mani e storie**.

Persone che mettono **passione** e **cura** in quello che fanno, consapevoli che il loro lavoro entra nelle case di chi ci sceglie.

Sono loro il motivo per cui siamo qui da oltre **quarant'anni**.

E per cui ci saremo ancora domani.

FUTURO GREEN

INNOVAZIONE E RESPONSABILITÀ: DUE VALORI CON UNA SOLA DIREZIONE

La sostenibilità non è un concetto, è un impegno verso il nostro ecosistema. Ogni prodotto che progettiamo considera il ciclo di vita del materiale: componenti riciclabili, parti sostituibili, processi che riducono gli sprechi.

Materiali sicuri

Selezioniamo componenti non nocivi, pensati per rispettare persone e ambiente.

Riciclo ed economia circolare

Progettiamo prodotti avviabili alle filiere di riciclo. I materiali non si disperdono: rientrano nel ciclo produttivo e ricomincia tutto da capo.

Processi responsabili

Produciamo riducendo gli sprechi e ottimizzando le risorse. Efficienza produttiva e rispetto per l'ambiente fanno parte dello stesso modello operativo.

Tutela della biodiversità

Rispettiamo le normative ambientali vigenti e monitoriamo l'impatto delle nostre attività con procedure interne di controllo.

L'ALLUMINIO NON FINISCE SI TRASFORMA

Lo abbiamo scelto perché è riciclabile al 100%, infinite volte, senza perdere le proprie proprietà.

Non un rifiuto a fine vita: una risorsa che rientra nel ciclo produttivo.

100%
ALLUMINIO RICICLABILE

COMPONENTI SOSTITUIBILI

FILIERE DI RICICLO EUROPEE

CONFORMITÀ REACH

Regolamento (CE) 1907/2006

PRIMED dichiara che i propri articoli:

- **Non contengono sostanze SVHC** in concentrazione ≥ 0,1% p/p presenti nella Candidate List (aggiornata alla data di pubblicazione del presente catalogo)
- **Non rilasciano sostanze intenzionalmente** ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) 1907/2006
- **Non includono sostanze soggette ad autorizzazione** ai sensi dell'Allegato XIV del Regolamento (CE) 1907/2006

GUIDA ALLA **SCELTA** DEI **PRODOTTI**

	AVVOLGENTE		PLISSETTATA
	VERTICALE	LATERALE	
SPAZIO DI INSTALLAZIONE RIDOTTO	SKAT • BIKITVER da 40 mm con piastra singola o da 32 mm	UNIKLAT da 40 o 32 mm	MINISMART
ANIMALI DOMESTICI	AMBRA Closing Block + rete Pet Screen Light	PERLA + rete Pet Screen Light	✗
GRANDI APERTURE	AMBRA • SMERALDO	SWITCH5	AMBY MAXI
OSCURAMENTO AD USO INTERNO	SKAT	PERLA	✗
% AGEVOLAZIONI FISCALI	Vedi pag. 19		Vedi pag. 19
ZONE MARINE	SKAT • BIKITVER + rete Pet Screen Light	✗	✗
ZONE DI CAMPAGNA O RURALI	SKAT + rete Pet Screen Light	✗	✗
PASSAGGIO FREQUENTE / SOGLIA RIBASSATA	✗	SWITCH5	MINISMART • VOILÀ
VANI FUORI SQUADRO	SKAT • SMERALDO • DIAMANTE	SWITCH5	SMART • AMBY • AMBY MAXI
CHIUSURA DI SICUREZZA	SKAT • AMBRA + Closing Block	SWITCH5 2 ante con chiusura sicura	✗
ALZANTE SCORREVOLE	✗	SWITCH5 montaggio spalla a spalla	✗
INTEGRAZIONE MINIMALE	SKAT • BIKITVER da 32 mm	SWITCH5 • UNIKLAT da 32 mm	MINISMART
PRESENZA DI ANZIANI, BAMBINI O PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIE	SKAT	SWITCH5	VOILÀ

	FISSA E SCORREVOLE		BATTENTE	INCASSO	
	VERTICALE	LATERALE		VERTICALE	LATERALE
SPAZIO DI INSTALLAZIONE RIDOTTO	IRIS	MARGHERITA	✗	KOMPAKTA 40	✗
ANIMALI DOMESTICI	IRIS • GHIA + rete Pet Screen	ZOE • MARGHERITA + rete Pet Screen	ANTEA + rete Pet Screen e sferico mobile o cerniera Saloon	iVER + Closing Block e rete Pet Screen Light	iLAT + rete Pet Screen Light
GRANDI APERTURE	✗	MARGHERITA	ANTEA	✗	iSWITCH5
OSCURAMENTO AD USO INTERNO	GHIA • IRIS	ZOE • MARGHERITA	ANTEA	iSKAT • KOMPAKTA	iLAT
% AGEVOLAZIONI FISCALI	Vedi pag. 19		Vedi pag. 19	Vedi pag. 19	
ZONE MARINE	Tutti i modelli + rete Pet Screen o fibra di vetro **Sconsigliamo:** alluminio e acciaio per ruggine		ANTEA + rete Pet Screen o fibra **Sconsigliamo:** alluminio e acciaio per ruggine	iSKAT + rete Pet Screen Light	✗
ZONE DI CAMPAGNA O RURALI	Tutti i modelli + rete Pet Screen o fibra di vetro **Sconsigliamo:** alluminio e acciaio per ruggine		ANTEA + rete Pet Screen o fibra **Sconsigliamo:** alluminio e acciaio per ruggine	iSKAT + rete Pet Screen Light	✗
PASSAGGIO FREQUENTE / SOGLIA RIBASSATA	✗	MARGHERITA	ANTEA	✗	iSWITCH5
VANI FUORI SQUADRO	IRIS	MARGHERITA	ANTEA + Compensatore	✗	✗
CHIUSURA DI SICUREZZA	✗	✗	ANTEA + Closing Block	iSKAT • iVER + Closing Block	iSWITCH5 2 ante + chiusura sicura
ALZANTE SCORREVOLE		ZOE • MARGHERITA		PREDISPOSIZIONE per ALZANTE SCORREVOLE e iSKAT o iVER	PREDISPOSIZIONE per ALZANTE SCORREVOLE e iSWITCH5
INTEGRAZIONE MINIMALE	IRIS	MARGHERITA	✗	Tutti i modelli della linea	
PRESENZA DI ANZIANI, BAMBINI O PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIE	✗	MARGHERITA	ANTEA + cerniera con molla di ritorno	iSKAT • KOMPAKTA + apertura Push	iSWITCH5

TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Linea AVVOLGENTE	SKAT		20 min
	SWITCH5	1 ANTA	15 min
	SWITCH5	2 ANTE	20 min
	DIVA	1 ANTA	45 min
	DIVA	2 ANTE	50 min
	AMBRA		35 min
	PERLA	1 ANTA	45 min
	PERLA	2 ANTE	55 min
	GIADA		35 min
	SMERALDO		40 min
	DIAMANTE		40 min
	ZAFFIRO	1 ANTA	45 min
	ZAFFIRO	2 ANTE	55 min
	BIKITVER		35 min
	KITLAT	1 ANTA	45 min
	KITLAT	2 ANTE	55 min
	UNIKLAT	1 ANTA	45 min
	UNIKLAT	2 ANTE	55 min
Linea PLISSETTATA	MINISMART	1 ANTA	60 min
	MINISMART	2 ANTE	60 min
	MINIAMBY	1 ANTA	60 min
	MINIAMBY	2 ANTE	60 min
	SMART	1 ANTA	60 min
	SMART	2 ANTE	60 min
	AMBY	1 ANTA	60 min
	AMBY	2 ANTE	60 min
	AMBY MAXI		70 min
	VOILÀ	1 ANTA	50 min
	VOILÀ	2 ANTE	55 min

Linea FISSA e SCORREVOLE	FISSA90		20 min
	GHIA		30 min
	ZOE		30 min
	IRIS		25 min
	MARGHERITA		40 min
Linea BATTENTE	ANTEA	1 ANTA	30 min
	ANTEA	2 ANTE	40 min
Linea PROFILI	FRONTLOCK	2 LATI	10 min
	FRONTLOCK	3 LATI	20 min
	FRONTLOCK	4 LATI	25 min
Linea INCASSO	KOMPAKTA 40-50		30 min
	ISKAT 50		20 min
	ISWITCH5 50	1 ANTA	30 min
	ISWITCH5 50	2 ANTE	35 min
	IVER 50		30 min
	ICAT 50		35 min
	ILAT 50	1 ANTA	45 min
	ILAT 50	2 ANTE	55 min
	IZAF 50	1 ANTA	45 min
	IZAF 50	2 ANTE	55 min
	ISKAT 78		20 min
	ISWITCH5 78	1 ANTA	30 min
	ISWITCH5 78	2 ANTE	35 min
	IVER 78		30 min
	ICAT 78		35 min
	ILAT 78	1 ANTA	45 min
	ILAT 78	2 ANTE	55 min
	IZAF 78	1 ANTA	45 min
	IZAF 78	2 ANTE	55 min
	IVER MAGIC		10 min
	ICAT MAGIC		10 min
	ISWITCH5 MAGIC		10 min

Avvolgente

Versatile e leggera, la linea Avvolgente accompagna il vivere quotidiano con naturalezza.

Si adatta a diversi contesti architettonici, garantendo una protezione costante.

NEW **Skat** PAG. 40

NEW **Switch5**
- 1 ANTA PAG. 42
- 2 ANTE PAG. 44

Diva
- 1 ANTA PAG. 46
- 2 ANTE PAG. 48

Ambra PAG. 50

Perla
- 1 ANTA PAG. 52
- 2 ANTE PAG. 54

Giada PAG. 56

Smeraldo PAG. 58

Diamante PAG. 60

Zaffiro
- 1 ANTA PAG. 62
- 2 ANTE PAG. 64

NEW **Bikitver** PAG. 66

Kitlat
- 1 ANTA PAG. 68
- 2 ANTE PAG. 70

Uniklat
- 1 ANTA PAG. 72
- 2 ANTE PAG. 74

Unikcat PAG. 76

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901	9010 BIANCO	
	101	1013 AVORIO	
	801	8017 MARRONE	
	DAX	APR ARGENTO VERNICIATO	
	DBX	BVE BRONZO VERNICIATO	
	901	9FG 9010 BIANCO GRINZ	
	101	F1G 1013 AVORIO GRINZ	
	801	MMU MARRONE MUSCHIO	
	DAX	71G 7001 GRIGIO GRINZ	
	OEL	F35 BRONZO SCURO	
	OEL	NOP 9005 NERO OPACO	
	OEL	6OP 6005 VERDE OPACO	
	OEL	GFS GRIGIO FERRO SCURO	
	OEL	701 7016 GRIGIO ANTRACITE	
SPECIALI	101	1OP 1013 OPACO AVORIO	
	901	91P 9010 OPACO BIANCO	
	801	81P 8017 OPACO MARRONE	
	OEL	73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
MARMO	OEL	DO5 DN05 CORTEN	
	OEL	GRA GRIGIO MARMO	
	OEL	VRA VERDE MARMO	
	801	MRA MARRONE MARMO	
LEGNO	801	PCN CILIEGIO NAT. OPACO	
	801	DR1 RENOLIT CHIARO	
	801	C24 PINO NODOSO CHIARO	
	801	N10 NOCE RUVIDO	
	801	H82 HD812 GOLDEN OAK	
	801	DN6 N632 NOCE REALE	
	801	DB1 R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanziariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

NEW

Skat

Zanzariera a molla verticale ideale per finestre.
Dotata di spazzolino antivento.

Finestre

Ingombro 40 mm

SCOPRI DI PIÙ

20 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

PANORAMICA

MAGLAC: la nappina magnetica Primed

Si aggancia magneticamente alle guide laterali, mantenendosi sempre **in posizione**.
Garantisce un utilizzo **pratico**, preciso e **silenzioso**.

ATTACCO SMART: montaggio rapido

Le **mollette** integrate nei **compensatori** semplificano l'installazione e assicurano che l'intera struttura sia stabile, ben allineata e autoportante.

Regolazione esterna della molla

Permette di regolare l'avvolgimento in modo più fluido o più deciso, in base alle esigenze di utilizzo.

Apertura PUSH

Consente di aprire e chiudere la zanzariera con un **semplice tocco**, garantendo un utilizzo pratico e senza sforzo.



DETTAGLI DA CONOSCERE

FRIZIONE DI SERIE

Rallenta il riavvolgimento della rete.

Guide telescopiche autoregolanti

Si adattano automaticamente al vano, con la semplice movimentazione della maniglia che le autoregola, compensando eventuali falsi squadro.



SPECIFICHE TECNICHE



Compensatore, guida, cassonetto e maniglia



Compensatore, guida e maniglia

Compensatore e guida



Compensatore superiore, compensatore, guida e cassonetto



Maniglia con Closing Block

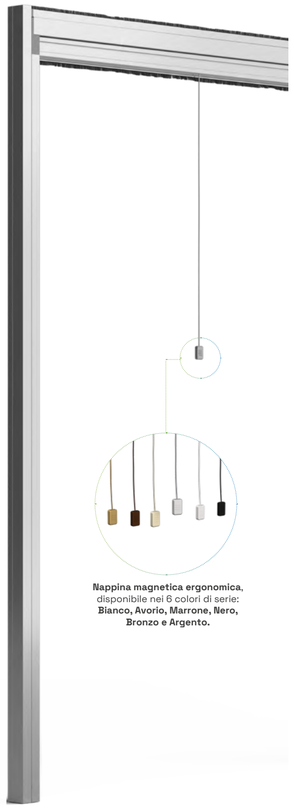

Nappina magnetica ergonomica, disponibile nei 6 colori di serie: **Bianco, Avorio, Marrone, Nero, Bronzo e Argento.**

OPTIONAL

Compensatore superiore

Ideale per compensare eventuali irregolarità in altezza in presenza di fuori squadro.

Codice ordine: CKL

Closing Block

Grazie alla maniglietta di controllo blocca la barra maniglia quando la zanzariera è chiusa, evitando aperture accidentali.

Codice ordine: CB



Senza Frizione

Disponibile su richiesta.

Codice ordine: NFR

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

0	✓
RNE	✓
BN	✓
PAG	✓
PAN	✓
GTO	✓
TUG	✓
TUN	✓
ANG	✗
ANC	✗
POL	✓
ACC	✗
ALB	✗
ALN	✗
TLT	✗
PGN	✗
PGR	✗
OBM	✓
OSC	✓
OSB	✓
OSG	✓
SCC	✓
SCS	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

0	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Skat, Switch5, Kompakta 40-50, Skat 50-70 e Switch5!** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL N0P 9005 NERO OPACO		
	DEL 60P 6005 VERDE OPACO		
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		
	DEL D05 DN05 CORTEN		
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO		
	DEL VRA VERDE MARMO		
	801 MRA MARRONE MARMO		
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		
	801 N10 NOCE RUVIDO		
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		
	801 DN6 N632 NOCE REALE		
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

NEW

Switch5 1 ANTA

Zanzariera con scorrimento laterale frizionato, ideale per portefinestre.

Portefinestre

Ingombro **46 mm**

Scopri di più

15 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **0 - Fibra Grigia**

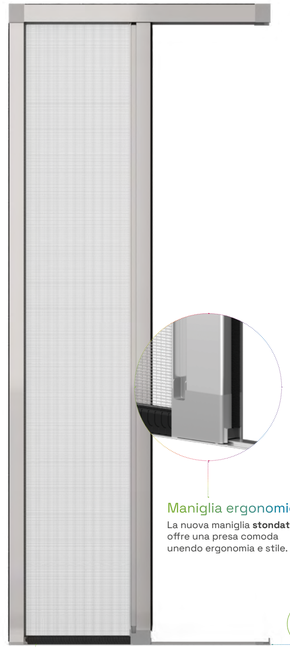

- Sistema **senza fili e flessometri**, con **doppia cremagliera** per uno scorrimento fluido e silenzioso
- **Cassonetto reversibile** per la massima versatilità di installazione
- Installazione rapida con sole **2 viti** in **3** semplici **passaggi**

Maniglia ergonomica

La nuova maniglia **stondata** offre una presa comoda unendo ergonomia e stile.

BINARIO CALPESTABILE

RICORDA CHE....

La **catenaria** è disponibile esclusivamente in colore **nero**.

PANORAMICA



Sistema di regolazione integrato

- Il cassonetto, grazie alla **nuova cuffia** e al **finecorsa dentato** che lavorano in sinergia, consente una **regolazione** fino a **10 mm**.
- La maniglia, mediante la **testata con trasmissione integrata**, assicura un allineamento accurato.

Binario inferiore ultra-sottile di 4 mm

Assicura un passaggio agevole, ideale per zone di frequente transito.

Catenaria compatta e silenziosa

Progettata per garantire scorrevolezza e comfort acustico, presenta **maglie compatte e due spazzolini antivento** integrati, che migliorano la tenuta del telo.

Scorre all'interno di un **inserto in PVC** ed è attraversata da 2 **cavi in acciaio**, che riducono il rumore e ottimizzano la durata nel tempo.

SPECIFICHE TECNICHE

Cuffia, binario superiore e cassonetto

Cassonetto e maniglia

Catenaria e maniglia

Binario inferiore e finecorsa



Binario inferiore, finecorsa e compensatore magnetico

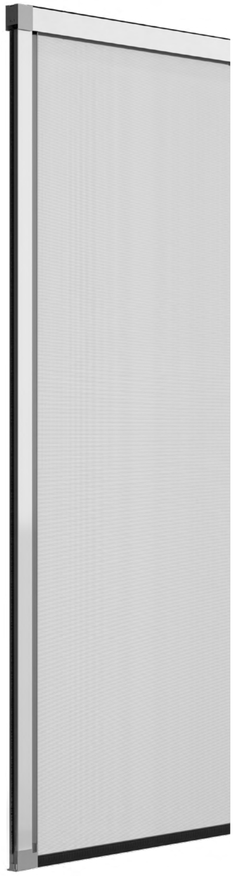

OPTIONAL



Compensatore magnetico

Profilo terminale con magnete integrato.

Codice ordine: CM

Doppio Compensatore

Profilo compensatore lato cassonetto e terminale magnetico lato battuta.

Codice ordine: CCM

Hai già ordinato SWITCH5?

Su **MONDOPRIMED** è disponibile l'articolo **"COMPENSATORI SWITCH"** per acquistare in autonomia il tipo di compensatore necessario.

Montaggio light

Cuffia progettata per **ridurre l'ingombro** complessivo a **43 mm**.

Questa si incastra perfettamente all'interno del binario superiore, offrendo un risultato pulito ed essenziale.

Codice ordine: MLG

DETTAGLI DA CONOSCERE

La zanzariera è realizzabile solo se l'altezza supera di almeno **150 mm** la misura della base.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

0	✓
RNE	✓
BN	✓
PAG	✓
PAN	✓
GTO	✓
TUG	✓
TUN	✓
ANG	✗
ANC	✗
POL	✓
ACC	✗
ALB	✗
ALN	✗
TLT	✗
PGN	✗
PGR	✗
OBM	✓
OSC	✓
OSB	✓
OSG	✓
SCC	✓
SCS	✓

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

0	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901	9010 BIANCO	
	101	1013 AVORIO	
	801	8017 MARRONE	
	DAX	APR ARGENTO VERNICIATO	
	DBX	BVE BRONZO VERNICIATO	
	901	9FG 9010 BIANCO GRINZ	
	101	F1G 1013 AVORIO GRINZ	
	801	MMU MARRONE MUSCHIO	
	DAX	71G 7001 GRIGIO GRINZ	
	OEL	F35 BRONZO SCURO	
	OEL	NOP 9005 NERO OPACO	
	OEL	6OP 6005 VERDE OPACO	
	OEL	GFS GRIGIO FERRO SCURO	
	OEL	701 7016 GRIGIO ANTRACITE	
SPECIALI	101	1OP 1013 OPACO AVORIO	
	901	91P 9010 OPACO BIANCO	
	801	81P 8017 OPACO MARRONE	
	OEL	73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
MARMO	OEL	DO5 DN05 CORTEN	
	OEL	GRA GRIGIO MARMO	
	OEL	VRA VERDE MARMO	
	801	MRA MARRONE MARMO	
LEGNO	801	PCN CILIEGIO NAT. OPACO	
	801	DR1 RENOLIT CHIARO	
	801	C24 PINO NODOSO CHIARO	
	801	N10 NOCE RUVIDO	
	801	H82 HD812 GOLDEN OAK	
	801	DN6 N632 NOCE REALE	
	801	DB1 R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

NEW

Switch5 2 ANTE

Zanzariera con scorrimento laterale frizionato, ideale per portefinestre.

Portefinestre

Ingombro **46 mm**

SCOPRI DI PIÙ

20 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **0 - Fibra Grigia**

APERTURA CON ANTE SIMMETRICHE

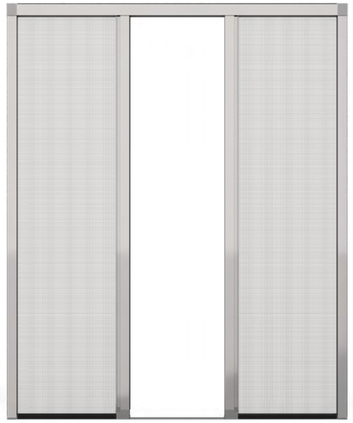

APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE

MONTAGGIO SPALLA A SPALLA



Il **nuovo finecorsa** centrale **regolabile**, consente il montaggio delle ante in versione asimmetrica, senza necessità di comunicazioni preventive (entro i limiti di rete contenuta nei relativi cassonetti)



Il **binario inferiore** è fornito nella **misura totale** della **larghezza**, permettendo di regolare autonomamente le due ante.

SPECIFICHE TECNICHE

Cuffia, binario superiore e cassonetto



Chiusura centrale con maniglie accoppiate e catenaria

Montaggio spalla a spalla e binario superiore

Montaggio spalla a spalla e maniglie



Chiusura sicura

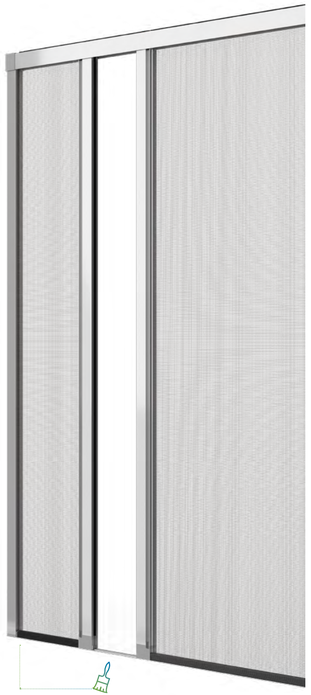

RICORDA CHE....

La **catenaria** è disponibile esclusivamente in colore **nero**.

DETTAGLI DA CONOSCERE

In caso di apertura con ante **asimmetriche**, è necessario indicare in fase d'ordine — **vista interna** — la **misura** dell'anta **destra** e di quella **sinistra.**

Se si sceglie di inserire la **Chiusura Sicura** nell'apertura con ante asimmetriche, occorre specificare nelle "note bloccanti per la produzione" presenti in **MondoPrimed**, **su quale anta**, vista **internamente**, deve essere **applicata.**

OPTIONAL

Chiusura sicura

Sistema fortemente **consigliato**: consente il **blocco dell'anta secondaria** e l'utilizzo della sola anta principale.

All'occorrenza può essere facilmente **sganciato**, permettendo l'apertura e la **movimentazione di entrambe le ante.**

Codice ordine: CSI

Doppio Compensatore

Doppio profilo compensatore su entrambi i lati cassonetto.

Codice ordine: CDC

Hai già ordinato SWITCH5?

Su **MONDOPRIMED** è disponibile l'articolo **"COMPENSATORI SWITCH"** per acquistare in autonomia il tipo di compensatore necessario.

Montaggio light

Cuffia progettata per **ridurre l'ingombro** complessivo a **43 mm.**

Questa si incastra perfettamente all'interno del binario superiore, offrendo un risultato pulito ed essenziale.

Codice ordine: MLG

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

Chiusura sicura	✓
Doppio Compensatore	✓
Montaggio light	✓
0 - RETE IN FIBRA GRIGIA	✓
RNE - RETE IN FIBRA NERA	✓
BN - RETE IN FIBRA BIANCO/NERA	✓
PAG - RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA	✓
PAN - RETE IN FIBRA SOTTILE NERA	✓
GTO - RETE GTOT	✓
TUG - RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA	✓
TUN - RETE PET SCREEN LIGHT NERA	✓
ANG - RETE PET SCREEN GRIGIA	✗
ANC - RETE PET SCREEN NERA	✗
POL - TELO ANTIPOLLINE	✓
ACC - RETE IN ACCIAIO	✗
ALB - RETE IN ALLUMINIO GRIGIA	✗
ALN - RETE IN ALLUMINIO NERA	✗
TLT - TELO CRYSTAL TRASPARENTE	✗
PGN - RETE PLISSETTATA NERA	✗
PGR - RETE PLISSETTATA GRIGIA	✗
OBM - OSCURANTE BIANCO/MARRONE*	✓
OSC - OSCURANTE BIANCO*	✓
OSB - OSCURANTE BEIGE*	✓
OSG - OSCURANTE GRIGIO*	✓
SCC - TELO SCREEN CHIARO*	✓
SCS - TELO SCREEN SCURO*	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O RETE IN FIBRA GRIGIA

RNE RETE IN FIBRA NERA


BN RETE IN FIBRA BIANCO/NERA

PAG RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA

PAN RETE IN FIBRA SOTTILE NERA

GTO RETE GTOT

TUG RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA

TUN RETE PET SCREEN LIGHT NERA

ANG RETE PET SCREEN GRIGIA

ANC RETE PET SCREEN NERA


POL TELO ANTIPOLLINE

ACC RETE IN ACCIAIO

ALB RETE IN ALLUMINIO GRIGIA

ALN RETE IN ALLUMINIO NERA

TLT TELO CRYSTAL TRASPARENTE

PGN RETE PLISSETTATA NERA


PGR RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM OSCURANTE BIANCO/MARRONE*

OSC OSCURANTE BIANCO*

OSB OSCURANTE BEIGE*

OSG OSCURANTE GRIGIO*

SCC TELO SCREEN CHIARO*

SCS TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 **901** 9010 BIANCO		
	101 **101** 1013 AVORIO		
	801 **801** 8017 MARRONE		
	DAX **APR** ARGENTO VERNICIATO		
	DBX **BVE** BRONZO VERNICIATO		
	901 **9FG** 9010 BIANCO GRINZ		
	101 **F1G** 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 **MMU** MARRONE MUSCHIO		
	DAX **7JG** 7001 GRIGIO GRINZ		✗
	DEL **F35** BRONZO SCURO		✗
	DEL **N0P** 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL **60P** 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL **GFS** GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL **701** 7016 GRIGIO ANTRACITE		✗
	101 **10P** 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 **91P** 9010 OPACO BIANCO		✗
	801 **81P** 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL **73R** 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DEL **DO5** DN05 CORTEN		✗
	DEL **GRA** GRIGIO MARMO		✗
	DEL **VRA** VERDE MARMO		✗
	801 **MRA** MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 **PCN** CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 **DR1** RENOLIT CHIARO		✗
	801 **C24** PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 **N10** NOCE RUVIDO		✗
	801 **H82** HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 **DN6** N632 NOCE REALE		✗
	801 **DB1** R811 RENOLIT SCURO		✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Diva 1 ANTA

Zanzariera con movimentazione laterale frizionata, dotata di un sistema di fili per lo scorrimento. Ideale per portefinestre.

Portefinestre

Ingombro **50 mm**

SCOPRI DI PIÙ

45 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **0 - Fibra Grigia**

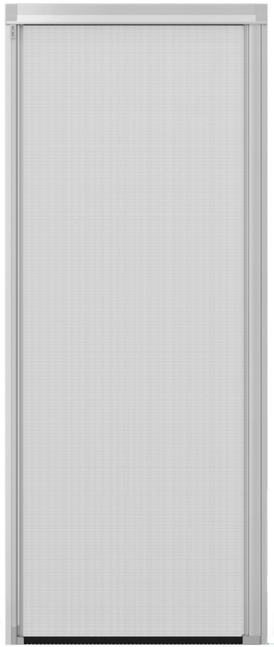

BINARIO CALPESTABILE

PANORAMICA

Design raffinato

I **profili da 50 mm**, dalle linee essenziali e leggermente arrotondate, si integrano con armonia all'infisso.

Binario inferiore ultra-sottile di 3 mm

L'altezza ridotta del binario **agevola il passaggio**, garantendo comfort e praticità d'uso.

Catenaria

Assicura uno scorrimento fluido e privo di ostacoli.



Chiusura magnetica

Il **terminale** magnetico fissato al muro garantisce una **chiusura** decisa e **salda**.

DETTAGLI DA CONOSCERE

La zanzariera è realizzabile solo se l'altezza supera di almeno **150 mm** la misura della base.

RICORDA CHE....

La **catenaria** è disponibile esclusivamente in colore **nero**.

SPECIFICHE TECNICHE



Cuffia e binario superiore



Terminale e cassonetto

Terminale, cassonetto e maniglia

Catenaria e maniglia



Catenaria, maniglia e terminale

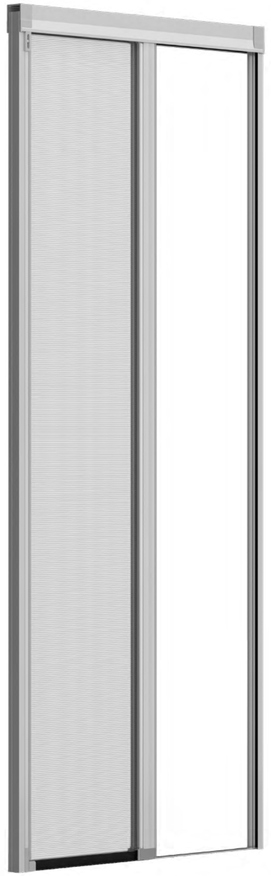

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

Cuffia e binario superiore	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
Terminale e cassonetto	✗
	✗
Terminale, cassonetto e maniglia	✗
	✗
	✗
Catenaria e maniglia	✗
	✗
	✗
	✗
Catenaria, maniglia e terminale	✗

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

0	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-78 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 — 9010 BIANCO		
	101 — 1013 AVORIO		
	801 — 8017 MARRONE		
	DAX — APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX — BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 — 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 — F1G 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 — MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX — 71G 7001 GRIGIO GRINZ		✗
SPECIALI	QEL — F35 BRONZO SCURO		✗
	QEL — NOP 9005 NERO OPACO		
	QEL — 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	QEL — GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	QEL — 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		✗
	101 — 1OP 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 — 91P 9010 OPACO BIANCO		✗
	801 — 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	QEL — 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	QEL — DO5 DN05 CORTEN		✗
MARMO	QEL — GRA GRIGIO MARMO		✗
	QEL — VRA VERDE MARMO		✗
	801 — MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 — PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 — DR1 RENOLIT CHIARO		✗
	801 — C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 — N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 — H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 — DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 — DB1 R811 RENOLIT SCURO		✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Diva 2 ANTE

Zanzariera con movimentazione laterale frizionata, dotata di un sistema di fili per lo scorrimento. Ideale per portefinestre.

Portefinestre

Ingombro **50 mm**

SCOPRI DI PIÙ

50 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **0 - Fibra Grigia**

APERTURA CON ANTE SIMMETRICHE

BINARIO CALPESTABILE

PANORAMICA

Design raffinato

I profili da **50 mm,** dalle linee essenziali e leggermente arrotondate, si integrano con armonia all'infisso.

Binario inferiore ultra-sottile di 3 mm

L'altezza ridotta del binario **agevola il passaggio,** garantendo comfort e praticità d'uso.

Le **maniglie** dei due cassonetti si incontrano al centro con precisione, assicurando una **chiusura stabile**.



Lo **scorrimento** è fluido e controllato grazie alla doppia catenaria.



primed

SPECIFICHE TECNICHE

Cuffia e binario superiore

Terminale, cassonetto e catenaria

Terminale, cassonetto e maniglia

Maniglie accoppiate

APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE

DETTAGLI DA CONOSCERE

In caso di apertura con ante **asimmetriche**, è necessario indicare in fase d'ordine — **vista interna** — la **misura** dell'anta **destra** e di quella **sinistra.**

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

0	✓
RNE	✓
BN	✓
PAG	✓
PAN	✓
GTO	✓
TUG	✓
TUN	✓
ANG	✗
ANC	✗
POL	✗
ACC	✗
ALB	✗
ALN	✗
TLT	✗
PGN	✗
PGR	✗
OBM	✗
OSC	✗
OSB	✗
OSG	✗
SCC	✗
SCS	✗

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

0	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	OEL F35 BRONZO SCURO		
	OEL N0P 9005 NERO OPACO		
	OEL 60P 6005 VERDE OPACO		
	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		
	OEL D05 DN05 CORTEN		
MARMO	OEL GRA GRIGIO MARMO		
	OEL VRA VERDE MARMO		
	801 MRA MARRONE MARMO		
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		
	801 N10 NOCE RUVIDO		
	801 H82 HDB12 GOLDEN OAK		
	801 DN6 N632 NOCE REALE		
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Ambra 50/40

Zanzariera a molla verticale, ideale per finestre.
Dotata di rete con fettuccia e bottoncini.

Finestre

Ingombro
54 mm (50)
43 mm (40)

SCOPRI DI PIÙ

35 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

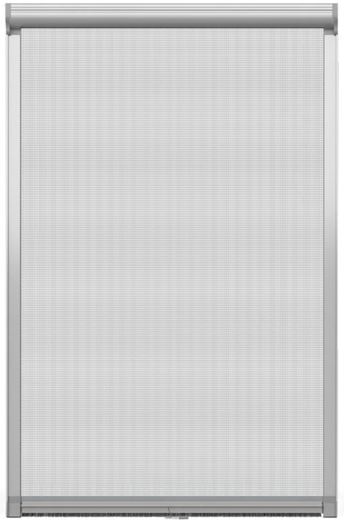

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile in due misure:

- **50 mm** (di serie)
- **40 mm** (su richiesta) dotato di invito guida

Entrambe le versioni sono realizzate con la **piastra doppia**.

Maniglia ergonomica

Progettata per rendere l'utilizzo **quotidiano** della zanzariera efficiente e **sicuro**.

Montaggio pratico e intuitivo

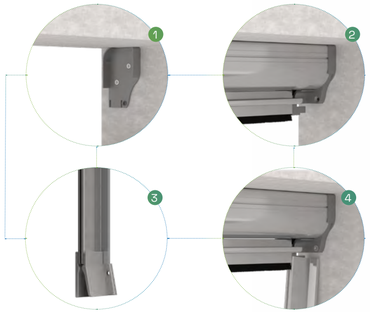

SPECIFICHE TECNICHE

Piastra, testata e cassonetto da 50 mm

Piastra, testata e cassonetto da 40 mm

Maniglia e guida

Guida e piedino standard

Guida aperta e piedino nascosto

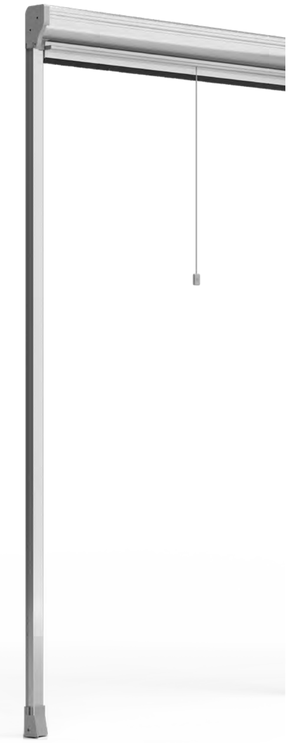

OPTIONAL

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**



Frizione

Rallenta il riavvolgimento della rete, garantendo un movimento **controllato**.

Codice ordine: FRI

Closing Block

Previene **aperture accidentali** garantendo una chiusura stabile e resistente.

Disponibile esclusivamente in colore **nero**.

Codice ordine: CB

È possibile ordinare la combinazione frizione e Closing Block.

Codice ordine: CBF

Guida aperta e piedino nascosto

Soluzione che combina sicurezza e design.
Il **piedino** è fornito esclusivamente di colore **nero**.

Codice ordine: NAS

ACCESSORI

Clips per cassonetto da 40 mm

Alternativa pratica per il fissaggio del cassonetto.
Fornite di serie nella busta accessori.

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI	0 RETE IN FIBRA GRIGIA	✓
	RNE RETE IN FIBRA NERA	✓
	BN RETE IN FIBRA BIANCO/NERA	✓
	PAG RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA	✓
	PAN RETE IN FIBRA SOTTILE NERA	✓
	GTO RETE GTOT	✓
	TUG RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA	✓
	TUN RETE PET SCREEN LIGHT NERA	✓
	ANG RETE PET SCREEN GRIGIA	✗
	ANC RETE PET SCREEN NERA	✗
	POL TELO ANTIPOLLINE	✓
	ACC RETE IN ACCIAIO	✗
	ALB RETE IN ALLUMINIO GRIGIA	✗
	ALN RETE IN ALLUMINIO NERA	✗
	TLT TELO CRYSTAL TRASPARENTE	✗
	PGN RETE PLISSETTATA NERA	✗
	PGR RETE PLISSETTATA GRIGIA	✗
TELI	OBM OSCURANTE BIANCO/MARRONE*	✓
	OSC OSCURANTE BIANCO*	✓
	OSB OSCURANTE BEIGE*	✓
	OSG OSCURANTE GRIGIO*	✓
	SCC TELO SCREEN CHIARO*	✓
	SCS TELO SCREEN SCURO*	✓

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901	901 9010 BIANCO	
	101	101 1013 AVORIO	
	801	801 8017 MARRONE	
	DAX	APR ARGENTO VERNICIATO	
	DBX	BVE BRONZO VERNICIATO	
	901	9FG 9010 BIANCO GRINZ	
	101	F1G 1013 AVORIO GRINZ	
	801	MMU MARRONE MUSCHIO	
	DAX	71G 7001 GRIGIO GRINZ	
	QEL	F35 BRONZO SCURO	
	QEL	NOP 9005 NERO OPACO	
	QEL	6OP 6005 VERDE OPACO	
	QEL	GFS GRIGIO FERRO SCURO	
	QEL	701 7016 GRIGIO ANTRACITE	
SPECIALI	101	10P 1013 OPACO AVORIO	
	901	91P 9010 OPACO BIANCO	
	801	81P 8017 OPACO MARRONE	
	QEL	73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
	QEL	DO5 DN05 CORTEN	
MARMO	QEL	GRA GRIGIO MARMO	
	QEL	VRA VERDE MARMO	
	801	MRA MARRONE MARMO	
LEGNO	801	PCN CILIEGIO NAT. OPACO	
	801	DR1 RENOLIT CHIARO	
	801	C24 PINO NODOSO CHIARO	
	801	N10 NOCE RUVIDO	
	801	H82 HDB12 GOLDEN OAK	
	801	DN6 N632 NOCE REALE	
	801	DB1 R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Perla 1 ANTA

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.
Dotata di rete con fettuccia e bottoncini.

Portefinestre

Ingombro
54 mm (50)
43 mm (40)

SCOPRI DI PIÙ

45 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile in due misure:

- **50 mm** (di serie)
- **40 mm** (su richiesta) dotato di invito guida

Entrambe le versioni sono realizzate con la **piastra doppia**.

Binario superiore e inferiore di 38 mm

Garantiscono uno scorrimento fluido e silenzioso, accogliendo la rete con precisione e delicatezza.

Chiusura magnetica

I magneti presenti su terminale e maniglia consentono una chiusura stabile e sicura.

Maniglia a farfalla

Assicura una **presa solida** e confortevole grazie al profilo ergonomico.

SPECIFICHE TECNICHE



Piastra, testata e cassonetto da 50 mm

Piastra, testata, invito guida e cassonetto da 40 mm

Guida, maniglia e terminale

Guida e terminale



Guida e maniglia

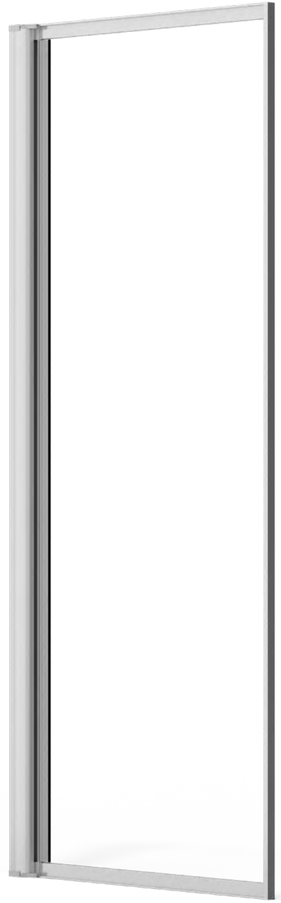

OPTIONAL

Frizione

Rallenta il riavvolgimento della rete, garantendo un movimento **controllato**.

Codice ordine: FRI

ACCESSORI

Clips per cassonetto da 40 mm

Alternativa pratica per il fissaggio del cassonetto.
Fornite di serie nella busta accessori.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su MONDOPRIMED!

0	✓
RNE	✓
BN	✓
PAG	✓
PAN	✓
GTO	✓
TUG	✓
TUN	✓
ANG	✗
ANC	✗
POL	✓
ACC	✗
ALB	✗
ALN	✗
TLT	✗
PGN	✗
PGR	✗
OBM	✓
OSC	✓
OSB	✓
OSG	✓
SCC	✓
SCS	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

0	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA

TELI

POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA
OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		
MARMO	DEL DO5 DN05 CORTEN		
	DEL GRA GRIGIO MARMO		
	DEL VRA VERDE MARMO		
	801 MRA MARRONE MARMO		
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		
	801 N10 NOCE RUVIDO		
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		
	801 DN6 N632 NOCE REALE		
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Perla 2 ANTE

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.

Dotata di rete con fettuccia e bottoncini.

Portefinestre

Ingombro
54 mm (50)
43 mm (40)

SCOPRI DI PIÙ

55 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete **di serie:** 0 - Fibra Grigia

APERTURA CON ANTE SIMMETRICHE

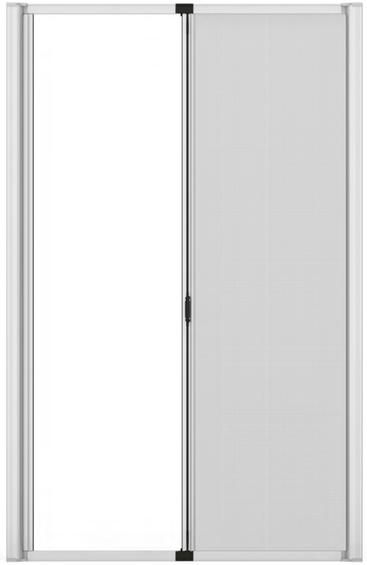

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile in due misure:

- **50 mm** (di serie)
- **40 mm** (su richiesta) dotato di invito guida

Entrambe le versioni sono realizzate con la **piastra doppia**.

Piedini centrali

Le maniglie si incontrano restando bloccate in sicurezza dai piedini centrali presenti sul binario superiore e inferiore.

Chiusura affidabile

Garantita dal sistema **Closing Block** presente su una delle due maniglie, incluso **di serie.**



RICORDA CHE....

I **piedini centrali** sono forniti esclusivamente di colore **nero.**

SPECIFICHE TECNICHE



Piastra, testata e cassonetto da 50 mm



Piastra, testata, invito guida e cassonetto da 40 mm



Guida e maniglia



Maniglie accoppiate e piedino centrale



Maniglie accoppiate e maniglietta Closing Block

APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE

DETTAGLI DA CONOSCERE

In caso di apertura con ante **asimmetriche**, è necessario indicare in fase d'ordine — **vista interna** — la **misura** dell'anta **destra** e di quella **sinistra.**

OPTIONAL

Frizione

Rallenta il riavvolgimento della rete, garantendo un movimento **controllato.**

Codice ordine: CBF

ACCESSORI



Closing Block

Previene **aperture accidentali** garantendo una chiusura stabile e resistente.

Disponibile esclusivamente in colore **nero.**

Codice ordine: CB

Clips per cassonetto da 40 mm

Alternativa pratica per il fissaggio del cassonetto.
Fornite di serie nella busta accessori.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

O	✓
RNE	✓
BN	✓
PAG	✓
PAN	✓
GTO	✓
TUG	✓
TUN	✓
ANG	✗
ANC	✗
POL	✓
ACC	✗
ALB	✗
ALN	✗
TLT	✗
PGN	✗
PGR	✗
OBM	✓
OSC	✓
OSB	✓
OSG	✓
SCC	✓
SCS	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI	
O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI	
OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5!** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO	
	101 1013 AVORIO	
	801 8017 MARRONE	
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO	
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO	
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ	
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ	
	801 MMU MARRONE MUSCHIO	
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ	
	DEL F35 BRONZO SCURO	
	DEL N0P 9005 NERO OPACO	
	DEL 60P 6005 VERDE OPACO	
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO	
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE	
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO	
	901 91P 9010 OPACO BIANCO	
	801 81P 8017 OPACO MARRONE	
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
	DEL D05 DN05 CORTEN	
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO	
	DEL VRA VERDE MARMO	
	801 MRA MARRONE MARMO	
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO	
	801 DR1 RENOLIT CHIARO	
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO	
	801 N10 NOCE RUVIDO	
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK	
	801 DN6 N632 NOCE REALE	
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Giada 50/40

Zanzariera con sistema a catenella verticale, ideale per finestre.

Dotata di rete con fettuccia e bottoncini.

Finestre

Ingombro
50 mm (50)
40 mm (40)

SCOPRI DI PIÙ

35 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **0 - Fibra Grigia**

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile in due misure:

- **50 mm** (di serie)
- **40 mm** (su richiesta) dotato di invito guida

Entrambe le versioni sono realizzate con la **piastra singola**.

Maniglia e sistema a catenella

Progettata per un utilizzo **quotidiano** efficiente e sicuro, offre un **controllo** preciso del movimento e la possibilità di arrestare la zanzariera nella **posizione desiderata**.

DETTAGLI DA CONOSCERE

La **posizione** della catenella deve essere sempre comunicata **vista interna**. Se non diversamente specificato, si intenderà vista interna a destra.

RICORDA CHE....

La **catenella** è disponibile esclusivamente in colore **nero**.

Nella versione con cassonetto da **40 mm** gli accessori sono forniti in colore **nero.**

Scegli in fase d'ordine la posizione della catenella tra:

Interna DX	Interna SX	Esterna DX	Esterna SX	Interna DX / Esterna SX	Interna SX / Esterna DX
Codice ordine: IDX	Codice ordine: ISX	Codice ordine: EDX	Codice ordine: ESX	Codice ordine: IED	Codice ordine: IES
✓	✓	✓	✓	✓	✓

SPECIFICHE TECNICHE



Testata e cassonetto da 50 mm



Testata, invito guida e cassonetto da 40 mm

Ferma-catenella e guida

Guida e piedino copriluce



Guida e maniglia

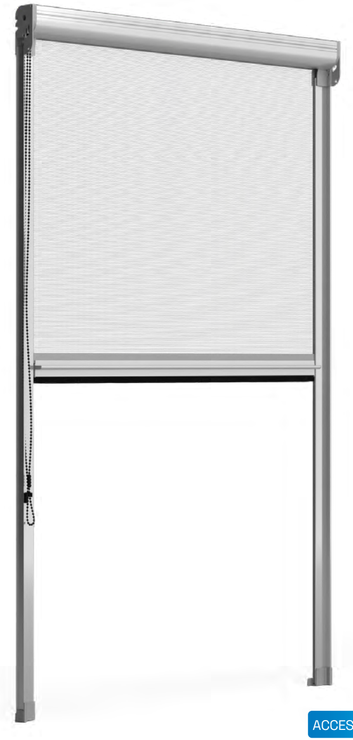

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su MONDOPRIMED!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ACCESSORI

Clips per cassonetto da 40 mm

Alternativa pratica per il fissaggio del cassonetto.
Fornito di serie nella busta accessori.

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI		**O** RETE IN FIBRA GRIGIA
		**RNE** RETE IN FIBRA NERA
		**BN** RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
		PAG RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
		**PAN** RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
		GTO RETE GTOT
		TUG RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
		**TUN** RETE PET SCREEN LIGHT NERA
		ANG RETE PET SCREEN GRIGIA
		**ANC** RETE PET SCREEN NERA
		POL TELO ANTIPOLLINE
		ACC RETE IN ACCIAIO
		**ALB** RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
		**ALN** RETE IN ALLUMINIO NERA
		TLT TELO CRYSTAL TRASPARENTE
		PGN RETE PLISSETTATA NERA
		PGR RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI		**OBM** OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
		OSC OSCURANTE BIANCO*
		OSB OSCURANTE BEIGE*
		OSG OSCURANTE GRIGIO*
		SCC TELO SCREEN CHIARO*
		**SCS** TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO	
	101 1013 AVORIO	
	801 8017 MARRONE	
	APR ARGENTO VERNICIATO	
	BVE BRONZO VERNICIATO	
	9FG 9010 BIANCO GRINZ	
	F1G 1013 AVORIO GRINZ	
	MMU MARRONE MUSCHIO	
	71G 7001 GRIGIO GRINZ	
	F35 BRONZO SCURO	
	NOP 9005 NERO OPACO	
	6OP 6005 VERDE OPACO	
	GFS GRIGIO FERRO SCURO	
	701 7016 GRIGIO ANTRACITE	
SPECIALI	10P 1013 OPACO AVORIO	
	91P 9010 OPACO BIANCO	
	81P 8017 OPACO MARRONE	
	73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
	DO5 DN05 CORTEN	
MARMO	GRA GRIGIO MARMO	
	VRA VERDE MARMO	
	MRA MARRONE MARMO	
LEGNO	PCN CILIEGIO NAT. OPACO	
	DR1 RENOLIT CHIARO	
	C24 PINO NODOSO CHIARO	
	N10 NOCE RUVIDO	
	H82 HD812 GOLDEN OAK	
	DN6 N632 NOCE REALE	
	DB1 R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanziariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Smeraldo 50/40

Zanzariera a molla verticale con guide telescopiche, ideale per finestre.
Dotata di rete con fettuccia e bottoncini.

Finestre

Ingombro
54 mm (50)
43 mm (40)

SCOPRI DI PIÙ

40 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

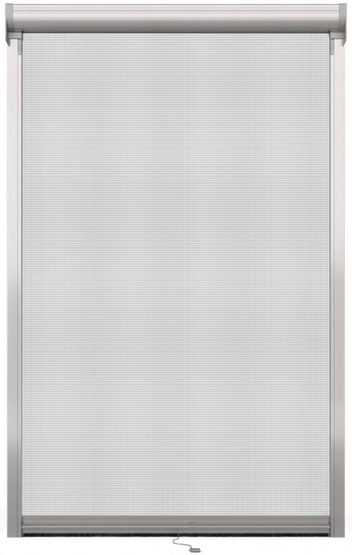

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile in due misure:

- **50 mm** (di serie)
- **40 mm** (su richiesta)

Entrambe le versioni sono realizzate con **piastra doppia** e **invito guida**.

Maniglia ergonomica

Progettata per rendere l'utilizzo **quotidiano** della zanzariera efficiente e **sicuro**.

Guide telescopiche

Si adattano con precisione ai **vani fuori squadro** e si regolano facilmente tramite chiave esagonale, garantendo un'installazione semplice e impeccabile.

Regolazione dello squadro

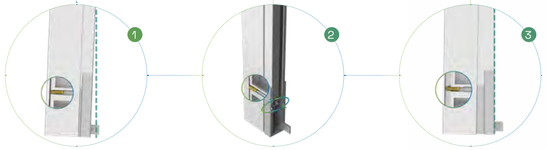

SPECIFICHE TECNICHE



Piastra, testata, invito guida e cassonetto da 50 mm



Piastra, testata, invito guida e cassonetto da 40 mm

Guida telescopica e maniglia

Guida telescopica e piedino



Piastra per guida alta, testata e cassonetto da 50 mm

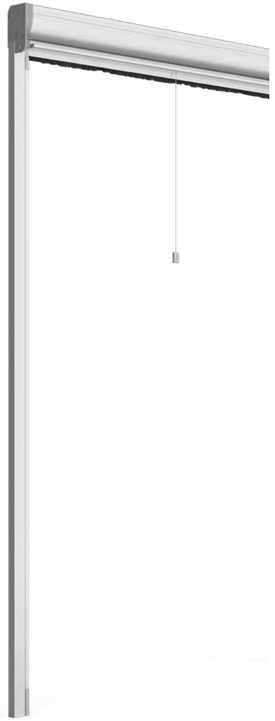

OPTIONAL



Frizione

Rallenta il riavvolgimento della rete, garantendo un movimento **controllato**.

Codice ordine: FRI



Closing Block

Previene **aperture accidentali** garantendo una chiusura stabile e resistente.

Disponibile esclusivamente di colore **nero.**

Codice ordine: CB

È possibile ordinare la zanzariera completa di frizione e Closing Block.

Codice ordine: CBF

Guida alta

Alternativa alla guida telescopica, disponibile esclusivamente per la versione con cassonetto da 50 mm.

Non consente la compensazione dei falsi squadro.

Codice ordine: AL

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

0	✓
RNE	✓
BN	✓
PAG	✓
PAN	✓
GTO	✓
TUG	✓
TUN	✓
ANG	✗
ANC	✗
POL	✓
ACC	✗
ALB	✗
ALN	✗
TLT	✗
PGN	✗
PGR	✗
OBM	✓
OSC	✓
OSB	✓
OSG	✓
SCC	✓
SCS	✓

ACCESSORI

Sistema di regolazione dello squadro

La regolazione della guida telescopica avviene tramite l'utilizzo di **viti esagonali** e chiave a **brugola** (esagonale). Entrambe vengono fornite nella busta accessori.



Clips per cassonetto da 40 mm

Alternativa pratica per il fissaggio del cassonetto.
Fornite di serie nella busta accessori.

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

0	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA

TELI

POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA
OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-78 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		
	DEL DO5 DN05 CORTEN		
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO		
	DEL VRA VERDE MARMO		
	801 MRA MARRONE MARMO		
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		
	801 N10 NOCE RUVIDO		
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		
	801 DN6 N632 NOCE REALE		
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Diamante 50/40

Zanzariera con sistema a catenella verticale e guide telescopiche, ideale per finestre.
Dotata di rete con fettuccia e bottoncini.

Finestre

Ingombro
54 mm (50)
43 mm (40)

SCOPRI DI PIÙ

40 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile in due misure:

- **50 mm** (di serie)
- **40 mm** (su richiesta)

Entrambe le versioni sono realizzate con **piastra doppia** e **invito guida**.

Maniglia e sistema catenella

Progettata per un utilizzo **quotidiano** efficiente e sicuro, offre un **controllo** preciso del movimento e la possibilità di arrestare la zanzariera nella **posizione desiderata.**

Guide telescopiche

Si adattano con precisione ai **vani fuori squadro** e si regolano facilmente tramite chiave esagonale, garantendo un'installazione semplice e impeccabile.

RICORDA CHE...

La **catenella** è disponibile esclusivamente in colore **nero.**

Nella versione con cassonetto da **40 mm** gli accessori sono forniti in colore **nero.**

DETTAGLI DA CONOSCERE

La **posizione** della catenella deve essere sempre comunicata **vista interna.**
Se non diversamente specificato, si intenderà vista interna a destra.

Scegli in fase d'ordine la posizione della catenella tra:

Interna DX	Interna SX	*40 Esterna DX	*40 Esterna SX
Codice ordine: IDX	Codice ordine: ISX	Codice ordine: EDX	Codice ordine: ESX
✓	✓	✓	✓

***Per il cassonetto da 40 mm non è prevista l'installazione esterna.** Se desideri la catenella esternamente, sarà sufficiente montare la zanzariera al contrario e indicare in fase d'ordine il senso della catenella vista interna DX o SX.

primed

SPECIFICHE TECNICHE



Piastra, testata, invito guida e cassonetto da 50 mm



Piastra, testata, invito guida e cassonetto da 40 mm



Guida telescopica e maniglia

Guida telescopica e piedino

Guida telescopica e ferma-catenella

OPTIONAL

Guida alta

Alternativa alla guida telescopica, disponibile esclusivamente per la versione con cassonetto da 50 mm.

Non consente la compensazione dei falsi squadro.

Codice ordine: AL

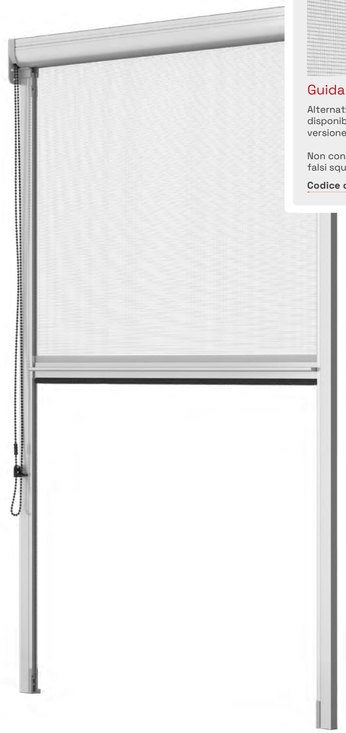

ACCESSORI

Sistema di regolazione dello squadro

La regolazione della guida telescopica avviene tramite l'utilizzo di **viti esagonali** e chiave a **brugola** (esagonale).

Entrambe vengono fornite nella busta accessori.

Clips per cassonetto da 40 mm

Alternativa pratica per il fissaggio del cassonetto.
Fornite di serie nella busta accessori.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

0	✓
RNE	✓
BN	✓
PAG	✓
PAN	✓
GTO	✓
TUG	✓
TUN	✓
ANG	✗
ANC	✗
POL	✓
ACC	✗
ALB	✗
ALN	✗
TLT	✗
PGN	✗
PGR	✗
OBM	✓
OSC	✓
OSB	✓
OSG	✓
SCC	✓
SCS	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

0	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO	
	101 1013 AVORIO	
	801 8017 MARRONE	
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO	
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO	
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ	
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ	
	801 MMU MARRONE MUSCHIO	
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ	
SPECIALI	DEL F35 BRONZO SCURO	
	DEL N0P 9005 NERO OPACO	
	DEL 60P 6005 VERDE OPACO	
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO	
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE	
	101 10P 1013 OPACO AVORIO	
	901 91P 9010 OPACO BIANCO	
	801 81P 8017 OPACO MARRONE	
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
MARMO	DEL D05 DN05 CORTEN	
	DEL GRA GRIGIO MARMO	
	DEL VRA VERDE MARMO	
	801 MRA MARRONE MARMO	
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO	
	801 DR1 RENOLIT CHIARO	
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO	
	801 N10 NOCE RUVIDO	
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK	
	801 DN6 N632 NOCE REALE	
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Zaffiro 1 ANTA

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.

Dotata di rete con fettuccia e bottoncini.

Portefinestre

Ingombro **54 mm**

SCOPRI DI PIÙ

45 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **0 - Fibra Grigia**

BINARIO CALPESTABILE

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile esclusivamente nella misura da **50 mm** e realizzato con **piastra doppia** nella parte superiore e **singola** nella parte inferiore.



Binario inferiore calpestabile di 18 mm

Garantisce praticità d'uso quotidiano.

Chiusura magnetica

Il terminale magnetico consente una chiusura salda e sicura.

RICORDA CHE....

Gli **accessori** sono disponibili esclusivamente in colore **nero.**

DETTAGLI DA CONOSCERE

In fase di ordine è necessario specificare la **posizione del cassonetto** vista **interna.**

Se **non** diversamente **specificato**, la stessa si intenderà vista **interna** a **sinistra.**

SPECIFICHE TECNICHE



Testata inferiore per guida bassa e cassonetto

Piastra e testata superiore per guida alta e cassonetto



Maniglia, binario inferiore calpestabile

Binario inferiore calpestabile e terminale

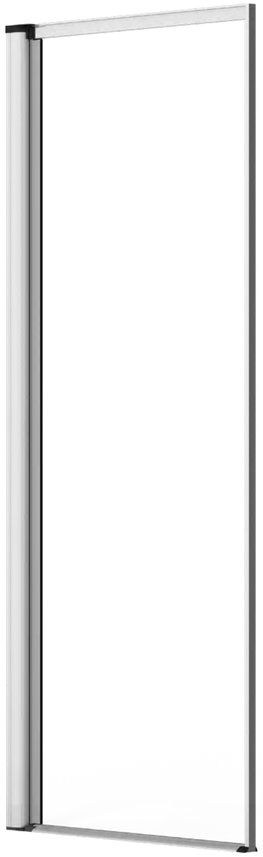

OPTIONAL

Frizione

Rallenta il riavvolgimento della rete, garantendo un movimento **controllato.**

Codice ordine: FRI

Guide telescopiche

Ideali per compensare eventuali falsi squadro del vano in altezza.

Disponibili esclusivamente per zaffiro ad 1 anta.

Codice ordine:

TA - Superiore telescopica / Inferiore alta

TB - Superiore telescopica / Inferiore bassa

TT - Superiore telescopica / Inferiore telescopica

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

0	✓
RNE	✓
BN	✓
PAG	✓
PAN	✓
GTO	✓
TUG	✓
TUN	✓
ANG	✗
ANC	✗
POL	✓
ACC	✗
ALB	✗
ALN	✗
TLT	✗
PGN	✗
PGR	✗
OBM	✓
OSC	✓
OSB	✓
OSG	✓
SCC	✓
SCS	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

0	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO	
	101 1013 AVORIO	
	801 8017 MARRONE	
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO	
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO	
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ	
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ	
	801 MMU MARRONE MUSCHIO	
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ	
	OEL F35 BRONZO SCURO	
	OEL NOP 9005 NERO OPACO	
	OEL 6OP 6005 VERDE OPACO	
SPECIALI	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO	
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE	
	101 10P 1013 OPACO AVORIO	
	901 91P 9010 OPACO BIANCO	
	801 81P 8017 OPACO MARRONE	
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
MARMO	OEL DO5 DN05 CORTEN	
	OEL GRA GRIGIO MARMO	
	OEL VRA VERDE MARMO	
	801 MRA MARRONE MARMO	
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO	
	801 DR1 RENOLIT CHIARO	
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO	
	801 N10 NOCE RUVIDO	
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK	
	801 DN6 N632 NOCE REALE	
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Zaffiro 2 ANTE

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.

Dotata di rete con fettuccia e bottoncini.

Portefinestre

Ingombro **54 mm**

SCOPRI DI PIÙ

55 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete **di serie:** **0 - Fibra Grigia**

APERTURA CON ANTE SIMMETRICHE

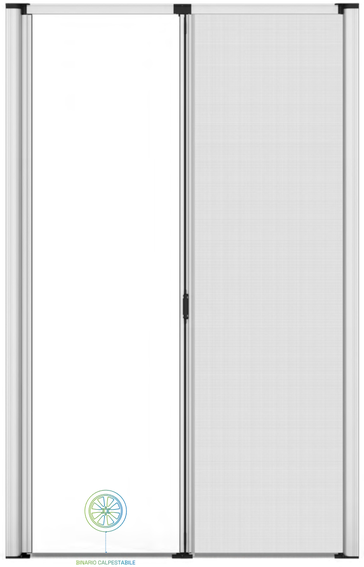

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile esclusivamente nella misura da **50 mm** e realizzato con **piastra doppia** nella parte superiore e **singola** nella parte inferiore.





Piedini centrali

Le maniglie si incontrano restando bloccate in sicurezza dai piedini centrali presenti sul binario superiore e inferiore.

Chiusura affidabile

Garantita dal sistema **Closing Block** presente su una delle due maniglie, incluso **di serie.**



RICORDA CHE....

Gli **accessori** sono disponibili esclusivamente in colore **nero.**

DETTAGLI DA CONOSCERE

In fase d'ordine è necessario comunicare la **posizione del Closing Block vista interna.**

Se **non** diversamente **specificato**, la stessa si intenderà vista interna a **sinistra.**

primed

SPECIFICHE TECNICHE



Testata inferiore per guida bassa e cassonetto

Piastra e testata superiore per guida alta e cassonetto



Piedino centrale su guida superiore alta



Maniglie accoppiate e piedino centrale per binario inferiore calpestabile



Maniglie accoppiate e maniglietta Closing Block

APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE

OPTIONAL

Frizione

Rallenta il riavvolgimento della rete, garantendo un movimento **controllato.**

Codice ordine: CBF

ACCESSORI

Closing Block

Previene **aperture accidentali** garantendo una chiusura stabile e resistente.

Disponibile esclusivamente in colore **nero.**

Codice ordine: CB

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

0	✓
RNE	✓
BN	✓
PAG	✓
PAN	✓
GTO	✓
TUG	✓
TUN	✓
ANG	✗
ANC	✗
POL	✓
ACC	✗
ALB	✗
ALN	✗
TLT	✗
PGN	✗
PGR	✗
OBM	✓
OSC	✓
OSB	✓
OSG	✓
SCC	✓
SCS	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

0	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	40	32
	901 9010 BIANCO			
	101 1013 AVORIO			
	801 8017 MARRONE			
	APR ARGENTO VERNICIATO			
	BVE BRONZO VERNICIATO			
DI SERIE	9FG 9010 BIANCO GRINZ			✗
DI SERIE	F1G 1013 AVORIO GRINZ			✗
DI SERIE	MMU MARRONE MUSCHIO			✗
DI SERIE	71G 7001 GRIGIO GRINZ			✗
DI SERIE	F35 BRONZO SCURO			
DI SERIE	NOP 9005 NERO OPACO			
DI SERIE	6OP 6005 VERDE OPACO			✗
DI SERIE	GFS GRIGIO FERRO SCURO			✗
DI SERIE	701 7016 GRIGIO ANTRACITE			✗
SPECIALI	10P 1013 OPACO AVORIO			✗
SPECIALI	91P 9010 OPACO BIANCO			✗
SPECIALI	81P 8017 OPACO MARRONE			✗
SPECIALI	73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ			✗
SPECIALI	DO5 DN05 CORTEN			✗
MARMO	GRA GRIGIO MARMO			✗
MARMO	VRA VERDE MARMO			✗
MARMO	MRA MARRONE MARMO			✗
LEGNO	PCN CILIEGIO NAT. OPACO			✗
LEGNO	DR1 RENOLIT CHIARO			✗
LEGNO	C24 PINO NODOSO CHIARO			✗
LEGNO	N10 NOCE RUVIDO			✗
LEGNO	H82 HD812 GOLDEN OAK			✗
LEGNO	DN6 N632 NOCE REALE			✗
LEGNO	DB1 RB11 RENOLIT SCURO			✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

NEW

Bikitver 40/32

Zanzariera a molla verticale, ideale per finestre.
Dotata di spazzolino antivento.

Finestre

Ingombro
43 mm (40)
32 mm (32)

SCOPRI DI PIÙ

35 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **0 - Fibra Grigia**

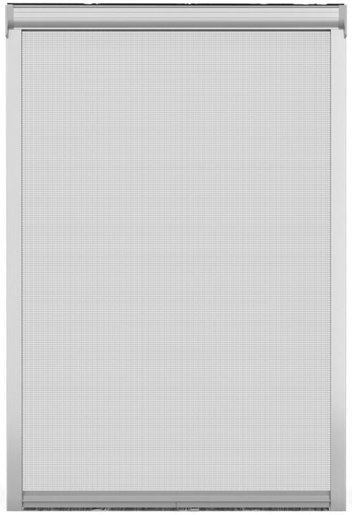

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile in due misure:

- **40 mm** (di serie con piastra doppia o su richiesta con piastra singola)
- **32 mm** (su richiesta solo con piastra singola)

In entrambe le versioni lo **spazzolino** sul **cassonetto** è fornito **di serie**.

Maniglia ergonomica

Progettata per rendere l'utilizzo **quotidiano** della zanzariera efficiente e **sicuro**.

Guide con spazzolino antivento

Montato di serie nelle guide laterali, garantisce una protezione costante e una maggiore tenuta della rete contro l'azione del vento.

Piedino unico

Il piedino nascosto diventa regolabile rimuovendo, con un taglierino, le alette laterali lungo i solchi.
Dopo il montaggio, si fissa con una vite corta all'altezza desiderata.

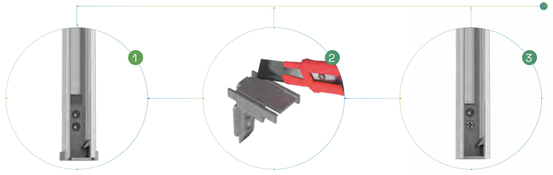

RICORDA CHE....

Nella versione con cassonetto da **32 mm** gli **accessori** sono forniti in colore **nero.**

SPECIFICHE TECNICHE



Piastra doppia, testata e cassonetto da 40 mm



Piastra singola e cassonetto da 40 mm

Piastra singola e cassonetto da 32 mm

Guida kit



Guida kit e maniglia

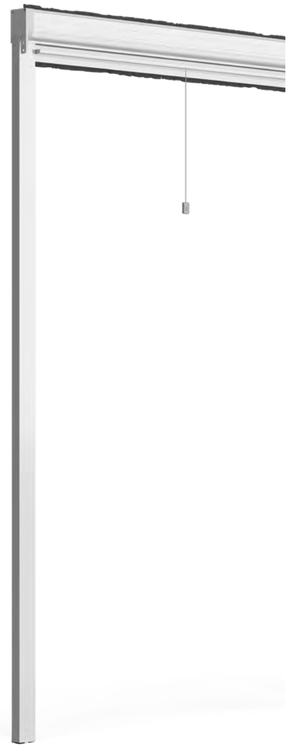

OPTIONAL



Frizione

Rallenta il riavvolgimento della rete, garantendo un movimento **controllato.**

Codice ordine: FRI

Spazzolino con setole morbide

Inserito su richiesta nelle guide laterali.

Codice ordine: SPN

ACCESSORI

Clips per cassonetto da 40 e 32 mm

Alternativa pratica per il fissaggio dei cassonetti.

Fornite di serie nella busta accessori di entrambe le versioni.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O RETE IN FIBRA GRIGIA

RNE RETE IN FIBRA NERA



BN RETE IN FIBRA BIANCO/NERA

PAG RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA

PAN RETE IN FIBRA SOTTILE NERA

GTO RETE GTOT

TUG RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA

TUN RETE PET SCREEN LIGHT NERA

ANG RETE PET SCREEN GRIGIA



ANC RETE PET SCREEN NERA

POL TELO ANTIPOLLINE

ACC RETE IN ACCIAIO



ALB RETE IN ALLUMINIO GRIGIA

ALN RETE IN ALLUMINIO NERA

TLT TELO CRYSTAL TRASPARENTE

PGN RETE PLISSETTATA NERA

PGR RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM OSCURANTE BIANCO/MARRONE*



OSC OSCURANTE BIANCO*

OSB OSCURANTE BEIGE*

OSG OSCURANTE GRIGIO*

SCC TELO SCREEN CHIARO*

SCS TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 — 9010 BIANCO		
	101 — 1013 AVORIO		
	801 — 8017 MARRONE		
	DAX — APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX — BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 — 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 — F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 — MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX — 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL — F35 BRONZO SCURO		
	DEL — NOP 9005 NERO OPACO		
	DEL — 6OP 6005 VERDE OPACO		
	DEL — GFS GRIGIO FERRO SCURO		
	DEL — 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
SPECIALI	101 — 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 — 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 — 81P 8017 OPACO MARRONE		
	DEL — 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		
	DEL — DO5 DN05 CORTEN		
MARMO	DEL — GRA GRIGIO MARMO		
	DEL — VRA VERDE MARMO		
	801 — MRA MARRONE MARMO		
LEGNO	801 — PCN CILIEGIO NAT. OPACO		
	801 — DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 — C24 PINO NODOSO CHIARO		
	801 — N10 NOCE RUVIDO		
	801 — H82 HD812 GOLDEN OAK		
	801 — DN6 N632 NOCE REALE		
	801 — DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Kitlat 1 ANTA

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.
Dotata di spazzolino antivento.

Portefinestre

Ingombro 43 mm

SCOPRI DI PIÙ

45 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile nella misura da **40 mm** e realizzato con **piastra doppia.**



Binari con spazzolini

I binari, **superiore** da **40 mm** con **spazzolino antivento** e **inferiore** da **22 mm** con **spazzolino** a **setole morbide**, mantengono il telo stabile anche in presenza di vento.

Maniglia interna ed esterna

La **maniglia ergonomica interna** assicura un utilizzo semplice e intuitivo, mentre la **maniglietta pieghevole esterna**, fornita di serie, consente un'apertura pratica e immediata.

Chiusura magnetica

Il **terminale**, dotato di profilo magnetico, garantisce una **chiusura salda** e sicura.

primed

SPECIFICHE TECNICHE



Piastra, testata, cassonetto da 40 mm e binario inferiore basso

Binario inferiore basso e terminale



Maniglia, terminale e binario inferiore basso



Maniglia, terminale e binario inferiore alto

Binario inferiore basso e maniglia

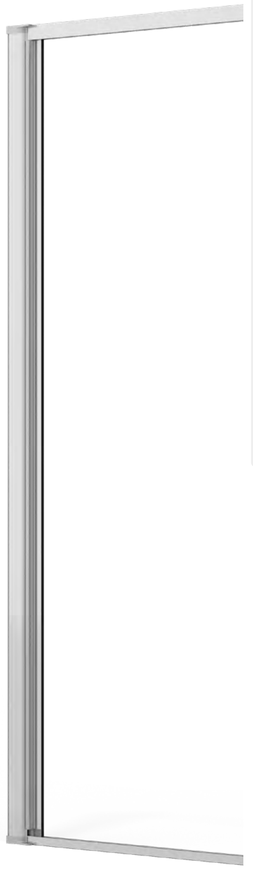

OPTIONAL

Frizione

Rallenta il riavvolgimento della rete, garantendo un movimento **controllato.**

Codice ordine: FRI

Binario inferiore alto

In alternativa al binario inferiore basso, il profilo da **40 mm** con spazzolino antivento.

Codice ordine: GAA

ACCESSORI

Clips per cassonetto da 40 mm

Alternativa pratica per il fissaggio del cassonetto.

Fornite di serie nella busta accessori.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

0	✓
RNE	✓
BN	✓
PAG	✓
PAN	✓
GTO	✓
TUG	✓
TUN	✓
ANG	✗
ANC	✗
POL	✓
ACC	✗
ALB	✗
ALN	✗
TLT	✗
PGN	✗
PGR	✗
OBM	✓
OSC	✓
OSB	✓
OSG	✓
SCC	✓
SCS	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

0	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO	
	101 1013 AVORIO	
	801 8017 MARRONE	
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO	
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO	
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ	
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ	
	801 MMU MARRONE MUSCHIO	
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ	
	QEL F35 BRONZO SCURO	
	QEL NOP 9005 NERO OPACO	
	QEL 6OP 6005 VERDE OPACO	
	QEL GFS GRIGIO FERRO SCURO	
	QEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE	
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO	
	901 91P 9010 OPACO BIANCO	
	801 81P 8017 OPACO MARRONE	
	QEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
MARMO	QEL DO5 DN05 CORTEN	
	QEL GRA GRIGIO MARMO	
	QEL VRA VERDE MARMO	
	801 MRA MARRONE MARMO	
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO	
	801 DR1 RENOLIT CHIARO	
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO	
	801 N10 NOCE RUVIDO	
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK	
	801 DN6 N632 NOCE REALE	
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Kitlat 2 ANTE

Zanzariera a molla laterale per portefinestre.
Dotata di spazzolino antivento.

Portefinestre

Ingombro **43 mm**

SCOPRI DI PIÙ

55 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **0 - Fibra Grigia**

APERTURA CON ANTE SIMMETRICHE

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile nella misura da **40 mm** e realizzato con **piastra doppia.**



Piedini centrali

Le **maniglie** si incontrano al centro o in posizione decentrata, vengono **bloccate in sicurezza** dai piedini centrali presenti sul binario superiore e inferiore.

Chiusura magnetica

Garantita dal sistema **Closing Block** presente su una delle due maniglie, incluso di **serie.**

Binari con spazzolini

I binari, **superiore** da **40 mm** con **spazzolino antivento** e **inferiore** da **22 mm** con **spazzolino** a **setole morbide**, mantengono il telo stabile anche in presenza di vento.

SPECIFICHE TECNICHE



Piastra, testata, cassonetto da 40 mm e binario inferiore basso

Piedino centrale e binario inferiore basso

Binario inferiore basso e maniglia



Maniglie accoppiate, piedino centrale e binario inferiore basso

Maniglie accoppiate e maniglietta Closing Block

APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE

OPTIONAL

Frizione

Rallenta il riavvolgimento della rete, garantendo un movimento **controllato**.

Codice ordine: CBF

Binario inferiore alto

In alternativa al binario inferiore basso, il profilo da **40 mm** con spazzolino antivento.

Codice ordine: GAA

ACCESSORI

Closing Block

Previene **aperture accidentali** garantendo una chiusura stabile e resistente.

Disponibile esclusivamente in colore **nero.**

Codice ordine: CB



Clips per cassonetto da 40 mm

Alternativa pratica per il fissaggio del cassonetto.
Fornite di serie nella busta accessori.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

0	✓
RNE	✓
BN	✓
PAG	✓
PAN	✓
GTO	✓
TUG	✓
TUN	✓
ANG	✗
ANC	✗
POL	✓
ACC	✗
ALB	✗
ALN	✗
TLT	✗
PGN	✗
PGR	✗
OBM	✓
OSC	✓
OSB	✓
OSG	✓
SCC	✓
SCS	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

0 RETE IN FIBRA GRIGIA

RNE RETE IN FIBRA NERA


BN RETE IN FIBRA BIANCO/NERA

PAG RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA

PAN RETE IN FIBRA SOTTILE NERA

GTO RETE GTOT

TUG RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA

TUN RETE PET SCREEN LIGHT NERA

ANG RETE PET SCREEN GRIGIA

ANC RETE PET SCREEN NERA


POL TELO ANTIPOLLINE

ACC RETE IN ACCIAIO

ALB RETE IN ALLUMINIO GRIGIA

ALN RETE IN ALLUMINIO NERA

TLT TELO CRYSTAL TRASPARENTE

PGN RETE PLISSETTATA NERA

PGR RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM OSCURANTE BIANCO/MARRONE*

OSC OSCURANTE BIANCO*

OSB OSCURANTE BEIGE*

OSG OSCURANTE GRIGIO*

SCC TELO SCREEN CHIARO*

SCS TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO	40	32
DI SERIE	901	**901** 9010 BIANCO			
	101	**101** 1013 AVORIO			
	801	**801** 8017 MARRONE			
	DAX	**APR** ARGENTO VERNICIATO			
	DBX	**BVE** BRONZO VERNICIATO			
	901	**9FG** 9010 BIANCO GRINZ			✗
	101	**F1G** 1013 AVORIO GRINZ			✗
	801	**MMU** MARRONE MUSCHIO			✗
	DAX	**71G** 7001 GRIGIO GRINZ			✗
	DEL	**F35** BRONZO SCURO			
	DEL	**NOP** 9005 NERO OPACO			
	DEL	**60P** 6005 VERDE OPACO			✗
	DEL	**GFS** GRIGIO FERRO SCURO			✗
	DEL	**701** 7016 GRIGIO ANTRACITE			✗
SPECIALI	101	**10P** 1013 OPACO AVORIO			✗
	901	**91P** 9010 OPACO BIANCO			✗
	801	**81P** 8017 OPACO MARRONE			✗
	DEL	**73R** 7035 GRIGIO LUCE GRINZ			✗
	DEL	**DO5** DN05 CORTEN			✗
MARMO	DEL	**GRA** GRIGIO MARMO			✗
	DEL	**VRA** VERDE MARMO			✗
	801	**MRA** MARRONE MARMO			✗
LEGNO	801	**PCN** CILIEGIO NAT. OPACO			✗
	801	**DR1** RENOLIT CHIARO			✗
	801	**C24** PINO NODOSO CHIARO			✗
	801	**N10** NOCE RUVIDO			✗
	801	**H82** HDB12 GOLDEN OAK			✗
	801	**DN6** N632 NOCE REALE			✗
	801	**DB1** R811 RENOLIT SCURO			✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Uniklat 1 ANTA

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.
Dotata di spazzolino antivento.

Portefinestre

Ingombro
40 mm (40)
32 mm (32)

SCOPRI DI PIÙ

45 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **0 - Fibra Grigia**

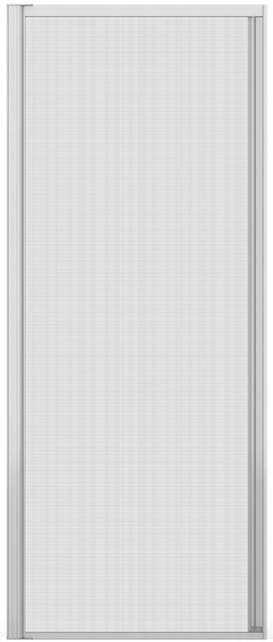

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile in due misure:
- **40 mm** (di serie)
- **32 mm** (su richiesta)

Entrambe le versioni sono realizzate con **piastra singola.**



Binari con spazzolini

I binari, **superiore** da **40 mm** con **spazzolino antivento** e **inferiore** da **22 mm** con **spazzolino** a **setole morbide**, mantengono il telo stabile anche in presenza di vento.

Maniglia interna e esterna

La **maniglia ergonomica interna** assicura un utilizzo semplice e intuitivo, mentre la **maniglietta pieghevole esterna**, fornita di serie, consente un'apertura pratica e immediata.

Chiusura magnetica

Il **terminale**, dotato di profilo magnetico, garantisce una **chiusura salda** e sicura.

RICORDA CHE....

Nella versione con cassonetto da **32 mm** gli **accessori** sono forniti in colore **nero.**

primed

SPECIFICHE TECNICHE



Testata, cassonetto da 40 mm e binario inferiore basso

Testata, cassonetto da 32 mm e binario inferiore basso



Maniglia con maniglietta pieghevole esterna



Guida kit da 22 mm e maniglia

Binario inferiore alto e terminale

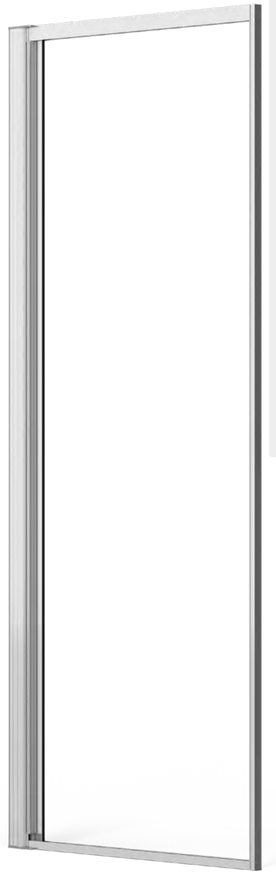

OPTIONAL

Frizione

Rallenta il riavvolgimento della rete, garantendo un movimento **controllato.**

Codice ordine: FRI

Binario inferiore alto

In alternativa al binario inferiore basso, il profilo da **40 mm** con spazzolino antivento.

Codice ordine: GAA

ACCESSORI

Clips per cassonetto da 40 e 32 mm

Alternativa pratica per il fissaggio del cassonetto.

Fornite di serie nella busta accessori per entrambe le versioni.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

RETI	TELI
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✗	✓
✗	✓
✓	✓
✗	✓
✗	✓
✗

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	40	32
DI SERIE	901 9010 BIANCO			
	101 1013 AVORIO			
	801 8017 MARRONE			
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO			
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO			
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ			✗
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ			✗
	801 MMU MARRONE MUSCHIO			✗
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ			✗
	QEL F35 BRONZO SCURO			
	QEL NOP 9005 NERO OPACO			
	QEL 6OP 6005 VERDE OPACO			✗
	QEL GFS GRIGIO FERRO SCURO			✗
	QEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE			✗
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO			✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO			✗
	801 81P 8017 OPACO MARRONE			✗
	QEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ			✗
	QEL DO5 DN05 CORTEN			✗
MARMO	QEL GRA GRIGIO MARMO			✗
	QEL VRA VERDE MARMO			✗
	801 MRA MARRONE MARMO			✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO			✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO			✗
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO			✗
	801 N10 NOCE RUVIDO			✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK			✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE			✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO			✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Uniklat 2 ANTE

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.
Dotata di spazzolino antivento.

Portefinestre

Ingombro
40 mm (40)
32 mm (32)

SCOPRI DI PIÙ

55 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **0 - Fibra Grigia**

APERTURA CON ANTE SIMMETRICHE

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile in due misure:
- **40 mm** (di serie)
- **32 mm** (su richiesta)

Entrambe le versioni sono realizzate con **piastra singola.**



Piedini centrali



Le **maniglie** che si incontrano al centro o in posizione decentrata, vengono **bloccate in sicurezza** dai piedini centrali presenti sul binario superiore e inferiore.

Chiusura magnetica

Garantita dal sistema **Closing Block** presente su una delle due maniglie, incluso **di serie.**

Binari con spazzolini

I binari, **superiore** da **40 mm** con **spazzolino antivento** e **inferiore** da **22 mm** con **spazzolino** a **setole morbide**, mantengono il telo stabile anche in presenza di vento.

RICORDA CHE....

Nella versione con cassonetto da **32 mm** gli **accessori** sono forniti in colore **nero.**

SPECIFICHE TECNICHE



Testata, cassonetto da 40 mm e binario inferiore basso

Piedino centrale e binario inferiore basso

Binario inferiore basso e maniglia



Maniglie accoppiate, piedino centrale e binario inferiore basso

Maniglie accoppiate e maniglietta Closing Block

APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE

OPTIONAL

Frizione

Rallenta il riavvolgimento della rete, garantendo un movimento **controllato.**

Codice ordine: CBF

Binario inferiore alto

In alternativa al binario inferiore basso, il profilo da **40 mm** con spazzolino antivento.

Codice ordine: GAA

ACCESSORI

Closing Block

Previene **aperture accidentali** garantendo una chiusura stabile e resistente.

Disponibile esclusivamente in colore **nero.**

Codice ordine: CB

Clips per cassonetto da 40 e 32 mm

Alternativa pratica per il fissaggio dei cassonetto.

Fornite di serie nella busta accessori di entrambe le versioni.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

Frizione	✓
Binario inferiore alto	✓
Closing Block	✓
Clips per cassonetto da 40 e 32 mm	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI	**O**	RETE IN FIBRA GRIGIA
	RNE	RETE IN FIBRA NERA
	BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
	PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
	PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
	GTO	RETE GTOT
	TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
	TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
	ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
	ANC	RETE PET SCREEN NERA
TELI	**POL**	TELO ANTIPOLLINE
	ACC	RETE IN ACCIAIO
	ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
	ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
	TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
	PGN	RETE PLISSETTATA NERA
	PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA
	OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
	OSC	OSCURANTE BIANCO*
	OSB	OSCURANTE BEIGE*
	OSG	OSCURANTE GRIGIO*
	SCC	TELO SCREEN CHIARO*
	SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
SPECIALI	OEL F35 BRONZO SCURO		
	OEL NOP 9005 NERO OPACO		
	OEL 6OP 6005 VERDE OPACO		
	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		
MARMO	OEL D05 DN05 CORTEN		
	OEL GRA GRIGIO MARMO		
	OEL VRA VERDE MARMO		
	801 MRA MARRONE MARMO		
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		
	801 N10 NOCE RUVIDO		
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		
	801 DN6 N632 NOCE REALE		
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Unikcat

Zanzariera con sistema a catenella verticale, ideale per finestre.
Dotata di spazzolino antivento.

Finestre

Ingombro 40 mm

SCOPRI DI PIÙ

35 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

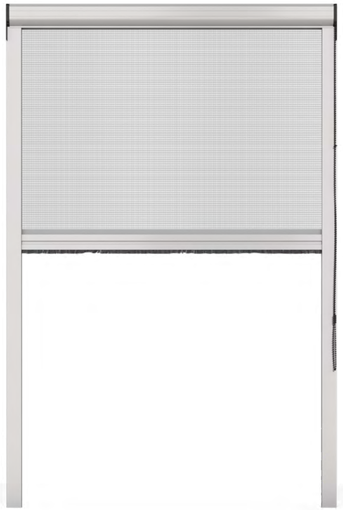

PANORAMICA

Cassonetto

Disponibile nella misura da **40 mm** e realizzato con **piastra singola.**

Maniglia e sistema a catenella

Progettata per un utilizzo **quotidiano** efficiente e sicuro, offre un **controllo** preciso del movimento e la possibilità di arrestare la zanzariera nella **posizione desiderata.**

Guide con spazzolino antivento

Le guide di spazzolino antivento, mantengono il telo stabile anche in presenza di vento.

RICORDA CHE....

Gli **accessori** e la **catenella** sono disponibili esclusivamente in colore **nero**.

DETTAGLI DA CONOSCERE

La **posizione** della catenella deve essere sempre comunicata **vista interna.**
Se non diversamente specificato, si intenderà vista interna a destra.

Scegli in fase d'ordine la posizione della catenella tra:

Interna DX	Interna SX	Esterna DX	Esterna SX	Interna DX / Esterna SX	Interna SX / Esterna DX
Codice ordine: IDX	Codice ordine: ISX	Codice ordine: EDX	Codice ordine: ESX	Codice ordine: IED	Codice ordine: IES
✓	✓	✓	✓	✓	✓

primed

SPECIFICHE TECNICHE



Testata e cassonetto da 40 mm



Guida kit e maniglia

Ferma-catenella a muro per guida kit

Guida kit

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 78/81 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ACCESSORI

Clips per cassonetto da 40 mm

Alternativa pratica per il fissaggio del cassonetto.
Fornite di serie nella busta accessori.

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

MISURE MINIME & MASSIME

LINEA **AVVOLGENTE**

* Realizzabili esclusivamente per uso interno

		RETI																		TELI											
		O RETE IN FIBRA GRIGIA		RNE RETE IN FIBRA NERA		BN RETE IN FIBRA BIANCO/NERA		PAG RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA		PAN RETE IN FIBRA SOTTILE NERA		GTO RETE GTOT		TUG RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA		TUN RETE PET SCREEN LIGHT NERA		POL RETE ANTIPOLLINE		SCC TELO SCREEN CHIARO		SCS TELO SCREEN SCURO		OSC TELO OSCURANTE BIANCO		OSG TELO OSCURANTE GRIGIO		OSB TELO OSCURANTE BEIGE		OBM TELO OSCURANTE BIANCO/MARRONE	
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
NEW **SKAT**	B	600	2000	600	2000	600	2000	600	1600	600	1600	600	2000	600	1600	600	1600	600	1600	600	1600	600	1600	600*	1600*	600*	1600*	600*	1600*	600*	1600*
	H	400	2000	400	2000	400	2000	400	2400	400	2400	400	2000	400	1300	400	1300	400	1800	400	1000	400	1200	400*	1800*	400*	1800*	400*	1800*	400*	1800*
NEW **SWITCH5** 1 ANTA	B	B <H 150mm	1600	B <H 150mm	1600	B <H 150mm	1600	B <H 150mm	1850	B <H 150mm	1850	B <H 150mm	1600	B <H 150mm	800	B <H 150mm	800	B <H 150mm	1400	B <H 150mm	800	B <H 150mm	1000	B <H 150mm*	1000*	B <H 150mm*	1000*	B <H 150mm*	1000*	B <H 150mm*	1000*
	H	650	3000	650	3000	650	3000	650	3000	650	3000	650	3000	650	2400	650	2400	650	2500	650	2400	650	2400	650*	2400*	650*	2400*	650 *	2400*	650*	2400*
NEW **SWITCH5** 2 ANTE	B	B <H 300mm	3200	B <H 300mm	3200	B <H 300mm	3200	B <H 300mm	3700	B <H 300mm	3700	B <H 300mm	3200	B <H 300mm	1600	B <H 300mm	1600	B <H 300mm	2800	B <H 300mm	1600	B <H 300mm	2000	B <H 300mm*	2000*	B <H 300mm*	2000*	B <H 300mm*	2000*	B <H 300mm*	2000*
	H	650	3000	650	3000	650	3000	650	3000	650	3000	650	3000	650	2400	650	2400	650	2500	650	2400	650	2400	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*
NEW **BIKITVER** 40	B	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350*	2400*	350*	2400*	350*	2400*	350*	2400*
	H	250	1600	250	1600	250	1600	250	2400	250	2400	250	1700	250	1400	250	1400	250	1500	250	1000	250	1300	250*	1400*	250*	1400*	250*	1400*	250*	1400*
NEW **BIKITVER** 32	B	350	2000	350	2000	350	2000	350	2000	350	2000	350	2000	350	2000	350	2000	350	2000	350	2000	350	2000	350*	2000*	350*	2000*	350*	2000*	350*	2000*
	H	250	1000	250	1000	250	1000	250	1700	250	1700	250	1500	250	1000	250	1000	250	1600	250	600	250	800	250*	1200*	250*	1200*	250*	1200*	250*	1200*
AMBRA 50	B	350	3000	350	3000	350	3000	350	3200	350	3200	350	3000	350	2200	350	2200	350	2000	350	2000	350	2000	350	2200	350	2200	350	2200	350	2200
	H	250	2800	250	2800	250	2800	250	3200	250	3200	250	2800	250	2500	250	2500	250	1900	250	1900	250	2100	250	2400	250	2400	250	2400	250	2400
AMBRA 40	B	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400
	H	250	1500	250	1500	250	1500	250	2000	250	2000	250	1700	250	1500	250	1500	250	1600	250	900	250	1200	250	1500	250	1500	250	1500	250	1500
GIADA 50	B	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400
	H	250	2800	250	2800	250	2800	250	3200	250	3200	250	2800	250	2500	250	2500	250	1900	250	1900	250	2100	250	2400	250	2400	250	2400	250	2400
GIADA 40	B	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400
	H	250	1500	250	1500	250	1500	250	2000	250	2000	250	1700	250	1500	250	1500	250	1600	250	900	250	1200	250	1500	250	1500	250	1500	250	1500
SMERALDO 50	B	350	3000	350	3000	350	3000	350	3200	350	3200	350	3000	350	2200	350	2200	350	2000	350	2000	350	2000	350	2200	350	2200	350	2200	350	2200
	H	250	2800	250	2800	250	2800	250	3200	250	3200	250	2800	250	2500	250	2500	250	1900	250	1900	250	2100	250	2400	250	2400	250	2400	250	2400
SMERALDO 40	B	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400
	H	250	1500	250	1500	250	1500	250	2000	250	2000	250	1700	250	1500	250	1500	250	1600	250	900	250	1200	250	1500	250	1500	250	1500	250	1500
DIAMANTE 50	B	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400
	H	250	2800	250	2800	250	2800	250	3200	250	3200	250	2800	250	2500	250	2500	250	1900	250	1900	250	2100	250	2400	250	2400	250	2400	250	2400
DIAMANTE 40	B	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400
	H	250	1500	250	1500	250	1500	250	2000	250	2000	250	1700	250	1500	250	1500	250	1600	250	900	250	1200	250	1500	250	1500	250	1500	250	1500

Le misure minime e massime riportate sono valori indicativi.
Base/altezza minima o massima possono variare in funzione di diversi fattori, come gli optional scelti e la tipologia di rete.
Per verificare la realizzabilità, configura sempre l'articolo su MondoPrimed prima di procedere o contatta il nostro ufficio commerciale.

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

MISURE MINIME & MASSIME

LINEA **AVVOLGENTE**

* Realizzabili esclusivamente per uso interno

		RETI																TELI											
		O RETE IN FIBRA GRIGIA		**RNE** RETE IN FIBRA NERA		**BN** RETE IN FIBRA BIANCO/NERA		**PAG** RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA		**TUN** RETE PET SCREEN LIGHT NERA		**GTO** RETE GTOT		**TUG** RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA		**TUN** RETE PET SCREEN LIGHT NERA		**POL** RETE ANTIPOLLINE		**SCC** TELO SCREEN CHIARO		**SCS** TELO SCREEN SCURO		**OSC** TELO OSCURANTE BIANCO		**OSG** TELO OSCURANTE GRIGIO		**OSB** TELO OSCURANTE BEIGE		**OBM** TELO OSCURANTE BIANCO/MARRONE	
		MIN	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**
UNIKCAT 40	B	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400
	H	250	1600	250	1600	250	1600	250	2400	250	2400	250	1700	250	1400	250	1400	250	1500	250	1000	250	1300	250	1400	250	1400	250	1400	250	1400
DIVA 1 ANTA	B	B <H 150mm	1800	B <H 150mm	1800	B <H 150mm	1800	B <H 150mm	2000	B <H 150mm	2000	B <H 150mm	1800	B <H 150mm	1000	B <H 150mm	1000	B <H 150mm	1400	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	H	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DIVA 2 ANTE	B	B <H 150mm	3600	B <H 150mm	3600	B <H 150mm	3600	B <H 150mm	3600	B <H 150mm	3600	B <H 150mm	3600	B <H 150mm	2000	B <H 150mm	2000	B <H 150mm	2800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	H	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
PERLA 50 - 1 ANTA	B	250	1800	250	1800	250	1800	250	1800	250	1800	250	1800	250	1500	250	1500	250	1400	250	1300	250	1300	250	1300	250	1300	250	1300	250	1300
	H	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2700	650	2700	650	2400	650	2400	650	2400	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600
PERLA 50 - 2 ANTE	B	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3000	500	3000	500	2800	500	2600	500	2600	500	2600	500	2600	500	2600	500	2600
	H	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2700	650	2700	650	2400	650	2400	650	2400	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600
PERLA 40 - 1 ANTA	B	250	1600	250	1600	250	1600	250	1800	250	1800	250	1700	250	1500	250	1500	250	1400	250	900	250	1200	250	1500	250	1500	250	1500	250	1500
	H	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2700	650	2700	650	2400	650	2400	650	2400	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600
PERLA 40 - 2 ANTE	B	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3000	500	3000	500	1800	500	1800	500	2400	500	3000	500	3000	500	3000	500	3000
	H	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2700	650	2700	650	2400	650	2400	650	2400	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600
ZAFFIRO 1 ANTA	B	250	1800	250	1800	250	1800	250	1800	250	1800	250	1800	250	1500	250	1500	250	1400	250	1300	250	1300	250	1300	250	1300	250	1300	250	1300
	H	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2700	650	2700	650	2400	650	2400	650	2400	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600
ZAFFIRO 2 ANTE	B	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3000	500	3000	500	2800	500	2600	500	2600	500	2600	500	2600	500	2600	500	2600
	H	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2700	650	2700	650	2400	650	2400	650	2400	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600
KITLAT 40 - 1 ANTA	B	250	1600	250	1600	250	1600	250	1800	250	1800	250	1800	250	1400	250	1400	250	1500	250	1000	250	1300	250*	1300*	250*	1300*	250*	1300*	250*	1300*
	H	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2500	650	2500	650	2400	650	2400	650	2400	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*
KITLAT 40 - 2 ANTE	B	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3000	500	3000	500	2800	500	2600	500	2600	500*	2600*	500*	2600*	500*	2600*	500*	2600*
	H	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2500	650	2500	650	2400	650	2400	650	2400	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*
UNIKLAT 40 - 2 ANTE	B	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3000	500	3000	500	2800	500	2600	500	2600	500*	2600*	500*	2600*	500*	2600*	500*	2600*
	H	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2500	650	2500	650	2400	650	2400	650	2400	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*
UNIKLAT 40 - 1 ANTA	B	250	1600	250	1600	250	1600	250	1800	250	1800	250	1800	250	1400	250	1400	250	1500	250	1000	250	1300	250*	1300*	250*	1300*	250*	1300*	250*	1300*
	H	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2900	650	2500	650	2500	650	2400	650	2400	650	2400	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*
UNIKLAT 32 - 1 ANTA	B	250	1000	250	1000	250	1000	250	1700	250	1700	250	1500	250	1000	250	1000	250	1600	250	600	250	800	250*	1200*	250*	1200*	250*	1200*	250*	1200*
	H	650	2700	650	2700	650	2700	650	2700	650	2700	650	2700	650	2400	650	2400	650	2500	650	2400	650	2400	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*
UNIKLAT 32 - 2 ANTE	B	500	2000	500	2000	500	2000	500	3000	500	3000	500	3000	500	2000	500	2000	500	2600	500	1200	500	1600	500*	2200*	500*	2200*	500*	2200*	500*	2200*
	H	650	2700	650	2700	650	2700	650	2700	650	2700	650	2700	650	2400	650	2400	650	2500	650	2400	650	2400	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*

Le misure minime e massime riportate sono valori indicativi.
Base/altezza minima o massima possono variare in funzione di diversi fattori, come gli optional scelti e la tipologia di rete.
Per verificare la realizzabilità, configura sempre l'articolo su MondoPrimed prima di procedere o contatta il nostro ufficio commerciale.

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

Plissettata

Elegante ed essenziale, la linea Plissettata è caratterizzata da un design che unisce estetica e funzionalità in una soluzione compatta e performante, pensata per valorizzare gli spazi ridotti.

Minismart
- 1 ANTA PAG. 84
- 2 ANTE PAG. 86

Smart
- 1 ANTA PAG. 88
- 2 ANTE PAG. 90

Miniamby
- 1 ANTA PAG. 92
- 2 ANTE PAG. 94

Amby
- 1 ANTA PAG. 96
- 2 ANTE PAG. 98

Amby Maxi PAG. 100

Voilà
- 1 ANTA PAG. 102
- 2 ANTE PAG. 104

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		
	DEL DO5 DN05 CORTEN		
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO		
	DEL VRA VERDE MARMO		
	801 MRA MARRONE MARMO		
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		
	801 N10 NOCE RUVIDO		
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		
	801 DN6 N632 NOCE REALE		
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Minismart 1 ANTA

Zanzariera a scorrimento laterale, con ingombro ridotto, ideale per finestre e portefinestre.

Finestre e Portefinestre

Ingombro 18 mm

SCOPRI DI PIU

60 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: RNE - Plissettata nera

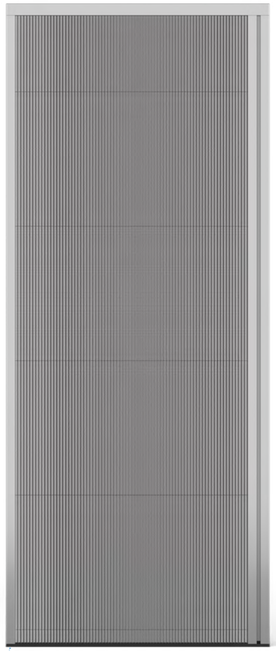



RICORDA CHE...

Il **binario inferiore** è disponibile esclusivamente in colore **nero**.

PANORAMICA

Rete plissettata

Fornita **di serie** in **nero** e, su **richiesta**, in **grigio**, presenta pieghe sottili e regolari che si integrano perfettamente con la struttura compatta del modello "Mini".





Profili da 18 mm

Design elegante dalle linee pulite e dimensioni ridotte, ideali per integrarsi con discrezione in ogni ambiente.

Binario inferiore

Fornito **di serie** con un'altezza di soli **10 mm**, garantisce un passaggio agevole e confortevole.

Maniglia ergonomica

Progettata per garantire una **presa comoda** con **impugnatura concava**, tale da non richiedere l'uso di manigliette supplementari.

Chiusura magnetica

I **magneti** presenti su maniglia e terminale assicurano una **chiusura precisa** e sicura.

SPECIFICHE TECNICHE



Cassonetto e binario superiore



Maniglia, terminale e binario inferiore

Terminale e binario inferiore

Maniglia

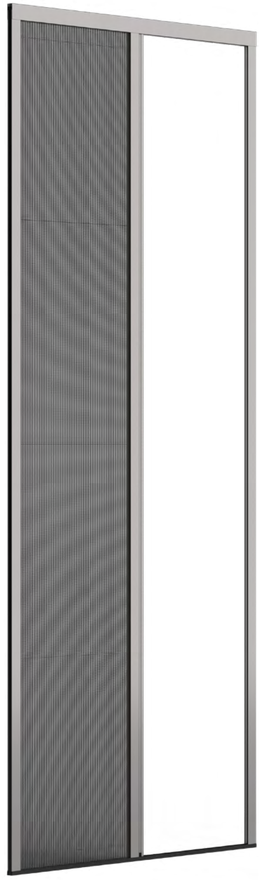

OPTIONAL



Binario inferiore basso-calpestabile

È disponibile con altezza ridotta a **5 mm,** esclusivamente in colore **nero.**

Codice ordine: BAS

ACCESSORI

Chiave a brugola

Fornita di serie nella busta accessori, consente la regolazione dei fili in caso di necessità.

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pag. 106 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

	RETI	
✗	O	RETE IN FIBRA GRIGIA
✗	RNE	RETE IN FIBRA NERA
✗	BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
✗	PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
✗	PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
✗	GTO	RETE GTOT
✗	TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
✗	TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
✗	ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
✗	ANC	RETE PET SCREEN NERA
✗	POL	TELO ANTIPOLLINE
✗	ACC	RETE IN ACCIAIO
✗	ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
✗	ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
✗	TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
✓	PGN	RETE PLISSETTATA NERA
✓	PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA
	TELI	
✗	OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
✗	OSC	OSCURANTE BIANCO*
✗	OSB	OSCURANTE BEIGE*
✗	OSG	OSCURANTE GRIGIO*
✗	SCC	TELO SCREEN CHIARO*
✗	SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Slat, Switch5, Kompakta 40-50, Slat 50-70 e Switch5**! I teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO	
	101 1013 AVORIO	
	801 8017 MARRONE	
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO	
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO	
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ	
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ	
	801 MMU MARRONE MUSCHIO	
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ	
	OEL F35 BRONZO SCURO	
	OEL N0P 9005 NERO OPACO	
	OEL 60P 6005 VERDE OPACO	
	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO	
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE	
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO	
	901 91P 9010 OPACO BIANCO	
	801 81P 8017 OPACO MARRONE	
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
	OEL D05 DN05 CORTEN	
MARMO	OEL GRA GRIGIO MARMO	
	OEL VRA VERDE MARMO	
	801 MRA MARRONE MARMO	
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO	
	801 DR1 RENOLIT CHIARO	
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO	
	801 N10 NOCE RUVIDO	
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK	
	801 DN6 N632 NOCE REALE	
	801 DB1 RB11 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Minismart 2 ANTE

Zanzariera a scorrimento laterale, con ingombro ridotto, ideale per finestre e portefinestre.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **18 mm**

SCOPRI DI PIU

60 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **RNE - Plissettata nera**

APERTURA CON ANTE SIMMETRICHE

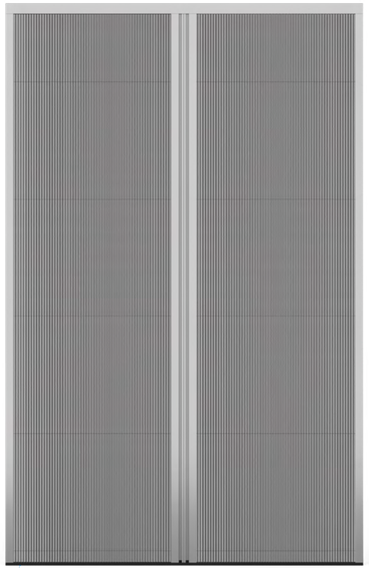



RICORDA CHE...

Il **binario inferiore** è disponibile esclusivamente in colore **nero**.

PANORAMICA

Profili da 18 mm

Design elegante dalle linee pulite e dimensioni ridotte, ideali per integrarsi con discrezione in ogni ambiente.

Binario inferiore

Fornito **di serie** con un'altezza di soli **10 mm**, garantisce un passaggio agevole e confortevole.

Maniglia ergonomica

Progettata per garantire una **presa comoda** con **impugnatura concava**, tale da non richiedere l'uso di manigliette supplementari.



Chiusura magnetica

I **magneti** presenti su maniglia e terminale assicurano una **chiusura precisa** e sicura.

SPECIFICHE TECNICHE



Cassonetto e binario superiore



Maniglie accoppiate

Maniglia

Cassonetto, maniglia e binario inferiore

Misura per modello con dimensioni minime. Variabile a seconda della misura della base, quindi della quantità di rete plissettata.

DETTAGLI DA CONOSCERE

In caso di apertura con ante **asimmetriche**, è necessario indicare in fase d'ordine — **vista interna** — la misura dell'anta **destra** e di quella **sinistra**.

APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE

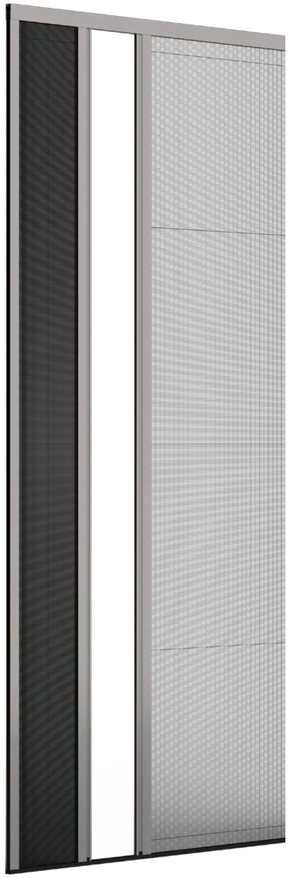

OPTIONAL



Binario inferiore basso-calpestabile

È disponibile con altezza ridotta a **5 mm,** esclusivamente in colore **nero.**

Codice ordine: BAS

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pag. 106 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

ACCESSORI

Chiave a brugola

Fornita di serie nella busta accessori, consente la regolazione dei fili in caso di necessità.

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI		
✗		**O** RETE IN FIBRA GRIGIA
✗		**RNE** RETE IN FIBRA NERA
✗		**BN** RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
✗		**PAG** RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
✗		**PAN** RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
✗		**GTO** RETE GTOT
✗		**TUG** RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
✗		**TUN** RETE PET SCREEN LIGHT NERA
✗		**ANG** RETE PET SCREEN GRIGIA
✗		**ANC** RETE PET SCREEN NERA
✗		**POL** TELO ANTIPOLLINE
✗		**ACC** RETE IN ACCIAIO
✗		**ALB** RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
✗		**ALN** RETE IN ALLUMINIO NERA
✗		**TLT** TELO CRYSTAL TRASPARENTE
✓		**PGN** RETE PLISSETTATA NERA
✓		**PGR** RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI		
✗		**OBM** OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
✗		**OSC** OSCURANTE BIANCO*
✗		**OSB** OSCURANTE BEIGE*
✗		**OSG** OSCURANTE GRIGIO*
✗		**SCC** TELO SCREEN CHIARO*
✗		**SCS** TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 150-78 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		✗
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		✗
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		✗
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		✗
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Smart 1 ANTA

Zanzariera con scorrimento laterale, ideale per finestre e portefinestre.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **28 mm**

SCOPRI DI PIU

60 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **RNE - Plissettata nera**

PANORAMICA

Rete plissettata

Disponibile **di serie** in **nero** e, su **richiesta**, in **grigio**, presenta un elegante effetto a fisarmonica che ne esalta il design.



Binario superiore da 28 mm

Dotato di **cuffie di adattamento**, fornite di serie, che garantiscono un montaggio preciso e un aspetto rifinito.

Binario inferiore

Fornito **di serie** con un'altezza di **15 mm**, offre un design discreto ed elegante.

Chiusura magnetica

I **magneti** presenti su maniglia e terminale assicurano una **chiusura precisa** e sicura.

Blocco maniglia

Impedisce la fuoriuscita della maniglia dal binario superiore, garantendo scorrimento fluido e stabilità durante l'utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE



Cassonetto, cuffia e binario superiore



Maniglia e binario inferiore

Scatto a muro e cassonetto



Cassonetto, maniglia e binario inferiore



Maniglia e manigliette pieghevoli

ACCESSORI

Manigliette pieghevoli

Agevolano l'apertura.
Fornite di serie nella busta accessori con le viti autoforanti.

OPTIONAL



BINARIO CALPESTABILE

Binario inferiore basso-calpestabile

È disponibile con altezza ridotta a **8,5 mm,** ideale per agevolare il passaggio.

Codice ordine: BAS



Manigliette fisse

Alternativa alle manigliette pieghevoli, disponibili esclusivamente in colore nero.

Codice ordine: LFI

Aggancio con clips

Offre un fissaggio alternativo con clips ad incastro sul terminale.

Codice ordine: SCS

Montaggio light

Installazione **senza cuffie** che riduce l'ingombro complessivo a **26 mm.**

Codice ordine: LPI

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pag. 106 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ	✗	
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
SPECIALI	OEL F35 BRONZO SCURO	✗	
	OEL NOP 9005 NERO OPACO		
	OEL 6OP 6005 VERDE OPACO	✗	
	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO	✗	
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE	✗	
	101 10P 1013 OPACO AVORIO	✗	
	901 91P 9010 OPACO BIANCO	✗	
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	✗	
MARMO	OEL DO5 DN05 CORTEN	✗	
	OEL GRA GRIGIO MARMO	✗	
	OEL VRA VERDE MARMO	✗	
	801 MRA MARRONE MARMO	✗	
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO	✗	
	801 DR1 RENOLIT CHIARO	✗	
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO	✗	
	801 N10 NOCE RUVIDO	✗	
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK	✗	
	801 DN6 N632 NOCE REALE	✗	
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO	✗	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Smart 2 ANTE

Zanzariera con scorrimento laterale, ideale per finestre e portefinestre.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **28 mm**

SCOPRI DI PIU

60 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **RNE - Plissettata nera**

APERTURA CON ANTE SIMMETRICHE

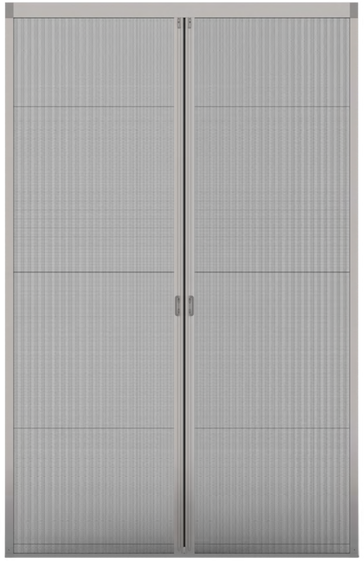

PANORAMICA

Binario superiore da 28 mm con staffa centrale

È dotato di **cuffie di adattamento** che favoriscono un montaggio preciso e include la sede per l'**aggancio centrale**, che consente di collegare i fili delle ante in modo accurato.

Binario inferiore

Fornito **di serie** con un'altezza di **15 mm**, offre un design discreto ed elegante.

Include la sede per l'aggancio centrale permettendo di collegare i fili delle ante.

Blocco maniglia

Impedisce la fuoriuscita della maniglia dal binario superiore, garantendo scorrimento fluido e stabilità durante l'utilizzo.

DETTAGLI DA CONOSCERE

In caso di apertura con ante **asimmetriche**, è necessario indicare in fase d'ordine, **vista interna,** la misura dell'anta **destra** e di quella **sinistra.**

SPECIFICHE TECNICHE



Cassonetto, cuffia e binario superiore



Maniglia e binario inferiore

Scatto a muro e cassonetto



Cassonetto, maniglia e binario inferiore



Maniglie accoppiate e manigliette pieghevoli

APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE

ACCESSORI

Manigliette pieghevoli

Agevolano l'apertura.
Fornite di serie nella busta accessori con le viti autoforanti.

OPTIONAL



BINARIO CALPESTABILE

Binario inferiore basso-calpestabile

È disponibile con altezza ridotta a **8,5 mm,** ideale per agevolare il passaggio.

Codice ordine: BAS





Manigliette fisse

Alternativa alle manigliette pieghevoli, disponibili esclusivamente in colore **nero.**

Codice ordine: LFI

Aggancio con clips

Offre un fissaggio alternativo con clips ad incastro sul terminale.

Codice ordine: SCS

Montaggio light

Installazione **senza cuffie** che riduce l'ingombro complessivo a **26 mm.**

Codice ordine: LPI

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pag. 106 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI		
✗		**O** RETE IN FIBRA GRIGIA
✗		**RNE** RETE IN FIBRA NERA
✗		**BN** RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
✗		**PAG** RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
✗		**PAN** RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
✗		**GTO** RETE GTOT
✗		**TUG** RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
✗		**TUN** RETE PET SCREEN LIGHT NERA
✗		**ANG** RETE PET SCREEN GRIGIA
✗		**ANC** RETE PET SCREEN NERA
✗		**POL** TELO ANTIPOLLINE
✗		**ACC** RETE IN ACCIAIO
✗		**ALB** RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
✗		**ALN** RETE IN ALLUMINIO NERA
✗		**TLT** TELO CRYSTAL TRASPARENTE
✓		**PGN** RETE PLISSETTATA NERA
✓		**PGR** RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI		
✗		**OBM** OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
✗		**OSC** OSCURANTE BIANCO*
✗		**OSB** OSCURANTE BEIGE*
✗		**OSG** OSCURANTE GRIGIO*
✗		**SCC** TELO SCREEN CHIARO*
✗		**SCS** TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO	
	101 1013 AVORIO	
	801 8017 MARRONE	
	APR ARGENTO VERNICIATO	
	BVE BRONZO VERNICIATO	
	9FG 9010 BIANCO GRINZ	
	F1G 1013 AVORIO GRINZ	
	MMU MARRONE MUSCHIO	
	71G 7001 GRIGIO GRINZ	
	F35 BRONZO SCURO	
	NOP 9005 NERO OPACO	
	6OP 6005 VERDE OPACO	
	GFS GRIGIO FERRO SCURO	
	701 7016 GRIGIO ANTRACITE	
SPECIALI	10P 1013 OPACO AVORIO	
	91P 9010 OPACO BIANCO	
	81P 8017 OPACO MARRONE	
	73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
MARMO	DO5 DN05 CORTEN	
	GRA GRIGIO MARMO	
	VRA VERDE MARMO	
	MRA MARRONE MARMO	
LEGNO	PCN CILIEGIO NAT. OPACO	
	DR1 RENOLIT CHIARO	
	C24 PINO NODOSO CHIARO	
	N10 NOCE RUVIDO	
	H82 HD812 GOLDEN OAK	
	DN6 N632 NOCE REALE	
	DB1 R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Miniamby 1 ANTA

Zanzariera con apertura bilaterale e ingombro ridotto, ideale per finestre e portefinestre.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **18 mm**

SCOPRI DI PIU

60 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete **di serie:** **RNE - Plissettata nera**

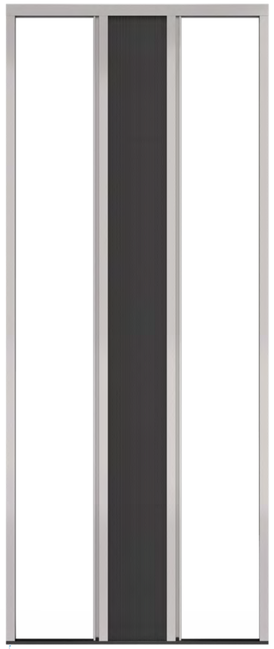

RICORDA CHE....

Il **binario inferiore** è disponibile esclusivamente in colore **nero**.

PANORAMICA

Rete plissettata

Fornita **di serie** in **nero** e, su **richiesta**, in **grigio**, presenta pieghe sottili e regolari che si integrano perfettamente con la struttura compatta del modello "Mini".



Profili da 18 mm

Design elegante dalle linee pulite e dimensioni ridotte, ideali per integrarsi con discrezione in ogni ambiente.

Apertura bilaterale

Consente l'apertura da **entrambi i lati**, garantendo massima praticità d'uso e adattabilità anche su infissi scorrevoli.



Binario inferiore

Fornito **di serie** con un'altezza di soli **10 mm**, garantisce un passaggio agevole e confortevole.

Maniglia ergonomica

Progettata per garantire una **presa comoda** con **impugnatura concava,** tale da non richiedere l'uso di maniglie supplementari.

SPECIFICHE TECNICHE

Cassonetto e binario superiore

Maniglie accoppiate

Terminale e binario inferiore

Maniglia

Maniglia, terminale e binario inferiore

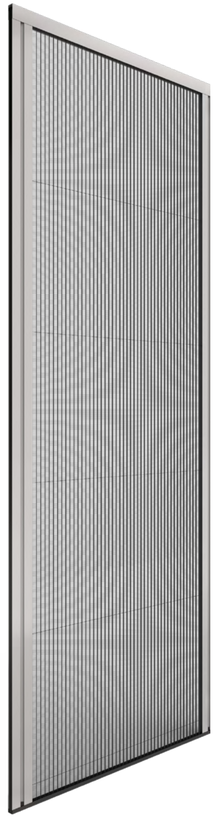

Misura per modello con dimensioni minime. Variabile a seconda della misura della base, quindi della quantità di rete plissettata.

OPTIONAL

BINARIO CALPESTABILE

Binario inferiore basso-calpestabile

È disponibile con altezza ridotta a **5 mm,** ideale per agevolare il passaggio.

Codice ordine: BAS

ACCESSORI

Chiave a brugola

Fornita di serie nella busta accessori, consente la regolazione dei fili in caso di necessità.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pag. 106 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI	O RETE IN FIBRA GRIGIA	✗
	RNE RETE IN FIBRA NERA	✗
	BN RETE IN FIBRA BIANCO/NERA	✗
	PAG RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA	✗
	PAN RETE IN FIBRA SOTTILE NERA	✗
	GTO RETE GTOT	✗
	TUG RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA	✗
	TUN RETE PET SCREEN LIGHT NERA	✗
	ANG RETE PET SCREEN GRIGIA	✗
	ANC RETE PET SCREEN NERA	✗
	POL TELO ANTIPOLLINE	✗
	ACC RETE IN ACCIAIO	✗
	ALB RETE IN ALLUMINIO GRIGIA	✗
	ALN RETE IN ALLUMINIO NERA	✗
	TLT TELO CRYSTAL TRASPARENTE	✓
	PGN RETE PLISSETTATA NERA	✓
	PGR RETE PLISSETTATA GRIGIA	✗
TELI	OBM OSCURANTE BIANCO/MARRONE*	✗
	OSC OSCURANTE BIANCO*	✗
	OSB OSCURANTE BEIGE*	✗
	OSG OSCURANTE GRIGIO*	✗
	SCC TELO SCREEN CHIARO*	✗
	SCS TELO SCREEN SCURO*	✗

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
SPECIALI	OEL F35 BRONZO SCURO		
	OEL NOP 9005 NERO OPACO		
	OEL 6OP 6005 VERDE OPACO		
	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		
MARMO	OEL DO5 DN05 CORTEN		
	OEL GRA GRIGIO MARMO		
	OEL VRA VERDE MARMO		
	801 MRA MARRONE MARMO		
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		
	801 N10 NOCE RUVIDO		
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		
	801 DN6 N632 NOCE REALE		
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Miniamby 2 ANTE

Zanzariera con apertura bilaterale e ingombro ridotto, ideale per finestre e portefinestre.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **18 mm**

SCOPRI DI PIU

60 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **RNE - Plissettata nera**

APERTURA CON ANTE SIMMETRICHE

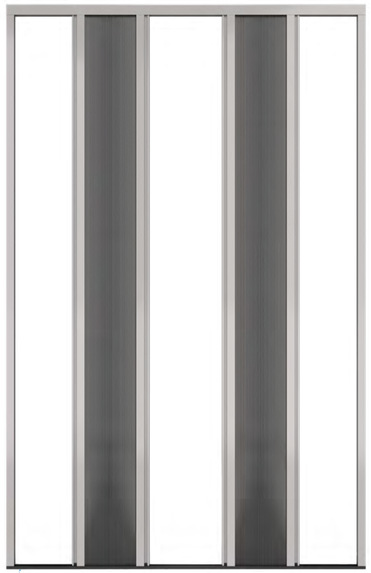

PANORAMICA

Profili da 18 mm

Design elegante dalle linee pulite e dimensioni ridotte, ideali per integrarsi con discrezione in ogni ambiente.



Apertura bilaterale

Consente l'apertura da **entrambi i lati**, garantendo massima praticità d'uso e adattabilità anche su infissi scorrevoli.

Binario inferiore

Fornito **di serie** con un'altezza di soli **10 mm**, garantisce un passaggio agevole e confortevole.

Maniglia ergonomica

Progettata per garantire una **presa comoda** con **impugnatura concava,** tale da non richiedere l'uso di manigliette supplementari.

RICORDA CHE....

Il **binario inferiore** è disponibile esclusivamente in colore **nero.**

SPECIFICHE TECNICHE

Cassonetto e binario superiore

Maniglie accoppiate

Terminale e binario inferiore

Maniglia

Maniglia, terminale e binario inferiore

APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE

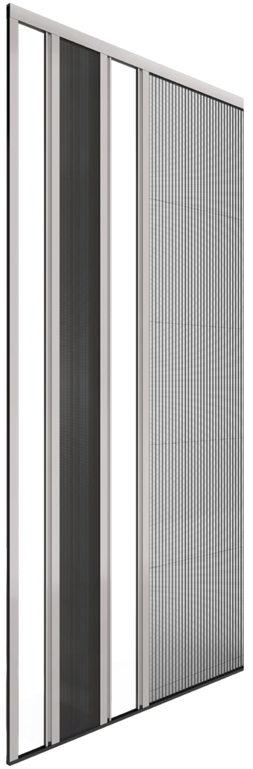

Misura per modello con dimensioni minime. Variabile a seconda della misura della base, quindi alla quantità di rete plissettata.

OPTIONAL

Binario inferiore basso-calpestabile

È disponibile con altezza ridotta a **5 mm,** ideale per agevolare il passaggio.

Codice ordine: BAS

DETTAGLI DA CONOSCERE

In caso di apertura con ante **asimmetriche**, è necessario indicare in fase d'ordine — **vista interna** — la **misura** dell'anta **destra** e di quella **sinistra.**

ACCESSORI

Chiave a brugola

Fornita di serie nella busta accessori, consente la regolazione dei fili in caso di necessità.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pag. 106 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI		
✗		**O** RETE IN FIBRA GRIGIA
✗		**RNE** RETE IN FIBRA NERA
✗		**BN** RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
✗		**PAG** RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
✗		**PAN** RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
✗		**GTO** RETE GTOT
✗		**TUG** RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
✗		**TUN** RETE PET SCREEN LIGHT NERA
✗		**ANG** RETE PET SCREEN GRIGIA
✗		**ANC** RETE PET SCREEN NERA
✗		**POL** TELO ANTIPOLLINE
✗		**ACC** RETE IN ACCIAIO
✗		**ALB** RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
✗		**ALN** RETE IN ALLUMINIO NERA
✗		**TLT** TELO CRYSTAL TRASPARENTE
✓		**PGN** RETE PLISSETTATA NERA
✓		**PGR** RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI		
✗		**OBM** OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
✗		**OSC** OSCURANTE BIANCO*
✗		**OSB** OSCURANTE BEIGE*
✗		**OSG** OSCURANTE GRIGIO*
✗		**SCC** TELO SCREEN CHIARO*
✗		**SCS** TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	OEL F35 BRONZO SCURO		✗
	OEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	OEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		✗
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		✗
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	OEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	OEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	OEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		✗
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Amby 1 ANTA

Zanzariera con apertura bilaterale, ideale per finestre e portefinestre.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **28 mm**

SCOPRI DI PIÙ

60 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete **di serie:** RNE - Plissettata nera

PANORAMICA

Rete Plissettata



Disponibile **di serie** in **nero** e, su **richiesta**, in **grigio**, presenta un elegante effetto a fisarmonica che ne esalta il design.



Apertura bilaterale

Consente l'apertura da **entrambi i lati**, garantendo massima praticità d'uso e adattabilità anche su infissi scorrevoli.

Binario superiore da 28 mm

Dotato di **cuffie di adattamento,** fornite di serie, che garantiscono un montaggio preciso e un aspetto rifinito.

Binario inferiore

Fornito **di serie** con un'altezza di **15 mm**, offre un design discreto ed elegante.

Blocco maniglia

Impedisce la fuoriuscita della maniglia dal binario superiore, garantendo scorrimento fluido e stabilità durante l'utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE

Terminale, cuffia e binario superiore

Terminale, maniglie accoppiate e binario inferiore

Terminale e binario inferiore



Maniglie accoppiate e binario inferiore



Maniglia e manigliette pieghevoli

Misura per modello con dimensioni minime. Variabile a seconda della misura della base, quindi della quantità di rete plissettata.

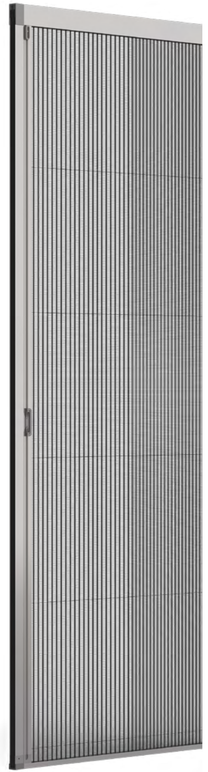

ACCESSORI



Manigliette pieghevoli

Agevolano l'apertura. Fornite di serie nella busta accessori con le viti autoforanti.

OPTIONAL



BINARIO CALPESTABILE

Binario inferiore basso-calpestabile

È disponibile con altezza ridotta a **8,5 mm,** ideale per agevolare il passaggio.

Codice ordine: BAS



Manigliette fisse

Alternativa alle manigliette pieghevoli, disponibili esclusivamente in colore **nero.**

Codice ordine: LFI

Aggancio con clips

Offre un fissaggio alternativo con clips ad incastro sul terminale.

Codice ordine: SCS



Montaggio light

Installazione **senza cuffie** che riduce l'ingombro complessivo a **26 mm.**

Codice ordine: LPI

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pag. 106 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

✗	RETE IN FIBRA GRIGIA
✗	RETE IN FIBRA NERA
✗	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
✗	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
✗	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
✗	RETE GTOT
✗	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
✗	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
✗	RETE PET SCREEN GRIGIA
✗	RETE PET SCREEN NERA
✗	TELO ANTIPOLLINE
✗	RETE IN ACCIAIO
✗	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
✗	RETE IN ALLUMINIO NERA
✗	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
✓	RETE PLISSETTATA NERA
✓	RETE PLISSETTATA GRIGIA
✗	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
✗	OSCURANTE BIANCO*
✗	OSCURANTE BEIGE*
✗	OSCURANTE GRIGIO*
✗	TELO SCREEN CHIARO*
✗	TELO SCREEN SCURO*

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
SPECIALI	OEL F35 BRONZO SCURO		✗
	OEL NOP 9005 NERO OPACO		
	OEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		✗
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		✗
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	OEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	OEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	OEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		✗
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Amby 2 ANTE

Zanzariera con apertura bilaterale, ideale per finestre e portefinestre.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **28 mm**

SCOPRI DI PIÙ

60 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **RNE - Plissettata nera**

APERTURA CON ANTE SIMMETRICHE

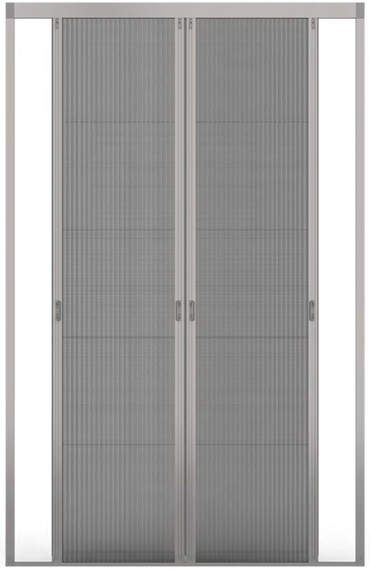

PANORAMICA

Apertura bilaterale

Consente l'apertura da **entrambi i lati**, garantendo massima praticità d'uso e adattabilità anche su infissi scorrevoli.



Binario superiore da 28 mm

Dotato di **cuffie di adattamento**, fornite di serie, che garantiscono un montaggio preciso e un aspetto rifinito.

Binario inferiore

Fornito **di serie** con un'altezza di **15 mm**, offre un design discreto ed elegante.

Blocco maniglia

Impedisce la fuoriuscita della maniglia dal binario superiore, garantendo scorrimento fluido e stabilità durante l'utilizzo.

DETTAGLI DA CONOSCERE

In caso di apertura con ante **asimmetriche**, è necessario indicare in fase d'ordine — **vista interna** — la **misura** dell'anta **destra** e di quella **sinistra**.

SPECIFICHE TECNICHE



Terminale, cuffia e binario superiore

Terminale, maniglie accoppiate e binario inferiore

Terminale e binario inferiore



Maniglie accoppiate e binario inferiore



Maniglie accoppiate e maniglietteripiegavoli

Misura per modello con dimensioni minime. Variabile a seconda della misura della base, quindi della quantità di rete plissettata.

APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE

ACCESSORI



Manigliette pieghevoli

Agevolano l'apertura. Fornite di serie nella busta accessori con le viti autoforanti.

OPTIONAL

BINARIO CALPESTABILE

Binario inferiore basso-calpestabile

È disponibile con altezza ridotta a **8,5 mm**, ideale per agevolare il passaggio.

Codice ordine: BAS



Manigliette fisse

Alternativa alle manigliette pieghevoli, disponibili esclusivamente in colore **nero.**

Codice ordine: LFI

Aggancio con clips

Offre un fissaggio alternativo con clips ad incastro sul terminale.

Codice ordine: SCS



Montaggio light

Installazione **senza cuffie** che riduce l'ingombro complessivo a **26 mm.**

Codice ordine: LPI

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pag. 106 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI		
✗	**O**	RETE IN FIBRA GRIGIA
✗	**RNE**	RETE IN FIBRA NERA
✗	**BN**	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
✗	**PAG**	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
✗	**PAN**	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
✗	**GTO**	RETE GTOT
✗	**TUG**	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
✗	**TUN**	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
✗	**ANG**	RETE PET SCREEN GRIGIA
✗	**ANC**	RETE PET SCREEN NERA
✗	**POL**	TELO ANTIPOLLINE
✗	**ACC**	RETE IN ACCIAIO
✗	**ALB**	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
✗	**ALN**	RETE IN ALLUMINIO NERA
✗	**TLT**	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
✓	**PGN**	RETE PLISSETTATA NERA
✓	**PGR**	RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI		
✗	**OBM**	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
✗	**OSC**	OSCURANTE BIANCO*
✗	**OSB**	OSCURANTE BEIGE*
✗	**OSG**	OSCURANTE GRIGIO*
✗	**SCC**	TELO SCREEN CHIARO*
✗	**SCS**	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-78 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 7IG 7001 GRIGIO GRINZ		
	OEL F35 BRONZO SCURO		✗
	OEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	OEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	OEL 7O1 7016 GRIGIO ANTRACITE		✗
	101 1OP 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		✗
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	OEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	OEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	OEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		✗
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Amby Maxi

Zanzariera con apertura bilaterale, ideale per finestre e portefinestre.
Disponibile fino a 6 ante.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **28 mm**

SCOPRI DI PIU

70 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **RNE - Plissettata nera**

Realizzabile da 3 a 6 ante

Personalizzabile con configurazione simmetrica o asimmetrica, in base alle esigenze di installazione.

PANORAMICA

Apertura bilaterale



Permette l'apertura da **entrambi i lati**, garantendo massima praticità d'uso e adattabilità anche su **infissi di grandi dimensioni**.

Binario superiore da 28 mm

Il binario superiore ha uno spessore di soli **28 mm**.

È dotato di **cuffie di adattamento** che favoriscono un montaggio preciso e include la sede per i **finecorsa**, che consentono di collegare i fili delle ante in modo accurato.

Binario inferiore

Fornito **di serie** con un'altezza di **15 mm**, offre un design discreto ed elegante.

Include la sede per i finecorsa permettendo di collegare i fili delle ante.

DETTAGLI DA CONOSCERE

In caso di apertura con ante **asimmetriche**, è necessario indicare in fase d'ordine — **vista interna** — la **misura** dell'anta **destra**, **centrale** e **sinistra**.

SPECIFICHE TECNICHE

Terminale, cuffia e binario superiore



Maniglie accoppiate e binario inferiore

Terminale, maniglie accoppiate e binario inferiore



Maniglie accoppiate e manigliette pieghevoli

Terminale e binario inferiore

Misura per modello con dimensioni minime. Variabile a seconda della misura della base, quindi della quantità di rete plissettata.

POSSIBILI APERTURE

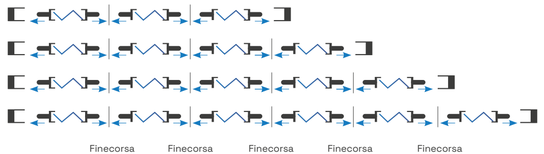

Finecorsa Finecorsa Finecorsa Finecorsa Finecorsa

ACCESSORI



Manigliette pieghevoli

Agevolano l'apertura.
Fornite di serie nella busta accessori con le viti autoforanti.

OPTIONAL

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pag. 106 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**



BINARIO CALPESTABILE

Binario inferiore basso-calpestabile

È disponibile con altezza ridotta a **8,5 mm**, ideale per agevolare il passaggio.

Codice ordine: BAS



Manigliette fisse

Alternativa alle manigliette pieghevoli, disponibili esclusivamente in colore **nero.**

Codice ordine: LFI

Aggancio con clips

Offre un fissaggio alternativo con clips ad incastro sul terminale.

Codice ordine: SCS



Montaggio light

Installazione **senza cuffie** che riduce l'ingombro complessivo a **26 mm.**

Codice ordine: LPI

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI		
✗	O	RETE IN FIBRA GRIGIA
✗	RNE	RETE IN FIBRA NERA
✗	BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
✗	PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
✗	PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
✗	GTO	RETE GTOT
✗	TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
✗	TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
✗	ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
✗	ANC	RETE PET SCREEN NERA
✗	POL	TELO ANTIPOLLINE
✗	ACC	RETE IN ACCIAIO
✗	ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
✗	ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
✗	TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
✓	PGN	RETE PLISSETTATA NERA
✓	PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI		
✗	OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
✗	OSC	OSCURANTE BIANCO*
✗	OSB	OSCURANTE BEIGE*
✗	OSG	OSCURANTE GRIGIO*
✗	SCC	TELO SCREEN CHIARO*
✗	SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-78 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		✗
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		✗
	DEL F35 BRONZO SCURO		✗
	DEL N0P 9005 NERO OPACO		
	DEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
SPECIALI	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		✗
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		✗
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DEL D05 DN05 CORTEN		✗
	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		✗
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanziariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Voilà 1 ANTA

Zanzariera con scorrimento laterale, ideale per portefinestre.

Portefinestre

Ingombro **41 mm**

Scopri di più

50 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **RNE - Plissettata nera**

BINARIO CALPESTABILE

RICORDA CHE....

Tutti gli **accessori** sono disponibili esclusivamente in colore **nero**.

PANORAMICA

Rete plissettata

Disponibile **di serie** in **nero** e, su **richiesta**, in **grigio**, presenta un elegante effetto a fisarmonica che ne esalta il design.



Binario superiore

Dotato di **profilo anti intrusione** per una protezione efficace contro gli insetti.

Binario inferiore ultra-sottile di 3 mm

Progettato per garantire un passaggio agevole e completamente **privo di barriere**.

Catenaria

Garantisce uno **scorrimento** fluido e **controllato**, mantenendo stabilità anche in aperture di grandi dimensioni.

DETTAGLI DA CONOSCERE

La zanzariera può essere realizzata **solo** se l'**altezza** è almeno **150 mm superiore alla base**.

SPECIFICHE TECNICHE



Cuffia, cassonetto e binario superiore

Catenaria, terminale e maniglia



Terminale e binario inferiore



Cassonetto e scatto a muro



Manigliette pieghevoli

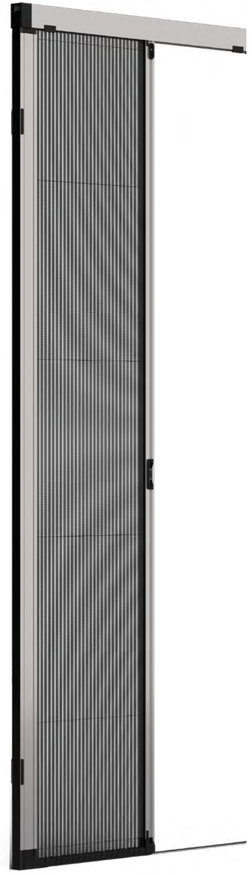

OPTIONAL



Manigliette fisse

Alternativa alle manigliette pieghevoli, disponibili esclusivamente in colore **nero.**

Codice ordine: LFI

ACCESSORI

Manigliette pieghevoli

Agevolano l'apertura.

Fornite di serie nella busta accessori con le viti autoforanti.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pag. 106 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✓	
✓	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		✗
	DAX 7JG 7001 GRIGIO GRINZ		✗
	QEL F35 BRONZO SCURO		✗
	QEL NOP 9005 NERO OPACO		
	QEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
SPECIALI	QEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	QEL 7O1 7016 GRIGIO ANTRACITE		✗
	101 1OP 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		✗
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	QEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	QEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	QEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	QEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		✗
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanziariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Voilà 2 ANTE

Zanzariera con scorrimento laterale, ideale per portefinestre.

Portefinestra

Ingombro **41 mm**

Scopri di più

55 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **RNE - Plissettata nera**

APERTURA CON ANTE SIMMETRICHE

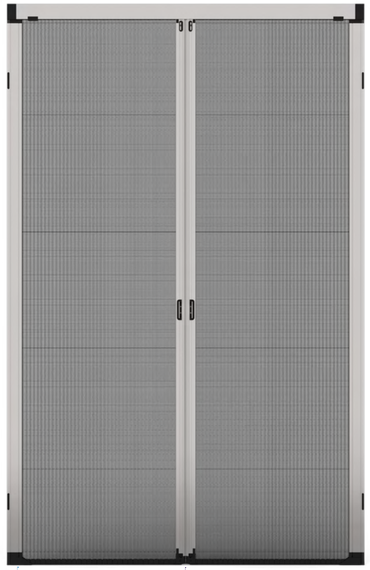

BINARIO CALPESTABILE

RICORDA CHE....

Tutti gli **accessori** sono disponibili esclusivamente in colore **nero**.

PANORAMICA

Binario superiore con staffa centrale

Dotato di profilo **anti intrusione** per una protezione efficace contro gli insetti e di **staffa centrale** per l'aggancio dei fili delle ante.

Binario inferiore ultra-sottile di 3 mm

Progettato per garantire un passaggio agevole e completamente **privo di barriere**.

Maniglie accoppiate

Possono incontrarsi al centro o essere configurate in posizione decentrata, in base alla tipologia di chiusura desiderata, con sistema magnetico.

DETTAGLI DA CONOSCERE

La zanzariera può essere realizzata **solo** se l'**altezza** è almeno **150 mm superiore alla base**.

SPECIFICHE TECNICHE



Cuffia, cassonetto e binario superiore



Catenaria, terminale e maniglia

Maniglie accoppiate



Cassonetto e scatto a muro



Manigliette pieghevoli

APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE

DETTAGLI DA CONOSCERE

In caso di apertura con ante **asimmetriche**, è necessario indicare in fase d'ordine — **vista interna** — la **misura** dell'anta **destra** e di quella **sinistra**.

OPTIONAL



Manigliette fisse

Alternativa alle manigliette pieghevoli, disponibili esclusivamente in colore **nero.**

Codice ordine: LFI

ACCESSORI

Manigliette pieghevoli

Agevolano l'apertura.

Fornite di serie nella busta accessori con le viti autoforanti.

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pag. 106 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI		
	✗	**O** RETE IN FIBRA GRIGIA
	✗	**RNE** RETE IN FIBRA NERA
	✗	**BN** RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
	✗	**PAG** RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
	✗	**PAN** RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
	✗	**GTO** RETE GTOT
	✗	**TUG** RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
	✗	**TUN** RETE PET SCREEN LIGHT NERA
	✗	**ANG** RETE PET SCREEN GRIGIA
	✗	**ANC** RETE PET SCREEN NERA
	✗	**POL** TELO ANTIPOLLINE
	✗	**ACC** RETE IN ACCIAIO
	✗	**ALB** RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
	✗	**ALN** RETE IN ALLUMINIO NERA
	✗	**TLT** TELO CRYSTAL TRASPARENTE
	✓	**PGN** RETE PLISSETTATA NERA
	✓	**PGR** RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI		
	✗	**OBM** OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
	✗	**OSC** OSCURANTE BIANCO*
	✗	**OSB** OSCURANTE BEIGE*
	✗	**OSG** OSCURANTE GRIGIO*
	✗	**SCC** TELO SCREEN CHIARO*
	✗	**SCS** TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

MISURE MINIME & MASSIME

LINEA **PLISSETTATA**

		RETI			
		PGN RETEPLISSETTATA NERA		PGR RETE PLISSETTATA GRIGIA	
		MIN	MAX	MIN	MAX
MINISMART 1 ANTA	B	300	1650	300	1650
	H	350	2550	350	2550
MINISMART 2 ANTE	B	600	3300	600	2300
	H	350	2550	350	2550
SMART 1 ANTA	B	300	2000	300	2000
	H	350	3200	350	3200
SMART 2 ANTE	B	400	4000	400	4000
	H	350	3200	350	3200
MINI AMBY 1 ANTA	B	300	1650	300	1650
	H	350	2550	350	2550
MINI AMBY 2 ANTE	B	600	3300	600	2300
	H	350	2550	350	2550
AMBY 1 ANTA	B	300	2000	300	2000
	H	350	3200	350	3200
AMBY 2 ANTE	B	400	4000	400	4000
	H	350	3200	350	3200
AMBY MAXI 3 ANTE	B	300	6000	300	6000
	H	350	3200	350	3200
AMBY MAXI 4 ANTE	B	300	8000	300	8000
	H	350	3200	350	3200
AMBY MAXI 5 ANTE	B	300	10000	300	10000
	H	350	3200	350	3200
AMBY MAXI 6 ANTE	B	300	12000	300	12000
	H	350	3200	350	3200
VOILÀ 1 ANTA	B	300	2000	300	2000
	H	B <H 150mm	3200	B <H 150mm	3200
VOILÀ 2 ANTE	B	600	4000	600	4000
	H	B <H 150mm	3200	B <H 150mm	3200

Le misure minime e massime riportate sono valori indicativi.
Base/altezza minima o massima possono variare in funzione di diversi fattori, come gli optional scelti e la tipologia di rete.
Per verificare la realizzabilità, configura sempre l'articolo su MondoPrimed prima di procedere o contatta il nostro ufficio commerciale.

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

Fissa e scorrevole

Solida nella struttura e pulita nella forma, la linea Fissa e Scorrevole esprime affidabilità nel tempo grazie alla resistenza dei materiali e offre flessibilità di installazione.

Fissa 90 PAG. 110

Ghia PAG. 112

Iris PAG. 116

Zoe PAG. 120

Margherita PAG. 124

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 7IG 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL N0P 9005 NERO OPACO		
	DEL 60P 6005 VERDE OPACO		
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		
MARMO	DEL D05 DN05 CORTEN		
	DEL GRA GRIGIO MARMO		
	DEL VRA VERDE MARMO		
	801 MRA MARRONE MARMO		
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		
	801 DN6 N632 NOCE REALE		
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanziariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Fissa 90

Zanzariera in alluminio con taglio dei profili a 45°, ideale per finestre e portefinestre.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **36 mm**

SCOPRI DI PIÙ

20 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia new

PANORAMICA

Profilo minimal

Con uno spessore di **11 mm**, il profilo si distingue per la sua versatilità: fornito **di serie** con taglio a **45°**, può essere realizzato **su richiesta** anche con taglio a **90°**, grazie alle squadrette esterne in tinta con la zanzariera.



Angolari in PVC

Consentono un **montaggio semplice** e stabile all'interno del vano.

Forniti **di serie** nella busta accessori, sono disponibili esclusivamente in colore **nero.**

OPTIONAL

Traversa

Conferisce maggiore stabilità alla struttura, mantenendo la rete tesa nel tempo.

È consigliata per pannelli fissi con larghezza o altezza superiori a **1500 mm**.

Può non essere richiesta o essere realizzata con **posizionamento e misura specifici**, da indicare in fase d'ordine.

Se viene richiesta ma **non** ne viene **specificata** la posizione, la traversa verrà inserita **al centro**.

Per pannelli di **grandi dimensioni** è possibile prevedere una **doppia traversa in base** o **in altezza**, specificando le misure per il posizionamento.

Codice ordine:

- Senza traversa: **STR**
- Traversa in base: **TBA**
- Traversa in altezza: **TAL**
- Doppia traversa in base: **DTB**
- Doppia traversa in altezza: **DTA**



TBA **TAL** **DTB** **DTA**

VARIANTI



Forma irregolare

Ai fini della produzione è necessario allegare un **disegno tecnico** dettagliato, specificando il lato di lavorazione di riferimento: vista lato bello o guarnizione.

Codice ordine: ASI

Centinatura

Ai fini della produzione è necessario fornire la **sagoma** reale del vano, indicando il lato di riferimento: vista lato bello o guarnizione.

Codice ordine: CEN

Forma personalizzata

Ai fini della produzione è necessario fornire la **sagoma** reale del vano, indicando il lato di riferimento: vista lato bello o guarnizione.

Codice ordine: CEN

SPECIFICHE TECNICHE



Profilo e angolare di fissaggio



Profilo con magnete perimetrale

Traversa

Profilo con bottoncino magnetico



Attacco angolare senza viti

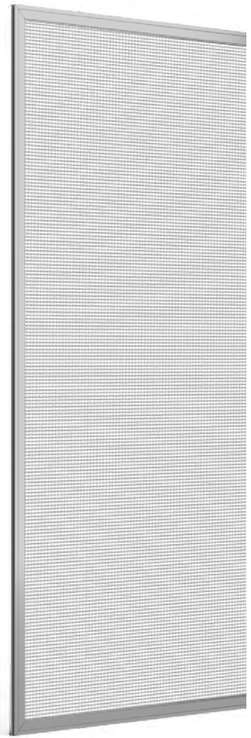

OPTIONAL

Montaggio con profilo magnetico

Profilo magnetico perimetrale, ideale per il fissaggio su grate in ferro.

Codice ordine: MAG

Montaggio con bottoncini magnetici

Integrati all'interno delle squadrette esterne in tinta con il colore della zanzariera.

Codice ordine: BOT

NEW

Angolare per attacco senza viti

Installazione rapida, pulita e senza fori nel muro.

Perfetta per finestre in cui si desidera una zanzariera facilmente rimovibile.

Codice ordine: SSV

Spazzolino perimetrale

Consente il montaggio anche su vani non perfettamente in squadro. Compensa fino a 7 mm per lato, garantendo una protezione continua e uniforme.

Codice ordine: SPP

Per **MISURE PARTICOLARI** consulta il nostro ufficio commerciale!

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI		
	O	RETE IN FIBRA GRIGIA
✱	**RNE**	RETE IN FIBRA NERA
✱	**BN**	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
✱	**PAG**	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
✱	**PAN**	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
✱	**GTO**	RETE GTOT
✱	**TUG**	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
✱	**TUN**	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
✱	**ANG**	RETE PET SCREEN GRIGIA
✱	**ANC**	RETE PET SCREEN NERA
	POL	TELO ANTIPOLLINE
✱	**ACC**	RETE IN ACCIAIO
✱	**ALB**	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
✱	**ALN**	RETE IN ALLUMINIO NERA
✱	**TLT**	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
✗	**PGN**	RETE PLISSETTATA NERA
✗	**PGR**	RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI		
✱	**OBM**	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
✱	**OSC**	OSCURANTE BIANCO*
✱	**OSB**	OSCURANTE BEIGE*
✱	**OSG**	OSCURANTE GRIGIO*
✱	**SCC**	TELO SCREEN CHIARO*
✱	**SCS**	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX 3VE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		✗
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO		
	DEL VRA VERDE MARMO		
	801 MRA MARRONE MARMO		
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HDB12 GOLDEN OAK		
	801 DN6 N632 NOCE REALE		
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Ghia

Zanzariera in alluminio con pannelli a scorrimento verticale, ideale per finestre di piccole e medie dimensioni.

Finestre

Ingombro **41 mm**

SCOPRI DI PIÙ

30 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete **di serie:** **0 - Fibra Grigia** new

PANORAMICA

Telaio e pannelli

Il telaio, in alluminio stabile e leggero, è realizzato con taglio a **45° di serie** e, **su richiesta**, con taglio a **90°**.

È progettato per accogliere e guidare lo scorrimento dei pannelli.

Sistema di scorrimento

Le **squadrette interne**, dotate di **frizione** integrata, ottimizzano lo **scorrimento** dei pannelli, assicurando movimenti controllati e precisi, garantendo stabilità e affidabilità nel tempo.

SPECIFICHE TECNICHE



Telaio e pannello

Pannello

Profilo compensatore



Sezione verticale telaio, pannelli accoppiati e maniglietta fissa

Pannello e maniglietta fissa



Telaio a 3 vie

ACCESSORI



Manigliette fisse

Offrono una presa comoda e sicura.

Fornite **di serie** nella busta accessori, sono disponibili esclusivamente in colore **nero**.

OPTIONAL

Profilo compensatore

Facilita l'installazione in **vani non** perfettamente **in squadro** e migliora la stabilità del montaggio.

Non compatibile con il telaio a 3 vie.

Codice ordine:
consultare la pagina successiva.



Telaio a 3 vie

Nella versione con tre pannelli consente lo scorrimento su binari indipendenti.

Non compatibile con il profilo compensatore.

Codice ordine: 3VI



Maniglietta a vaschetta tonda

Incassata direttamente nel pannello, fornita di colore trasparente.

Codice ordine: VAS

Maniglietta ovale

Incassata direttamente nel pannello, fornita nei colori di serie.

Codice ordine: VAI

Pannelli disuguali

Configurazione con ante di altezza diversa, ideale per adattarsi a esigenze specifiche di installazione.

Codice ordine: AAS

Per **MISURE PARTICOLARI** consulta il nostro ufficio commerciale!

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI		
	O	RETE IN FIBRA GRIGIA
✱	**RNE**	RETE IN FIBRA NERA
✱	**BN**	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
✱	**PAG**	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
✱	**PAN**	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
✱	**GTO**	RETE GTOT
✱	**TUG**	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
✱	**TUN**	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
✱	**ANG**	RETE PET SCREEN GRIGIA
✱	**ANC**	RETE PET SCREEN NERA
✱	**POL**	TELO ANTIPOLLINE
✱	**ACC**	RETE IN ACCIAIO
✱	**ALB**	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
✱	**ALN**	RETE IN ALLUMINIO NERA
✱	**TLT**	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
✗	**PGN**	RETE PLISSETTATA NERA
✗	**PGR**	RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI		
✱	**OBM**	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
✱	**OSC**	OSCURANTE BIANCO*
✱	**OSB**	OSCURANTE BEIGE*
✱	**OSG**	OSCURANTE GRIGIO*
✱	**SCC**	TELO SCREEN CHIARO*
✱	**SCS**	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Slat, Switch5, Kompakta 40-50, Slat 50-78 e Switch51** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

Combinazioni Ghia

TELAIO A DUE VIE SU QUATTRO LATI + COMPENSATORI

DI SERIE

A0

A1

A1

A2

A3

A4

A4

A5

INGOMBRO PANNELLI

2 VIE

2 PANNELLI / 3 PANNELLI



MANIGLIETTE FISSE

- Senza manigliette fisse: **25,5 mm**
- Con manigliette fisse interne: **41,5 mm**
- Con manigliette fisse interne/esterne: **57,5 mm**

MANIGLIETTE OVALI

- Con manigliette ovali interne: **27 mm**
- Con manigliette ovali interne/esterne: **28,5 mm**

MANIGLIETTE TONDE

- Con manigliette tonde interne: **26,5 mm**
- Con manigliette tonde interne/esterne: **27,5 mm**

3 VIE

3 PANNELLI



MANIGLIETTE FISSE

- Senza manigliette fisse: **39 mm**
- Con manigliette fisse interne: **55 mm**
- Con manigliette fisse interne/esterne: **71 mm**

MANIGLIETTE OVALI

- Con manigliette ovali interne: **40,5 mm**
- Con manigliette ovali interne/esterne: **42 mm**

MANIGLIETTE TONDE

- Con manigliette tonde interne: **40 mm**
- Con manigliette tonde interne/esterne: **41 mm**

TELAIO A TRE VIE

A0

B0

B0

C0

TELAIO A DUE VIE SU DUE LATI + COMPENSATORI

C0

C3

DETTAGLI DA CONOSCERE

In fase d'ordine è possibile richiedere il **taglio a 90°** del **telaio**, come alternativa alla versione standard a 45°.

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		✗
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		✗
	QEL F35 BRONZO SCURO		✗
	QEL N0P 9005 NERO OPACO		
	QEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
	QEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	QEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	QEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	QEL D05 DN05 CORTEN		✗
MARMO	QEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	QEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		✗
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 RB11 RENOLIT SCURO		✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Iris

Zanzariera in alluminio con pannelli a scorrimento verticale, ideale per finestre di piccole e medie dimensioni.

Finestre

Ingombro **30 mm**

SCOPRI DI PIÙ

25 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete **di serie:** 0 - Fibra Grigia new

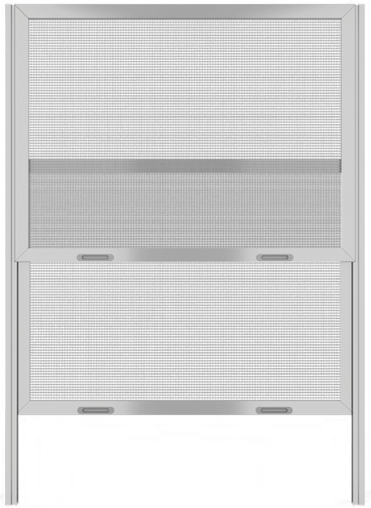

PANORAMICA

Design esclusivo



I **pannelli** sono **rifiniti** su entrambi i lati, grazie a un profilo che **nasconde** l'innesto della **guarnizione**, garantendo un'estetica pulita ed elegante.

Il **telaio**, dotato di serie di profilo **compensatore**, consente l'installazione anche in vani non perfettamente in squadro.



Manigliette incassate

Le manigliette **ergonomiche ovali** rendono la presa **agevole** e confortevole.

Sono fornite **in tinta** con la zanzariera, nei colori di serie: bianco, avorio, marrone, nero, argento e bronzo.

Sistema di scorrimento

Le **squadrette interne**, dotate di **frizione** integrata, ottimizzano lo **scorrimento** dei pannelli, assicurando movimenti controllati e precisi, garantendo stabilità e affidabilità nel tempo.

primed

SPECIFICHE TECNICHE



Pannello, telaio e compensatore



Pannello e maniglietta



Telaio a 3 vie

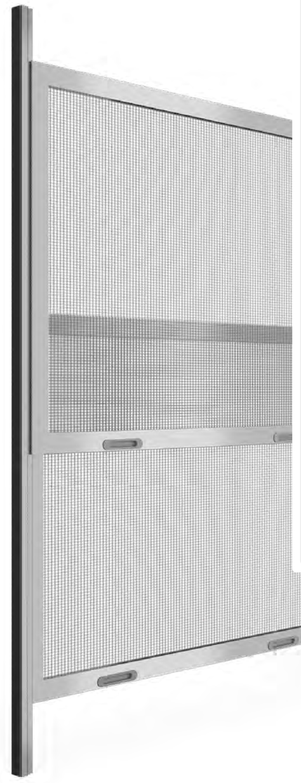

OPTIONAL



Telaio a 3 vie

Nella versione con tre pannelli consente lo scorrimento su binari indipendenti.

Codice ordine: 3VI



Maniglietta a vaschetta tonda

Incassata direttamente nel pannello, fornita di colore trasparente.

Codice ordine: VAS

Pannelli disuguali

Configurazione con ante di altezza diversa, ideale per adattarsi a esigenze specifiche di installazione.

Codice ordine: AAS

Per **MISURE PARTICOLARI** consulta il nostro ufficio commerciale!

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

	RETI	
✱		**O** RETE IN FIBRA GRIGIA
✱		**RNE** RETE IN FIBRA NERA
✱		**BN** RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
✱		**PAG** RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
✱		**PAN** RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
✱		**GTO** RETE GTOT
✱		**TUG** RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
✱		**TUN** RETE PET SCREEN LIGHT NERA
✱		**ANG** RETE PET SCREEN GRIGIA
✱		**ANC** RETE PET SCREEN NERA
✱		**POL** TELO ANTIPOLLINE
✱		**ACC** RETE IN ACCIAIO
✱		**ALB** RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
✱		**ALN** RETE IN ALLUMINIO NERA
✗		**TLT** TELO CRYSTAL TRASPARENTE
✗		**PGN** RETE PLISSETTATA NERA
✗		**PGR** RETE PLISSETTATA GRIGIA
	TELI	
✱		**OBM** OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
✱		**OSC** OSCURANTE BIANCO*
✱		**OSB** OSCURANTE BEIGE*
✱		**OSG** OSCURANTE GRIGIO*
✱		**SCC** TELO SCREEN CHIARO*
✱		**SCS** TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

Combinazioni Iris

TELAIO 90° - TELAIO SU DUE LATI + COMPENSATORI

DI SERIE

C1

C0

TELAIO 45° - TELAIO SU TRE LATI + COMPENSATORI

B0

B1

B3

B4

B0

B1

B3

B4

TELAIO 45° - TELAIO SU QUATTRO LATI + COMPENSATORI

A0

A1

A1

A2

A3

A4

A4

A5

INGOMBRO PANNELLI

2 VIE

2 PANNELLI / 3 PANNELLI



MANIGLIETTE OVALI

- Con manigliette ovali interne/esterne: **32 mm**

MANIGLIETTE TONDE

- Con manigliette tonde interne/esterne: **31 mm**

SENZA MANIGLIETTE: 30 mm

3 VIE

3 PANNELLI



MANIGLIETTE OVALI

- Con manigliette ovali interne/esterne: **49 mm**

MANIGLIETTE TONDE

- Con manigliette tonde interne/esterne: **48 mm**

SENZA MANIGLIETTE: 47 mm

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 — **901** 9010 BIANCO		
	101 — **101** 1013 AVORIO		
	801 — **801** 8017 MARRONE		
	DAX — **APR** ARGENTO VERNICIATO		
	DBX — **3VE** BRONZO VERNICIATO		
	901 — **9FG** 9010 BIANCO GRINZ		
	101 — **F1G** 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 — **MMU** MARRONE MUSCHIO		✗
	DAX — **71G** 7001 GRIGIO GRINZ		
	QEL — **F35** BRONZO SCURO		
	QEL — **N0P** 9005 NERO OPACO		
	QEL — **60P** 6005 VERDE OPACO		
	QEL — **GFS** GRIGIO FERRO SCURO		✗
	QEL — **701** 7016 GRIGIO ANTRACITE		
SPECIALI	101 — **10P** 1013 OPACO AVORIO		
	901 — **91P** 9010 OPACO BIANCO		
	801 — **81P** 8017 OPACO MARRONE		
	QEL — **73R** 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	QEL — **D05** DN05 CORTEN		✗
MARMO	QEL — **GRA** GRIGIO MARMO		
	QEL — **VRA** VERDE MARMO		
	801 — **MRA** MARRONE MARMO		
LEGNO	801 — **PCN** CILIEGIO NAT. OPACO		
	801 — **DR1** RENOLIT CHIARO		
	801 — **C24** PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 — **N10** NOCE RUVIDO		✗
	801 — **H82** HD812 GOLDEN OAK		
	801 — **DN6** N632 NOCE REALE		
	801 — **DB1** R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Zoe

Zanzariera in alluminio con pannelli a scorrimento laterale, ideale per finestre e portefinestre.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **41 mm**

SCOPRI DI PIÙ

30 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete **di serie:** 0 - Fibra Grigia new

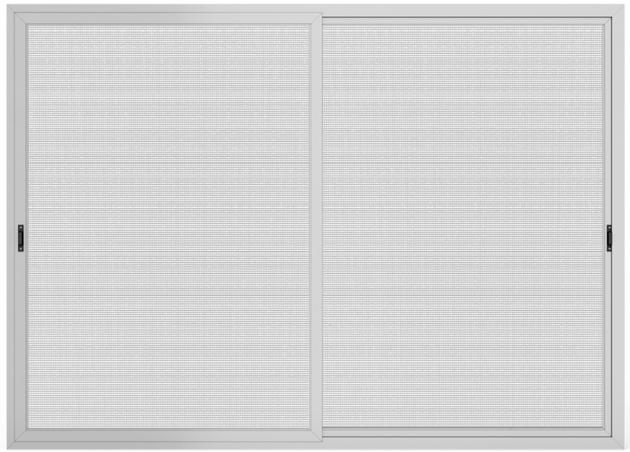

PANORAMICA

Telaio e pannelli

Il telaio, in alluminio stabile e leggero, è realizzato con taglio a **45° di serie** e, **su richiesta**, con taglio a **90°**.

È progettato per accogliere e guidare lo scorrimento dei pannelli.

Sistema di scorrimento

Le **squadrette interne**, dotate di **frizione** integrata e **rotellina**, ottimizzano lo **scorrimento** dei pannelli, assicurando movimenti controllati e precisi, garantendo stabilità e affidabilità nel tempo.

ACCESSORI

Manigliette fisse

Offrono una presa comoda e sicura.

Fornite **di serie** nella busta accessori, sono disponibili esclusivamente in colore **nero**.

SPECIFICHE TECNICHE

Telaio e pannello

Pannello

Pannello e traversa



Profilo compensatore



Pannello, traversa e maniglietta fissa



Telaio a 3 vie

OPTIONAL

Profilo compensatore

Facilita l'installazione in **vani non** perfettamente **in squadro** e migliora la stabilità del montaggio.

Non compatibile con il telaio a 3 vie.

Codice ordine: consultare la pagina successiva.



Telaio a 3 vie

Nella versione con tre pannelli consente lo scorrimento su binari indipendenti.

Non compatibile con il profilo compensatore.

Codice ordine: 3VI



Maniglietta a vaschetta tonda

Incassata direttamente nel pannello, fornita di colore trasparente.

Codice ordine:

- **Senza traversa → STV**
- **Con traversa → VAS**



Maniglietta ovale

Incassata direttamente nel pannello, fornita nei colori di serie.

Codice ordine:

- **Senza traversa → STI**
- **Con traversa → TBM**
- **Interna/esterna con traversa → TBO**

Pannelli disuguali

Configurazione con ante di larghezza diversa, ideale per adattarsi a esigenze specifiche di installazione.

Codice ordine: AAS

Per **MISURE PARTICOLARI** consulta il nostro ufficio commerciale!

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

	RETI	
✱	**O**	RETE IN FIBRA GRIGIA
✱	**RNE**	RETE IN FIBRA NERA
✱	**BN**	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
✱	**PAG**	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
✱	**PAN**	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
✱	**GTO**	RETE GTOT
✱	**TUG**	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
✱	**TUN**	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
✱	**ANG**	RETE PET SCREEN GRIGIA
✱	**ANC**	RETE PET SCREEN NERA
✱	**POL**	TELO ANTIPOLLINE
✱	**ACC**	RETE IN ACCIAIO
✱	**ALB**	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
✱	**ALN**	RETE IN ALLUMINIO NERA
✱	**TLT**	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
✗	**PGN**	RETE PLISSETTATA NERA
✗	**PGR**	RETE PLISSETTATA GRIGIA
	TELI	
✱	**OBM**	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
✱	**OSC**	OSCURANTE BIANCO*
✱	**OSB**	OSCURANTE BEIGE*
✱	**OSG**	OSCURANTE GRIGIO*
✱	**SCC**	TELO SCREEN CHIARO*
✱	**SCS**	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Slat, Switch5, Kompakta 40-50, iSlat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

OPTIONAL

TRAVERSA

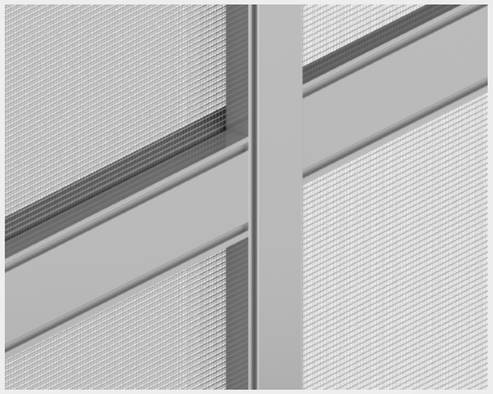

Elemento di **rinforzo** che conferisce stabilità alla struttura.

Disponibile **su richiesta**.

In assenza di indicazioni specifiche sull'altezza di posizionamento, la traversa viene installata secondo i seguenti criteri:

- altezza **compresa tra 1600 mm e 2200 mm:** posizionamento a 900 mm da terra a sopra traversa
- altezza **superiore a 2200 mm:** posizionamento a 1000 mm da terra a sopra traversa
- Per un posizionamento **personalizzato** è possibile indicare in fase d'ordine l'altezza desiderata.

INGOMBRO PANNELLI

TELAIO 2 VIE

2 PANNELLI

3 PANNELLI

4 PANNELLI

MANIGLIETTE FISSE

- Senza manigliette fisse: **25,5 mm**
- Con manigliette fisse interne: **41,5 mm**
- Con manigliette fisse interne/esterne: **57,5 mm**

MANIGLIETTE OVALI

- Con manigliette ovali interne: **27 mm**
- Con manigliette ovali interne/esterne: **28,5 mm**

MANIGLIETTE TONDE

- Con manigliette tonde interne: **26,5 mm**
- Con manigliette tonde interne/esterne: **27,5 mm**

TELAIO 3 VIE

3 PANNELLI

4 PANNELLI



6 PANNELLI

MANIGLIETTE FISSE

- Senza manigliette fisse: **39 mm**
- Con manigliette fisse interne: **55 mm**
- Con manigliette fisse interne/esterne: **71 mm**

MANIGLIETTE OVALI

- Con manigliette ovali interne: **40,5 mm**
- Con manigliette ovali interne/esterne: **42 mm**

MANIGLIETTE TONDE

- Con manigliette tonde interne: **40 mm**
- Con manigliette tonde interne/esterne: **41 mm**

Combinazioni Zoe

TELAIO A DUE VIE SU QUATTRO LATI + COMPENSATORI

DI SERIE

A0



A1



A1



A2

A3



A4



A4



A5

TELAIO A DUE VIE SU DUE LATI + COMPENSATORI

D0

D1

D1

D2

TELAIO A TRE VIE SU QUATTRO LATI

A0

TELAIO A TRE VIE SU DUE LATI

D0

DETTAGLI DA CONOSCERE

In fase d'ordine è possibile richiedere il **taglio a 90°** del **telaio**, come alternativa alla versione standard a 45°.

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX 3VE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		✗
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		✗
	OEL F35 BRONZO SCURO		✗
	OEL N0P 9005 NERO OPACO		
	OEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
SPECIALI	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	OEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	OEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	OEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		✗
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 RB1 RB11 RENOLIT SCURO		✗

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanziariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Margherita

Zanzariera con pannelli a scorrimento laterale, ideale per finestre e portefinestre.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **33 mm**

SCOPRI DI PIÙ

40 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete **di serie:** 0 - Fibra Grigia new

BINARIO CALPESTABILE

DETTAGLI DA CONOSCERE

Elemento di rinforzo, di serie, che conferisce stabilità alla struttura della zanzariera.

- Quando l'altezza della zanzariera è compresa tra **1600 mm e 2200 mm**, la traversa è posizionata a **900 mm da terra a sopra traversa.**
- Quando l'altezza supera i **2200 mm**, la traversa è posizionata a **1000 mm da terra a sopra traversa.**
- Nel caso in cui si desideri un posizionamento diverso, è necessario **comunicare la misura desiderata in fase d'ordine.**

PANORAMICA

Design esclusivo

I **pannelli** sono **rifiniti** su entrambi i lati, grazie a un profilo che **nasconde** l'innesto della **guarnizione**, garantendo un'estetica pulita ed elegante.

Il **telaio**, dotato di serie di profilo **compensatore**, consente l'installazione anche in vani non perfettamente in squadro.

Sistema di scorrimento

Le **squadrette interne**, dotate di **frizione** integrata e **rotellina**, ottimizzano lo **scorrimento** dei pannelli, assicurando movimenti controllati e precisi, garantendo stabilità e affidabilità nel tempo.

Manigliette incassate

Le manigliette **ergonomiche ovali** rendono la presa **agevole** e confortevole.

Sono fornite **in tinta** con la zanzariera, nei colori di serie: bianco, avorio, marrone, nero, argento e bronzo.

Binario inferiore calpestabile

Con un'altezza di soli **9 mm**, garantisce un passaggio agevole per le portefinestre di frequente utilizzo.

Disponibile esclusivamente in colore argento verniciato.

SPECIFICHE TECNICHE



Pannello, binario inferiore e terminale

Traversa e profilo con maniglietta ovale



Binario superiore con compensatore, pannello e terminale



Binario inferiore alto



Binario superiore a 3 vie e terminale

Sferico mobile inferiore

Di serie viene realizzato con **larghezza corrispondente** alla misura dell'**anta** e **rete Pet Screen**.

Altezza massima consigliata: **500 mm**.
In fase di ordine occorre specificare nelle "note bloccanti per la produzione" su quale anta — vista interna — deve essere posizionato e l'altezza desiderata.

Codice ordine: SMO

OPTIONAL



Binario inferiore alto

Alternativa al binario standard, ha un'altezza di **30 mm** ed è disponibile **in tinta** con il colore della zanzariera.

Profilo compensatore

Disponibile su richiesta, facilita l'installazione in **vani non** perfettamente **in squadro** e migliora la stabilità del montaggio.

Codice ordine:
consultare la pagina successiva.

Telaio a 3 vie

Nella versione con tre pannelli consente lo scorrimento su binari indipendenti.

Codice ordine: 3VI

Pannelli disuguali

Configurazione con ante di larghezza diversa, ideale per adattarsi a esigenze specifiche di installazione.

Codice ordine: AAS

Per **MISURE PARTICOLARI** consulta il nostro ufficio commerciale!

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

	RETI	
✱		**O** RETE IN FIBRA GRIGIA
✱		**RNE** RETE IN FIBRA NERA
✱		**BN** RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
✱		**PAG** RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
✱		**PAN** RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
✱		**GTO** RETE GTOT
✱		**TUG** RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
✱		**TUN** RETE PET SCREEN LIGHT NERA
✱		**ANG** RETE PET SCREEN GRIGIA
✱		**ANC** RETE PET SCREEN NERA
✱		**POL** TELO ANTIPOLLINE
✱		**ACC** RETE IN ACCIAIO
✱		**ALB** RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
✱		**ALN** RETE IN ALLUMINIO NERA
✱		**TLT** TELO CRYSTAL TRASPARENTE
✗		**PGN** RETE PLISSETTATA NERA
✗		**PGR** RETE PLISSETTATA GRIGIA
	TELI	
✱		**OBM** OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
✱		**OSC** OSCURANTE BIANCO*
✱		**OSB** OSCURANTE BEIGE*
✱		**OSG** OSCURANTE GRIGIO*
✱		**SCC** TELO SCREEN CHIARO*
✱		**SCS** TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

INGOMBRO PANNELLI

TELAIO 2 VIE

2 PANNELLI

3 PANNELLI

4 PANNELLI

TELAIO 2 VIE CON TERMINALI:
MANIGLIETTE OVALI/TONDE

- Con manigliette ovali/tonde: **33 mm**

TELAIO 2 VIE SENZA TERMINALI:
MANIGLIETTE OVALI/TONDE

- Senza manigliette: **30 mm**
- Con manigliette ovali interne/esterne: **32 mm**
- Con manigliette tonde interne/esterne: **31 mm**

TELAIO 3 VIE

3 PANNELLI

4 PANNELLI

6 PANNELLI

TELAIO 3 VIE CON TERMINALI:
MANIGLIETTE OVALI/TONDE

- Con manigliette ovali/tonde: **49 mm**

TELAIO 3 VIE SENZA TERMINALI:
MANIGLIETTE OVALI/TONDE

- Senza manigliette: **47 mm**
- Con manigliette ovali interne/esterne: **49 mm**
- Con manigliette tonde interne/esterne: **48 mm**

OPTIONAL

Pannelli

Pannello composito in alluminio
Codice ordine: PPL

Disponibile in tutti i colori di serie e marmo, ad eccezione del colore BVE - Bronzo Verniciato.

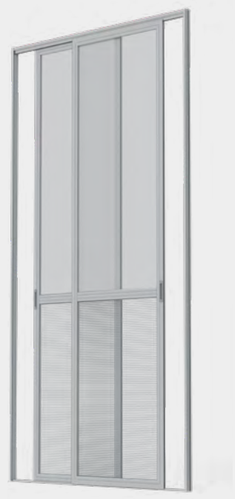

Pannello in plexiglass
Codice ordine: PPX (trasparente) / **PPO** (opaco)

Disponibile in colore RAL 9010 Bianco Opaco e trasparente lucido.

Pannello in alluminio
Codice ordine: PAL

Disponibile in tutti i colori di serie e marmo.

Per i colori speciali e le finiture legno, è necessario inviare il pannello all'impianto di verniciatura.

Combinazioni Margherita

TELAIO SU DUE LATI (superiore alto - inferiore basso) CON/SENZA TERMINALI + COMPENSATORI

DI SERIE

B1

B0

D0

D03

TELAIO SU QUATTRO LATI (superiore alto - inferiore alto) + COMPENSATORI

A0

A1

A1

A2

A3

A4

A4

A5

TELAIO SU DUE LATI (superiore alto - inferiore alto) CON/SENZA TERMINALI + COMPENSATORI

D0

D1

D1

D2

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

Battente

Robusta e versatile, la linea Battente rappresenta una soluzione altamente personalizzabile, progettata per adattarsi con precisione alle diverse esigenze di installazione assicura protezione garantita nel tempo.

Antea

- 1 ANTA PAG. 130
- 2 ANTE PAG. 132

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL N0P 9005 NERO OPACO		
	DEL 60P 6005 VERDE OPACO		
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
SPECIALI	101 10P 1013 OPACO AVORIO		
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		
	DEL D05 DN05 CORTEN		
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO		
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		
	801 DN6 N632 NOCE REALE		
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanziariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Antea 1 ANTA

Zanzariera a battente, ideale per finestre e portefinestre.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **61 mm**

SCOPRI DI PIU

30 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **ALB - Alluminio Grigia**

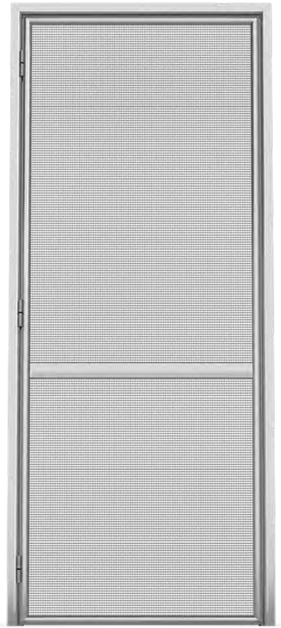

PANORAMICA

Telaio

Disponibile in **due soluzioni,** per adattarsi a ogni esigenza tecnica:

• **Telaio a Z,** di serie.

• **Telaio a L,** su richiesta.

La configurazione standard prevede il telaio sulle **altezze** e sulla **larghezza superiore.**

Traversa ergonomica

Progettata con un design curato e pratico, assicura una **presa naturale** e confortevole, permettendo di aprire la zanzariera con facilità, senza ricorrere al pomello tradizionale.

RICORDA CHE...

- Per altezze **fino a 2200 mm,** salvo diversa indicazione in fase d'ordine, la traversa viene montata a 900 mm da terra (a sopra traversa).
- Se l'altezza **supera i 2200 mm,** la traversa viene montata a 1000 mm da terra (a sopra traversa).
- Per altezze particolarmente **elevate** è consigliabile prevedere una **doppia traversa** parallela alla base.

Pomelli

Forniti all'interno della **busta accessori,** possono essere installati a **discrezione** in fase di montaggio.

Disponibili esclusivamente in colore **nero.**

DETTAGLI DA CONOSCERE

CERNIERE E FINITURE

Le cerniere **standard** sono fornite **in tinta** con la struttura della zanzariera e sono disponibili nei colori di serie: bianco, avorio, marrone, nero, bronzo e argento.

Le varianti con **molla di ritorno** e **Saloon** sono disponibili esclusivamente in colore **nero.**

SPECIFICHE TECNICHE

Telaio a Z



Telaio a Z, anta e cerniera standard



Telaio a L

Traversa ergonomica, pomello e anta



Telaio a Z, anta e cerniera con molla di ritorno



Telaio "Saloon", anta e cerniera "Saloon"

OPTIONAL

Cerniera con molla ritorno

Permette la chiusura automatica dell'anta, senza doverla accompagnare manualmente.

Codice ordine: CER



Cerniera "Saloon"

Consente l'apertura dell'anta sia verso l'interno che verso l'esterno, offrendo maggiore praticità d'uso.

Codice ordine: nella sezione Telaio inserire il codice VEN

Closing Block

Il pomello scorrevole consente il blocco sicuro dell'anta, evitando aperture involontarie.

Può essere installato internamente, esternamente o su entrambi i lati.

Codice ordine:
CBI → solo interno
CBE → solo esterno
CIE → interno ed esterno



Compensatore

Consente di regolare la zanzariera adattandola al vano di montaggio. Compatibile solo con il telaio a "L".

Codice ordine: COM

Note

Tutti gli **optional** sono **compatibili** con le versioni di **Antea** a **1, 2, 3** e **4 ante**, ad **eccezione** della **cerniera Saloon**, **disponibile solo** per le **versioni** a **1** e **2 ante**.

Per **MISURE PARTICOLARI** consulta il nostro ufficio commerciale!

	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	✗
	✗
	*
	*
	*
	*
	*
	*

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE * REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901	**901** 9010 BIANCO		
	101	**101** 1013 AVORIO		
	801	**801** 8017 MARRONE		
	DAX	**APR** ARGENTO VERNICIATO		
	DBX	**BVE** BRONZO VERNICIATO		
	901	**9FG** 9010 BIANCO GRINZ		
	101	**F1G** 1013 AVORIO GRINZ		✗
	801	**MMU** MARRONE MUSCHIO		
	DAX	**71G** 7001 GRIGIO GRINZ		
	OEL	**F35** BRONZO SCURO		
	OEL	**NOP** 9005 NERO OPACO		
	OEL	**6OP** 6005 VERDE OPACO		
	OEL	**GFS** GRIGIO FERRO SCURO		✗
	OEL	**701** 7016 GRIGIO ANTRACITE		
SPECIALI	101	**10P** 1013 OPACO AVORIO		
	901	**91P** 9010 OPACO BIANCO		
	801	**81P** 8017 OPACO MARRONE		
	OEL	**73R** 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		
	OEL	**DO5** DN05 CORTEN		
MARMO	OEL	**GRA** GRIGIO MARMO		
	OEL	**VRA** VERDE MARMO		✗
	801	**MRA** MARRONE MARMO		
LEGNO	801	**PCN** CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801	**DR1** RENOLIT CHIARO		
	801	**C24** PINO NODOSO CHIARO		✗
	801	**N10** NOCE RUVIDO		✗
	801	**H82** HD812 GOLDEN OAK		
	801	**DN6** N632 NOCE REALE		
	801	**DB1** R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Antea 2 ANTE

La praticità raddoppia, con la **versione a 2 ante.**

Finestre e Portefinestre

Ingombro **61 mm**

SCOPRI DI PIU

40 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE (su marmo)

Rete di serie: **ALB - Alluminio Grigia**

APERTURA CON ANTE SIMMETRICHE

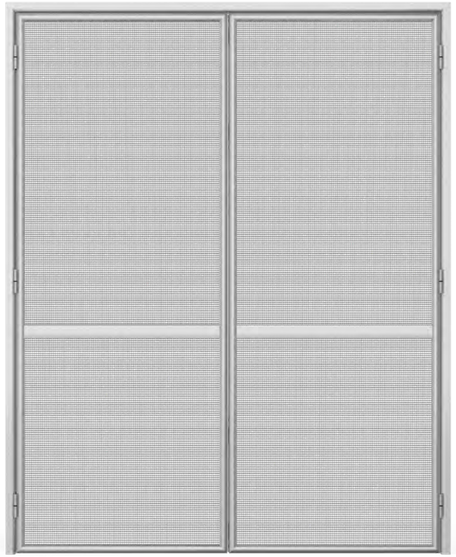

Apertura standard o asimmetrica

L'apertura di Antea a due ante è disponibile con **ante simmetriche** e **asimmetriche.**

Nella versione con ante **asimmetriche**, l'anta principale e quella secondaria avranno **larghezze differenti**, per adattarsi alle diverse esigenze di installazione.

DETTAGLI DA CONOSCERE

L'**asimmetria** delle ante deve essere sempre considerata **vista interna**, specificando la misura dell'anta destra o sinistra, **comprensiva o esclusa di telaio.**

Nel **configuratore**, l'asimmetria va indicata anche in base al **senso di apertura** desiderato per **l'anta principale**, utilizzando i codici dedicati, che iniziano sempre con la lettera "**A**".

ASD → asimmetrica, spinge a destra
ASS ← asimmetrica, spinge a sinistra
ATD → asimmetrica, tira a destra
ATS ← asimmetrica, tira a sinistra

Paletto anta secondaria

Nella versione a due ante, l'anta secondaria è fissata tramite un sistema di paletti scorrevoli, pratico e intuitivo, che consente una chiusura agevole e garantisce al tempo stesso una tenuta solida e sicura dell'intera struttura.

SPECIFICHE TECNICHE

Telaio a Z



Telaio a Z, anta e cerniera standard



Telaio a L

Battuta centrale



Telaio a Z, anta e cerniera con molla di ritorno



Telaio "Saloon", anta e cerniera "Saloon"

APERTURA CON ANTE ASIMMETRICHE

Come ordinare Antea su MondoPrimed?

Ecco i **6 passaggi** indispensabili per configurare correttamente la tua zanzariera:

1. Scegli il numero di **ante**
2. Seleziona il tipo di **telaio**
3. Scegli il **colore** e la tipologia di **rete** più idonea alle tue esigenze
4. Imposta il **senso di apertura**

   RICORDA: occorre sempre indicare l'apertura vista internamente.
5. Scegli dove posizionare la **traversa**

   Se desideri posizionare la traversa a un'altezza specifica, seleziona l'opzione **"Traversa a misura cliente"** e indica la misura, scegliendo tra:

   - da terra a sopra traversa
   - da terra a centro traversa
   - da terra a sotto traversa



6. Aggiungi gli **optional** desiderati e **invia l'ordine**

   Per qualsiasi configurazione particolare o nota importante, prima di inviare l'ordine, utilizza il campo "**note bloccanti per la produzione**", in modo che l'Ufficio Commerciale possa supportarti al meglio nella gestione dell'ordine.

Per **MISURE PARTICOLARI** consulta il nostro ufficio commerciale!

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI		
O	RETE IN FIBRA GRIGIA	✱
RNE	RETE IN FIBRA NERA	✱
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA	✱
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA	✱
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA	✱
GTO	RETE GTOT	✱
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA	✱
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA	✱
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA	✱
ANC	RETE PET SCREEN NERA	✱
POL	TELO ANTIPOLLINE	✱
ACC	RETE IN ACCIAIO	✱
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA	✱
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA	✱
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE	✗
PGN	RETE PLISSETTATA NERA	✗
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA	
TELI		
OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*	✱
OSC	OSCURANTE BIANCO*	✱
OSB	OSCURANTE BEIGE*	✱
OSG	OSCURANTE GRIGIO*	✱
SCC	TELO SCREEN CHIARO*	✱
SCS	TELO SCREEN SCURO*	✱

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

Antea

SENSI DI APERTURA

1 ANTA
VISTA INTERNA

Larghezza massima consigliata:
900 mm

ANTA A

1



ISD
Anta **A** spinge a destra

3



ISS
Anta **A** spinge a sinistra

2



ITD
Anta **A** tira a destra

4



ITS
Anta **A** tira a sinistra

Per la configurazione con cerniera **Saloon** è necessario specificare il senso di apertura **vista interna.**

Apertura Saloon

5



SSD
Anta **A** Saloon spinge a destra

7



STD
Anta **A** Saloon tira a destra

6



SSS
Anta **A** Saloon spinge a sinistra

8



STS
Anta **A** Saloon tira a sinistra

2 ANTE
VISTA INTERNA

Larghezza massima consigliata:
1800 mm

ANTA A

9

ISD
Anta **A** spinge a destra su Anta **B** semi-fissa
Un'anta apre sull'altra*

10



ITD
Anta **A** tira a destra, su Anta **B** semi-fissa
Un'anta apre sull'altra*

11



ISS
Anta **A** spinge a sinistra, Anta **B** semi-fissa

12



ITS
Anta **A** tira a sinistra, Anta **B** semi-fissa

ANTA B

13

ISD
Anta **B** spinge a destra, Anta **A** semi-fissa

14



ITD
Anta **B** tira a destra, Anta **A** semi-fissa

15

ISS
Anta **B** spinge a sinistra su Anta **A** semi-fissa
Un'anta apre sull'altra*

16

ITS
Anta **B** tira a sinistra su Anta **A** semi-fissa
Un'anta apre sull'altra*

DETTAGLI DA CONOSCERE

In fase di ordine, occorre sempre specificare — **vista interna** — **l'anta principale** (destra o sinistra) che compie il senso di apertura selezionato.

Se le ante sono **asimmetriche**, ricorda di inserire il senso di apertura con la lettera **"A"** e non con la "I".

* è necessario riportarle sempre questa indicazione nel campo **"note bloccanti per la produzione"** presente sul configuratore.

Per la configurazione di Antea con cerniera **Saloon** e ante **asimmetriche** è necessario **specificare — vista interna — l'anta principale** che compie il senso di apertura.

Apertura Saloon

17



SSD/SSS
Saloon ANTE SIMMETRICHE DX o **SX**

18



SAD
Saloon ASIMMETRICA DX
Anta **A** principale, Anta **B** secondaria

19



SAS
Saloon ASIMMETRICA SX
Anta **A** secondaria, Anta **B** principale

Antea



3 ANTE
VISTA INTERNA

Larghezza massima consigliata:
2700 mm

ANTA A

20

ISD
Anta **A** spinge a destra, Anta **B** e **C** semi-fisse

21

ITD
Anta **A** tira a destra, Anta **B** e **C** semi-fisse

22

ISS
Anta **A** spinge a sinistra, Anta **B** e **C** semi-fisse

23



ITS
Anta **A** tira a sinistra, Anta **B** e **C** semi-fisse

ANTA B

24



ISD
Anta **B** spinge a destra, Anta **A** e **C** semi-fisse

25



ITD
Anta **B** tira a destra, Anta **A** e **C** semi-fisse

26



ISS
Anta **B** spinge a sinistra, Anta **A** e **C** semi-fisse

27



ITS
Anta **B** tira a sinistra, Anta **A** e **C** semi-fisse

ANTA C

28

ISD
Anta **C** spinge a destra, Anta **A** e **B** semi-fisse

29



ITD
Anta **C** tira a destra, Anta **A** e **B** semi-fisse

30

ISS
Anta **C** spinge a sinistra, Anta **A** e **B** semi-fisse

31

ITS
Anta **C** tira a sinistra, Anta **A** e **B** semi-fisse

RICORDA CHE...

Se non diversamente specificato, nella versione Antea 3 ante l'**apertura è sempre compiuta dall'anta centrale**.

In alternativa, in fase d'ordine occorre specificare — vista interna — se l'anta che compie il senso di apertura è quella destra o sinistra rispetto all'anta centrale.

Quando configuri Antea su **MondoPrimed**, se le ante sono **asimmetriche**, ricorda di inserire il senso di apertura con la lettera **"A"** e non con la "I".



4 ANTE
VISTA INTERNA

Larghezza massima consigliata:
3600 mm

DETTAGLI DA CONOSCERE

Se non diversamente specificato, nella versione Antea a 4 ante **l'apertura è sempre compiuta da una delle due ante centrali** (destra o sinistra).

In alternativa, in fase d'ordine occorre specificare — vista interna — quale anta compie il senso di apertura rispetto alle due centrali.

Quando configuri Antea su **MondoPrimed**, se le ante sono **asimmetriche**, ricorda di inserire il senso di apertura con la lettera **"A"** e non con la "I".

ANTA A

32

ISD
Anta **A** spinge a destra, Anta **B**, **C** e **D** semi-fisse

33

ITD
Anta **A** tira a destra, Anta **B**, **C** e **D** semi-fisse

34

ISS
Anta **A** spinge a sinistra, Anta **B**, **C** e **D** semi-fisse

35

ITS
Anta **A** tira a sinistra, Anta **B**, **C** e **D** semi-fisse

ANTA B

36



ISD
Anta **B** spinge a destra, Anta **A** , **C** e **D** semi-fisse

37



ITD
Anta **B** tira a destra, Anta **A**, **C** e **D** semi-fisse

38



ISS
Anta **B** spinge a sinistra, Anta **A**, **C** e **D** semi-fisse

39



ITS
Anta **B** tira a sinistra, Anta **A**, **C** e **D** semi-fisse

ANTA C

40



ISD
Anta **C** spinge a destra, Anta **A**, **B** e **D** semi-fisse

41



ITD
Anta **C** tira a destra, Anta **A**. **B** e **D** semi-fisse

42



ISS
Anta **C** spinge a sinistra, Anta **A**, **B** e **D** semi-fisse

43

ITS
Anta **C** tira a sinistra, Anta **A**, **B** e **D** semi-fisse

ANTA D

44

ISD
Anta **D** spinge a destra, Anta **A**, **B** e **C** semi-fisse

45



ITD
Anta **D** tira a destra, Anta **A**. **B** e **C** semi-fisse

46

ISS
Anta **D** spinge a sinistra, Anta **A**, **B** e **C** semi-fisse

47

ITS
Anta **D** tira a sinistra, Anta **A**, **B** e **C** semi-fisse

Antea

OPTIONAL

Forma

Centinata
Codice ordine: CEN

Forma irregolare
Codice ordine: ASI

DETTAGLI DA CONOSCERE

Per la realizzazione di Antea in **versione centinata** è necessario fornire la sagoma reale del vano, così da garantire una produzione precisa.

La stessa procedura è valida anche per vani con **arco a tutto sesto**.

Per Antea con **forma irregolare**, è invece richiesto un disegno che rappresenti con precisione il profilo del vano, sempre visto internamente.

Sferici

Sferico mobile
Codice ordine: SMO

Viene posizionato nella parte **inferiore** ed è fornito con rete **Pet Screen**.
La larghezza corrisponde a quella dell'anta.
Altezza massima consigliata: **500 mm**.
Su richiesta, lo sferico può essere posizionato nella parte centrale o superiore, specificandolo nelle "note bloccanti per la produzione" del configuratore.

Sferico fisso
Codice ordine: SFI

Viene installato nella parte **superiore**.
È necessario indicare nelle "**note bloccanti per la produzione**" del configuratore **l'altezza** esatta a cui deve essere realizzato.
Su richiesta, lo sferico può essere posizionato nella parte centrale o inferiore.

Sferico fisso e Sferico mobile
Codice ordine: SFM

I due sferici possono essere installati congiuntamente, nella parte superiore o inferiore, in base alle esigenze di montaggio.
In questo caso è necessario specificare nelle **"note bloccanti per la produzione"** la **posizione esatta** di ciascuno sferico.

Pannelli

Pannello composito in alluminio
Codice ordine: PPL

Disponibile in tutti i colori di serie e marmo, ad eccezione del colore BVE - Bronzo Verniciato.

Pannello in plexiglass
Codice ordine: PPX (trasparente) **/ PPO** (opaco)

Disponibile in finitura opale e trasparente lucido.

Pannello in alluminio
Codice ordine: PAL

Disponibile in tutti i colori di serie e marmo.
Per i colori speciali e le finiture legno, è necessario inviare il pannello all'impianto di verniciatura.

Scegli combina configura

Antea si adatta a ogni esigenza, permettendoti di configurare tra loro **reti**, **teli**, **pannelli** e **optional** in un'unica soluzione su misura.

Esempio reti e pannelli:
Pannello in alluminio + Rete in fibra + Rete Pet Screen

Esempio optional:
Centina + Closing Block + Sferico mobile

Incasso

Funzionale e innovativa, la linea Incasso interpreta la zanzariera a scomparsa come scelta progettuale.

I profili integrati nella muratura sono in armonia con l'architettura dell'infisso.

	INCASSO 40	INCASSO 50	INCASSO 78
NEW **Kompakta**	PAG. 140	PAG. 156	
NEW **iSkat**		PAG. 158	PAG. 176
NEW **iSwitch5**			
• 1 ANTA		PAG. 160	PAG. 178
• 2 ANTE		PAG. 162	PAG. 180
iVer		PAG. 164	PAG. 182
iCat		PAG. 166	PAG. 184
iLat			
• 1 ANTA		PAG. 168	PAG. 186
• 2 ANTE		PAG. 170	PAG. 188
iZaf			
• 1 ANTA		PAG. 172	PAG. 190
• 2 ANTE		PAG 174	PAG. 192

Distanziatori PAG. 142

Frontali PAG. 143

Optional e Accessori PAG. 144

Predisposizione generica 50-78 PAG. 146 / 148

Predisposizione per Alzante Scorrevole 50-78 PAG. 150 / 152

FAQ Linea incasso PAG. 202

iSwitch5 MAGIC PAG. 194

iVer MAGIC PAG. 196

iCat MAGIC PAG. 198

Distanziatori

Distanziatore 50
Codice ordine: 30DIS5008



Distanziatore 78
Codice ordine: 30DIS78UNI

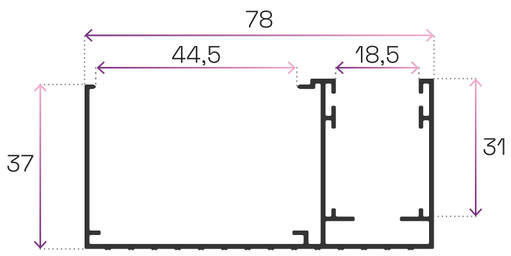

Distanziatore **78 + SPAZZOLINO 4 mm STANDARD**

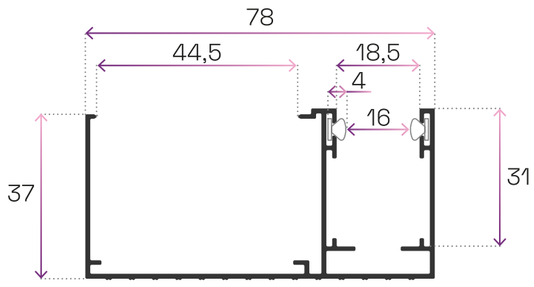

Distanziatore **78 + SPAZZOLINO 7 mm SU RICHIESTA**

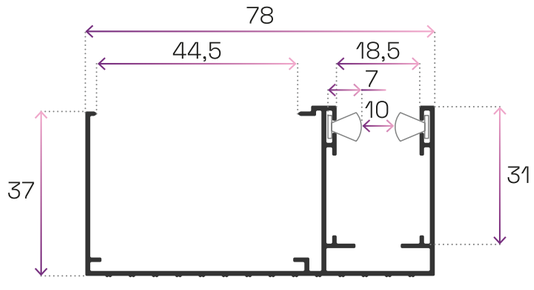

Frontali

Frontale generico
(per predisposizioni generiche)
Codice ordine: 30FROGEN08



Frontale guida avvolgente
Codice ordine: 30FROAVV08



Frontale terminale per iLat / iZaf
Codice ordine: 30FROTERAVV08



Frontale cassonetto / terminale iSwitch5
Codice ordine: 30FROSW2



Frontale iSkat
Codice ordine: 30FROSKT



Frontale guida Kompakta40
Codice ordine: 30GUIINC40



Frontale guida Kompakta50
Codice ordine: 30GUIINC50



MAGIC

Frontale per iVer magic e iCat magic
Codice ordine: 30FROAVVMAGIC



Frontale cassonetto/terminale per iSwitch5 Magic
Codice ordine: 30TERCASMAGSW2



Optional

DISTANZIATORE da 78 mm con INSERTO PER TAPPARELLE ORIENTABILI

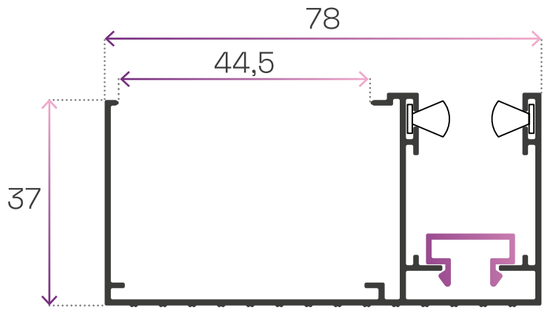



Inserto per tapparelle orientabili

Codice ordine: 30INSINC78

RICORDA CHE...

Fornito esclusivamente di colore **avorio.**

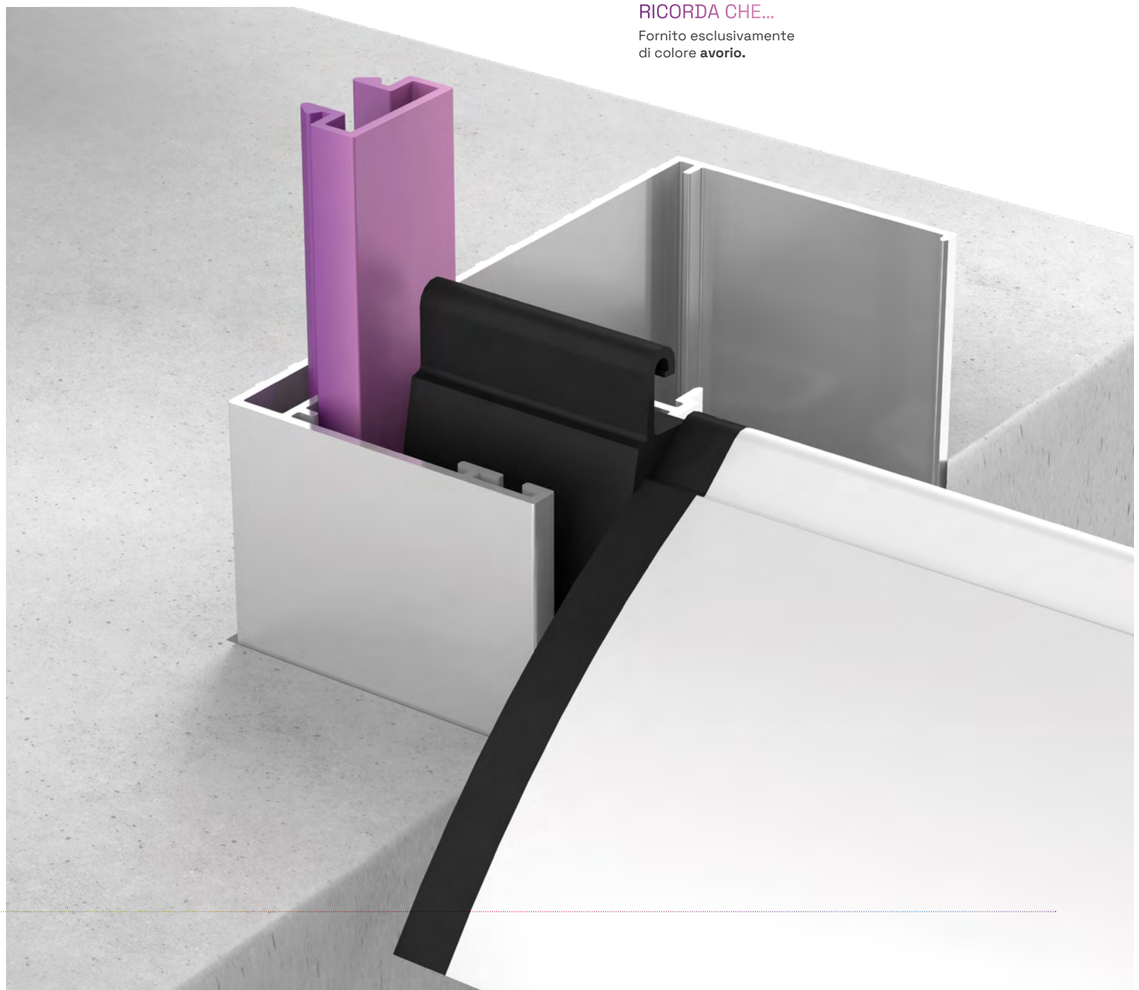

Accessori

Invito guida tapparella

Codice ordine: 30INVTAP

Alette pieghevoli

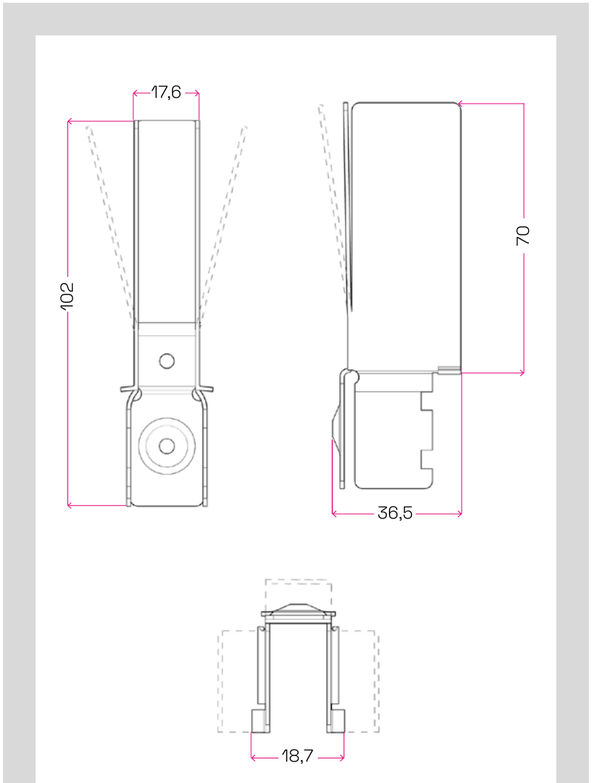

Squadrette angolari

Codice ordine: 30ANGINF

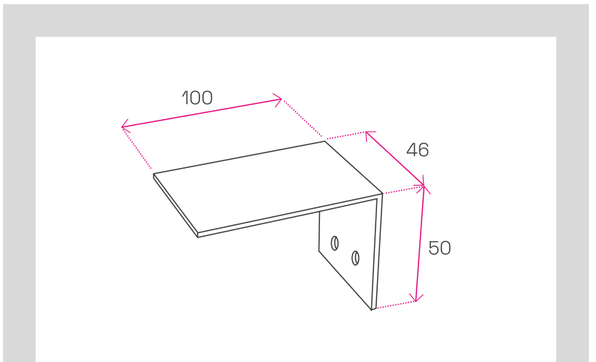

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901	**901** 9010 BIANCO	
	101	**101** 1013 AVORIO	
	801	**801** 8017 MARRONE	
	DAX	**APR** ARGENTO VERNICIATO	
	DBX	**BVE** BRONZO VERNICIATO	
	901	**9FG** 9010 BIANCO GRINZ	
	101	**F1G** 1013 AVORIO GRINZ	
	801	**MMU** MARRONE MUSCHIO	
	DAX	**71G** 7001 GRIGIO GRINZ	
	OEL	**F35** BRONZO SCURO	
	OEL	**NOP** 9005 NERO OPACO	
	OEL	**6OP** 6005 VERDE OPACO	✗
	OEL	**GFS** GRIGIO FERRO SCURO	✗
	OEL	**701** 7016 GRIGIO ANTRACITE	
SPECIALI	101	**10P** 1013 OPACO AVORIO	✗
	901	**91P** 9010 OPACO BIANCO	
	801	**81P** 8017 OPACO MARRONE	✗
	OEL	**73R** 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	✗
	OEL	**D05** DN05 CORTEN	✗
MARMO	OEL	**GRA** GRIGIO MARMO	✗
	OEL	**VRA** VERDE MARMO	✗
	801	**MRA** MARRONE MARMO	✗
LEGNO	801	**PCN** CILIEGIO NAT. OPACO	✗
	801	**DR1** RENOLIT CHIARO	
	801	**C24** PINO NODOSO CHIARO	✗
	801	**N10** NOCE RUVIDO	✗
	801	**H82** HD812 GOLDEN OAK	✗
	801	**DN6** N632 NOCE REALE	✗
	801	**D81** R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Predisposizione generica 50

SU 2 LATI

SU 3 LATI

SU 2 LATI

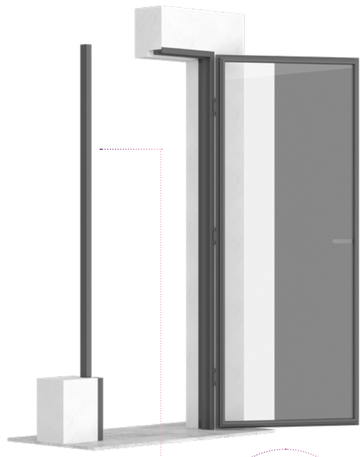



Distanziatore da 50 e frontale

SU 3 LATI

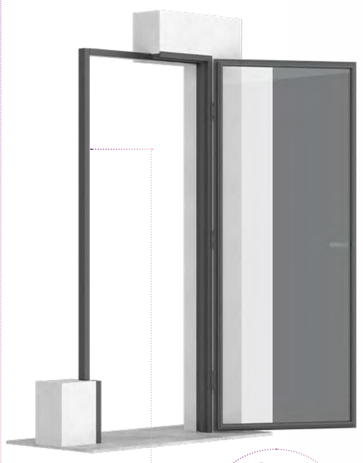





Distanziatore da 50 base superiore e frontale

SU 2 LATI

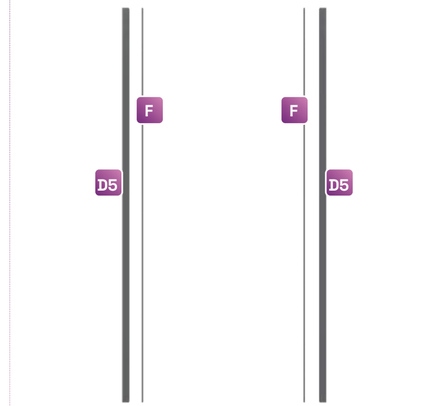

LEGENDA

		Profilo	Pezzi	Posizione
D5		Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	2	Altezza
F		Frontale generico 30FROGEN08	2	Altezza

SU 3 LATI

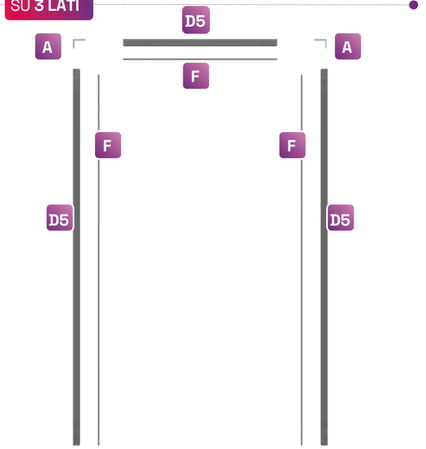

LEGENDA

		Profilo	Pezzi	Posizione
D5		Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	2	Altezza
			1	Larghezza
F		Frontale generico 30FROGEN08	2	Altezza
			1	Larghezza
A		Squadrette angolari 30ANGINF	2	

Sezione ORIZZONTALE / BASE

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

DETTAGLI DA CONOSCERE

Per la configurazione su MondoPrimed della predisposizione generica da 50 (sia su 2 lati che su 3 lati) occorre inserire l'articolo "PREGEN" e selezionare sempre la **misura finita incasso in entrambi i casi,** poiché non è possibile conoscere preventivamente lo spazio dell'incavo disponibile nella parte superiore del vano.

Nel caso di predisposizione su 3 lati, se si dispone della misura luce incasso della base, è possibile aumentarla manualmente di + 71 mm, ma sul configuratore, sia la base che l'altezza, vanno inserite **sempre come misura finita incasso.**

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901	**901** 9010 BIANCO	
	101	**101** 1013 AVORIO	
	801	**801** 8017 MARRONE	
	DAX	**APR** ARGENTO VERNICIATO	
	DBX	**BVE** BRONZO VERNICIATO	
	901	**9FG** 9010 BIANCO GRINZ	
	101	**F1G** 1013 AVORIO GRINZ	
	801	**MMU** MARRONE MUSCHIO	
	DAX	**71G** 7001 GRIGIO GRINZ	
	OEL	**F35** BRONZO SCURO	
	OEL	**NOP** 9005 NERO OPACO	
	OEL	**6OP** 6005 VERDE OPACO	✗
	OEL	**GFS** GRIGIO FERRO SCURO	✗
	OEL	**701** 7016 GRIGIO ANTRACITE	✗
SPECIALI	101	**10P** 1013 OPACO AVORIO	✗
	901	**91P** 9010 OPACO BIANCO	
	801	**91P** 8017 OPACO MARRONE	✗
	OEL	**73R** 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	✗
	OEL	**DO5** DN05 CORTEN	✗
MARMO	OEL	**GRA** GRIGIO MARMO	✗
	OEL	**VRA** VERDE MARMO	✗
	801	**MRA** MARRONE MARMO	✗
LEGNO	801	**PCN** CILIEGIO NAT. OPACO	✗
	801	**DR1** RENOLIT CHIARO	
	801	**C24** PINO NODOSO CHIARO	✗
	801	**N1O** NOCE RUVIDO	✗
	801	**HB2** HD812 GOLDEN OAK	✗
	801	**DN6** N632 NOCE REALE	✗
	801	**DB1** R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Predisposizione generica 78

SU 2 LATI

SU 3 LATI

SU 2 LATI

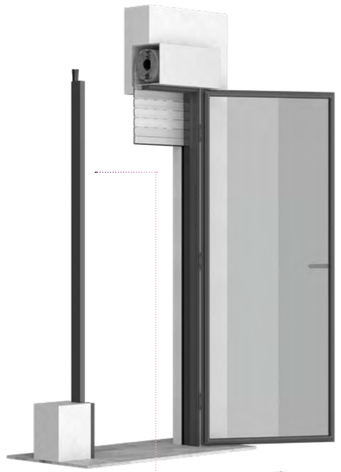



Distanziatore da 78 e frontale

SU 3 LATI





Distanziatore da 50 mm in base superiore e 78 mm in altezza

SU 2 LATI

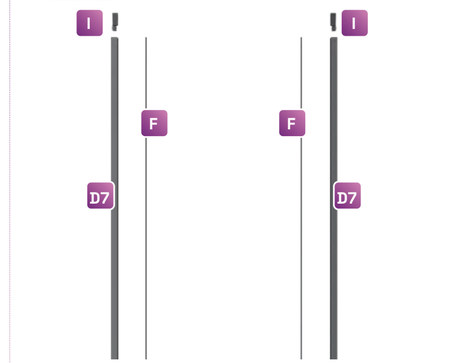

LEGENDA

		Profilo	Pezzi	Posizione
D7		**Distanziatore da 78 mm** 30DIS78UNI	2	Altezza
F		**Frontale generico** 30FROGEN08	2	Altezza
I		**Invito tapparella** 30INVTAP	2	

SU 3 LATI

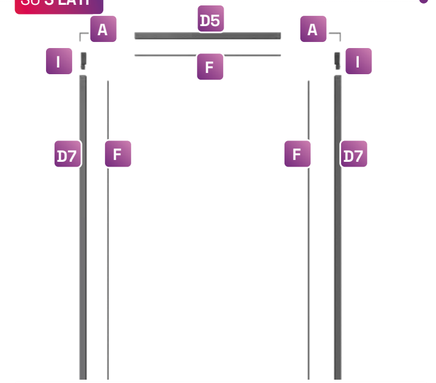

LEGENDA

		Profilo	Pezzi	Posizione
D7		**Distanziatore da 78 mm** 30DIS78UNI	2	Altezza
D5		**Distanziatore da 50 mm** 30DIS5008	1	Larghezza
F		**Frontale generico** 30FROGEN08	2 1	Altezza Larghezza
A		**Squadrette angolari** 30ANGINF	2	
I		**Invito tapparella** 30INVTAP	2	

Sezione ORIZZONTALE / BASE

DETTAGLI DA CONOSCERE

Per la configurazione su MondoPrimed della predisposizione generica da 78 (sia su 2 lati che su 3 lati) occorre inserire l'articolo PREGEN e selezionare sempre la **misura finita incasso in entrambi i casi,** poiché non è possibile conoscere preventivamente lo spazio dell'incavo disponibile nella parte superiore del vano.

Nel caso di predisposizione su 3 lati, se si dispone della misura luce incasso della base, è possibile aumentarla manualmente di + 71 mm, ma sul configuratore, sia la base che l'altezza, vanno inserite **sempre come misura finita incasso.**

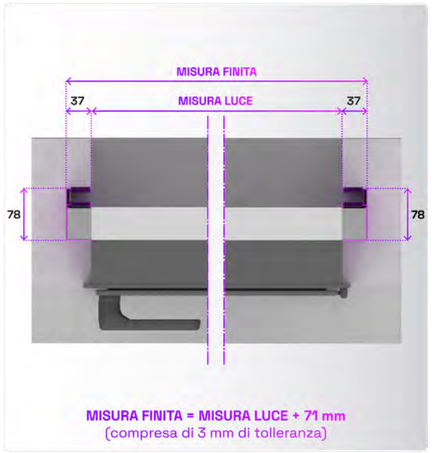

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901	**901** 9010 BIANCO	
	101	**101** 1013 AVORIO	
	801	**801** 8017 MARRONE	
	DAX	**APR** ARGENTO VERNICIATO	
	DBX	**BVE** BRONZO VERNICIATO	
	901	**9FG** 9010 BIANCO GRINZ	
	101	**F1G** 1013 AVORIO GRINZ	
	801	**MMU** MARRONE MUSCHIO	
	DAX	**71G** 7001 GRIGIO GRINZ	
	OEL	**F35** BRONZO SCURO	
	OEL	**NOP** 9005 NERO OPACO	
	OEL	**60P** 6005 VERDE OPACO	✗
	OEL	**GFS** GRIGIO FERRO SCURO	✗
	OEL	**701** 7016 GRIGIO ANTRACITE	
SPECIALI	101	**10P** 1013 OPACO AVORIO	✗
	901	**91P** 9010 OPACO BIANCO	
	801	**81P** 8017 OPACO MARRONE	✗
	OEL	**73R** 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	✗
	OEL	**DO5** DN05 CORTEN	✗
MARMO	OEL	**GRA** GRIGIO MARMO	✗
	OEL	**VRA** VERDE MARMO	✗
	801	**MRA** MARRONE MARMO	✗
LEGNO	801	**PCN** CILIEGIO NAT. OPACO	✗
	801	**DR1** RENOLIT CHIARO	
	801	**C24** PINO NODOSO CHIARO	✗
	801	**N10** NOCE RUVIDO	✗
	801	**HB2** HD812 GOLDEN OAK	✗
	801	**DN6** N632 NOCE REALE	✗
	801	**DB1** R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Predisposizione per Alzante Scorrevole 50

30 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 50 mm

SCOPRI DI PIÙ

SPECIFICHE TECNICHE



Distanziatore da 50 su base e frontale



Distanziatore da 50 centrale e squadretta angolare

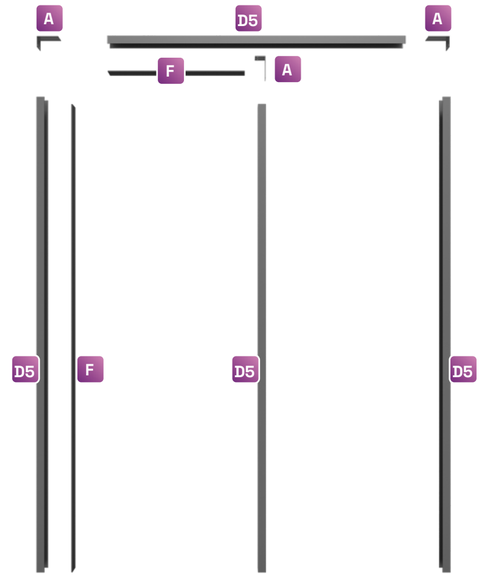

		Profilo	Pezzi	Posizione
D5		**Distanziatore da 50 mm** 30DIS5008	1	Larghezza
			3	Altezza
F		**Frontale generico** 30FROGEN08	1	Altezza
			1	Larghezza
A		**Squadrette angolari** 30ANGINF	3	

COME ORDINARLO SU MONDOPRIMED?

1. Inserire l'articolo **PREGEN**
   - Selezionare il "Tipo di incasso": **50**
   - In "**Modelli PREGEN**" scegliere la variante **"ALZ - Alzante Scorrevole"**
   - Inserire le misure, prestando attenzione a considerare la larghezza totale del vano

   A questo punto è possibile procedere in due modi: inserire la zanzariera nello stesso ordine oppure in un secondo momento.

   In entrambi i casi:
2. Selezionare il **modello di zanzariera** desiderato
   - Configurarlo con le caratteristiche richieste
   - In **"Tipo di incasso"** selezionare l'opzione **"FR - Solo frontale"**
   - Inserire le misure, facendo attenzione a considerare per la larghezza la misura effettiva della zanzariera e non la misura totale del vano

   Se l'articolo **PREGEN** viene ordinato insieme alla zanzariera, è necessario indicare nelle note bloccanti per la produzione: **"Lavorare con zanzariera inserita in ordine"**.

   Nelle note presenti nella riga della zanzariera è invece necessario riportare: **"Lavorare con predisposizione per alzante in ordine"**.

Sezione ORIZZONTALE / BASE

DETTAGLI DA CONOSCERE

Per la configurazione su MondoPrimed della predisposizione generica da 50 (sia su 2 lati che su 3 lati) occorre inserire l'articolo PREGEN e selezionare sempre la **misura finita incasso in entrambi i casi,** poiché non è possibile conoscere preventivamente lo spazio dell'incavo disponibile nella parte superiore del vano.

Nel caso di predisposizione su 3 lati, se si dispone della misura luce incasso della base, è possibile aumentarla manualmente di + 71 mm, ma sul configuratore, sia la base che l'altezza, vanno inserite **sempre come misura finita incasso.**

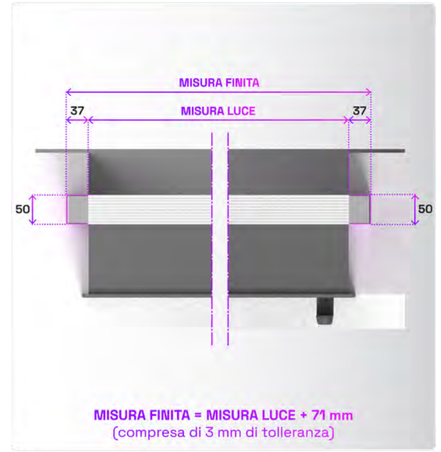

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901	**901** 9010 BIANCO	
	101	**101** 1013 AVORIO	
	801	**801** 8017 MARRONE	
	DAX	**APR** ARGENTO VERNICIATO	
	DBX	**BVE** BRONZO VERNICIATO	
	901	**9FG** 9010 BIANCO GRINZ	
	101	**F1G** 1013 AVORIO GRINZ	
	801	**MMU** MARRONE MUSCHIO	
	DAX	**71G** 7001 GRIGIO GRINZ	
	OEL	**F35** BRONZO SCURO	
	OEL	**NOP** 9005 NERO OPACO	
	OEL	**6OP** 6005 VERDE OPACO	✗
	OEL	**GFS** GRIGIO FERRO SCURO	✗
	OEL	**701** 7016 GRIGIO ANTRACITE	
	101	**1OP** 1013 OPACO AVORIO	✗
SPECIALI	901	**91P** 9010 OPACO BIANCO	
	801	**81P** 8017 OPACO MARRONE	✗
	OEL	**73R** 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	✗
	OEL	**DO5** DN05 CORTEN	✗
MARMO	OEL	**GRA** GRIGIO MARMO	✗
	OEL	**VRA** VERDE MARMO	✗
	801	**MRA** MARRONE MARMO	✗
LEGNO	801	**PCN** CILIEGIO NAT. OPACO	✗
	801	**DR1** RENOLIT CHIARO	
	801	**C24** PINO NODOSO CHIARO	✗
	801	**N1O** NOCE RUVIDO	✗
	801	**HB2** HD812 GOLDEN OAK	✗
	801	**DN6** N632 NOCE REALE	✗
	801	**D81** R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Predisposizione per Alzante Scorrevole 78

30 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 78 mm

SCOPRI DI PIÙ

SPECIFICHE TECNICHE



Distanziatore da 78 in altezza + frontale e distanziatore da 50 su base + frontale

Distanziatore da 50 centrale e squadretta angolare

Distanziatore da 78 e invito tapparella

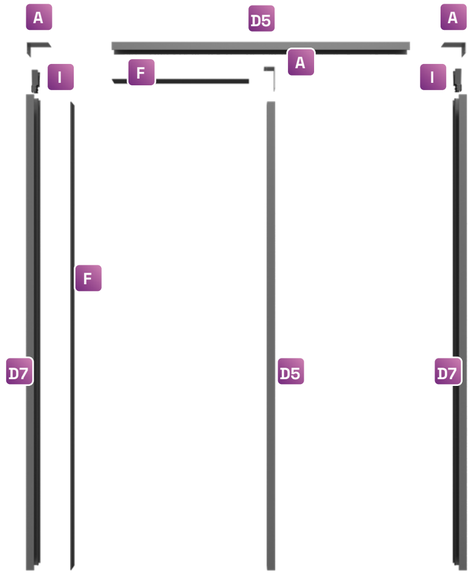

		Profilo	Pezzi	Posizione
D7		**Distanziatore da 78 mm** 30DIS78UNI	2	**Altezza**
D5		**Distanziatore da 50 mm** 30DIS5008	1	**Altezza**
			1	**Larghezza**
F		**Frontale generico** 30FROGEN08	1	**Altezza**
			1	**Larghezza**
A		**Squadrette angolari** 30ANGINF	3	
I		**Invito per tapparella** 30INVTAP	2	

COME ORDINARLO SU MONDOPRIMED?

1. Inserire l'articolo **PREGEN**
   - Selezionare il "Tipo di incasso": **78U o 78R** (se si necessita dell'inserto per tapparella orientrabile)
   - In "**Modelli PREGEN**" scegliere la variante **"ALZ - Alzante Scorrevole"**
   - Inserire le misure, prestando attenzione a considerare la larghezza totale del vano

   A questo punto è possibile procedere in due modi: inserire la zanzariera nello stesso ordine oppure in un secondo momento.

   In entrambi i casi:
2. Selezionare il **modello di zanzariera** desiderato
   - Configurarlo con le caratteristiche richieste
   - In **"Tipo di incasso"** selezionare l'opzione **"FR - Solo frontale"**
   - Inserire le misure, facendo attenzione a considerare per la larghezza la misura effettiva della zanzariera e non la misura totale del vano

   Se l'articolo **PREGEN** viene ordinato insieme alla zanzariera, è necessario indicare nelle note bloccanti per la produzione: **"Lavorare con zanzariera inserita in ordine"**.

   Nelle note presenti nella riga della zanzariera è invece necessario riportare: **"Lavorare con predisposizione per alzante in ordine"**.

DETTAGLI DA CONOSCERE

Per la configurazione su MondoPrimed della predisposizione generica da 78 (sia su 2 lati che su 3 lati) occorre inserire l'articolo PREGEN e selezionare sempre la **misura finita incasso in entrambi i casi,** poiché non è possibile conoscere preventivamente lo spazio dell'incavo disponibile nella parte superiore del vano.

Nel caso di predisposizione su 3 lati, se si dispone della misura luce incasso della base, è possibile aumentarla manualmente di + 71 mm, ma sul configuratore, sia la base che l'altezza, vanno inserite **sempre come misura finita incasso.**

Sezione ORIZZONTALE / BASE

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX 3VE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	OEL F35 BRONZO SCURO		
	OEL N0P 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	OEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	OEL D05 DN05 CORTEN		✗
	OEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	OEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

NEW

Kompakta 40

Zanzariera a molla verticale senza distanziatori e frontali, ideale per finestre.

30 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Finestre

Ingombro 40 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE

Testata, cassonetto, maniglia e guida unica



Maniglia, guida unica e clip di montaggio



Guida unica, maniglia PUSH e clip di montaggio

Guida unica con piedino

ESPLOSO

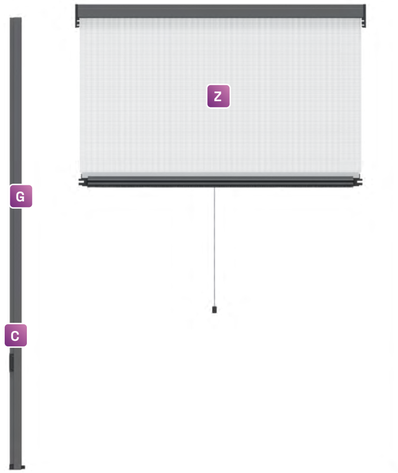

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione	
G	Guida unica da 40 mm 30GUIINC40	2	Altezza	✓
C	Clip di montaggio	2	Altezza	✓
Z	MODELLO ZANZARIERA			✓

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

OPTIONAL

- Maglac
- Frizione
- Apertura Push

	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✗
	✗
	✓
	✗
	✗
	✗
	✗
	✗
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓

Sezione ORIZZONTALE / BASE

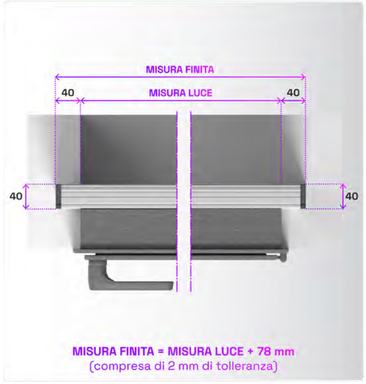

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 78 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 43 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL N0P 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DEL D05 DN05 CORTEN		✗
	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

NEW

Kompakta 50

Zanzariera a molla verticale senza distanziatori e frontali, ideale per finestre.

30 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Finestre

Ingombro 50 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

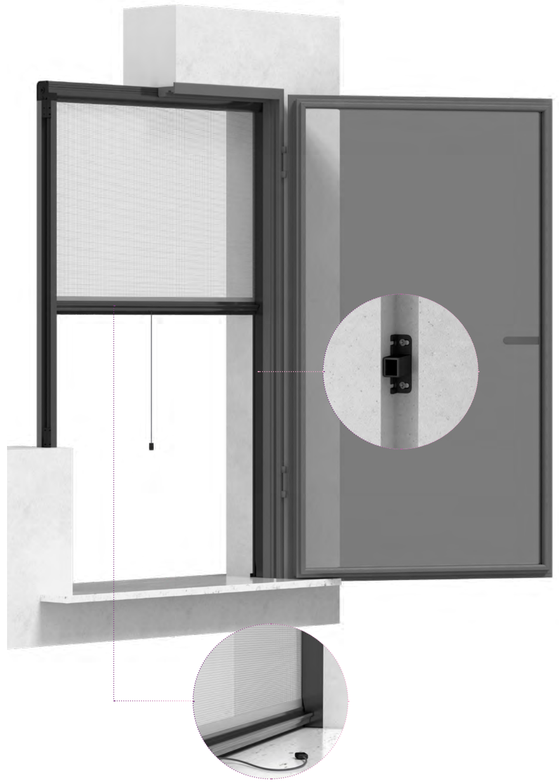

SPECIFICHE TECNICHE

Testata, cassonetto, maniglia e guida unica



Testata, cassonetto e guida unica

Maniglia, guida unica e inserto di montaggio

Guida unica con piedino



Maniglia PUSH, guida unica e inserto di montaggio

Guida unica con piedino PUSH

ESPLOSO

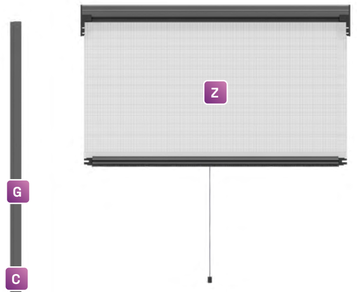

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
G	Guida unica da 50 mm 30GUIINC50	2	Altezza
C	Clip di montaggio	2	Altezza
Z	MODELLO ZANZARIERA		

OPTIONAL

- Maglac
- Frizione
- Apertura Push

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

0	RNE	BN	PAG	PAN
✓	✓	✓	✓	✓
GTO	TUG	TUN	ANG	ANC
✓	✓	✓	✗	✗
POL	ACC	ALB	ALN	TLT
✓	✗	✗	✗	✗
PGN	PGR	OBM	OSC	OSB
✗	✗	✓	✓	✓
OSG	SCC	SCS		
✓	✓	✓		

Sezione ORIZZONTALE / BASE

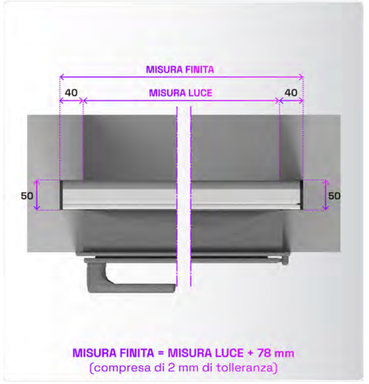

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 78 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

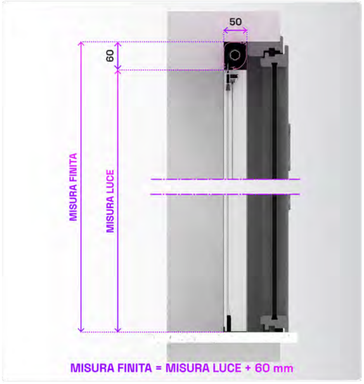

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 60 mm

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

0	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-78 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 RB11 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

NEW

iSkat 50

Zanzariera a molla verticale con guide telescopiche autoregolanti, ideale per finestre.

20 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Finestre

Ingombro 50 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE



Distanziatore da 50, frontale, cassonetto, guida e maniglia



Distanziatore da 50, frontale, guida e maniglia



Distanziatore da 50, frontale, guida e maniglia

Distanziatore da 50, frontale, guida e piedino



Maniglia con Closing Block

ESPLOSO

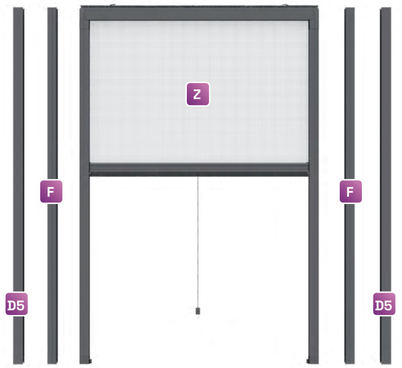

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione	
D5	Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	2	Altezza	✓
F	Frontale iSKAT 30FROSKT	2	Altezza	✓
Z	MODELLO ZANZARIERA			✓

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

OPTIONAL

Closing Block	✓
Senza frizione	✗

RICORDA CHE...

Questo modello prevede distanziatori solo sui due lati.

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR - Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

Sezione ORIZZONTALE / BASE

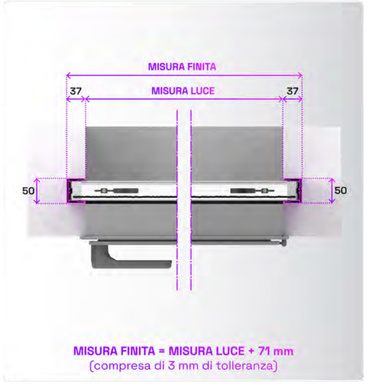

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 45 mm

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Slat, Switch5, Kompakta 40-50, iSkat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO	
	101 1013 AVORIO	
	801 8017 MARRONE	
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO	
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO	
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ	
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ	
	801 MMU MARRONE MUSCHIO	
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ	
	QEL F35 BRONZO SCURO	
	QEL NOP 9005 NERO OPACO	
SPECIALI	QEL 60P 6005 VERDE OPACO	✗
	QEL GFS GRIGIO FERRO SCURO	✗
	QEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE	
	101 10P 1013 OPACO AVORIO	✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO	
	801 81P 8017 OPACO MARRONE	✗
	QEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	✗
	QEL DO5 DN05 CORTEN	✗
MARMO	QEL GRA GRIGIO MARMO	✗
	QEL VRA VERDE MARMO	✗
	801 MRA MARRONE MARMO	✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO	✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO	
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO	✗
	801 N10 NOCE RUVIDO	✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK	✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE	✗
	801 DB1 RB11 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

NEW

iSwitch5 50 1 ANTA

Zanzariera con scorrimento laterale frizionato, ideale per portefinestre.

30 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 50 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE

Distanziatore da 50, frontale, cassonetto e maniglia

Distanziatore da 50, frontale, cassonetto e catenaria



Distanziatore da 50, frontale, maniglia e catenaria

Distanziatore da 50, frontale, binario superiore

Distanziatore da 50, frontale, binario inferiore con finecorsa

ESPLOSO

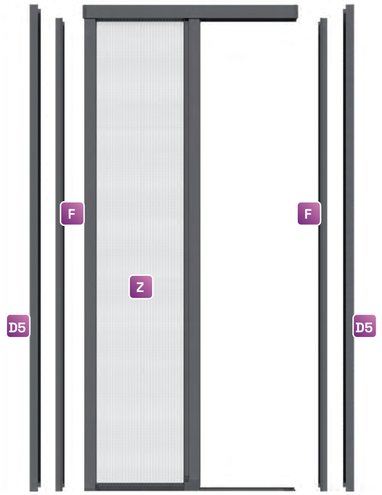

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
D5	Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	2	Altezza
F	Frontale cassonetto/ terminale iSWITCH5 30FROSW2	2	Altezza
Z	MODELLO ZANZARIERA		

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

RICORDA CHE...

Questo modello prevede distanziatori solo sui due lati.

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR = Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

Sezione ORIZZONTALE / BASE

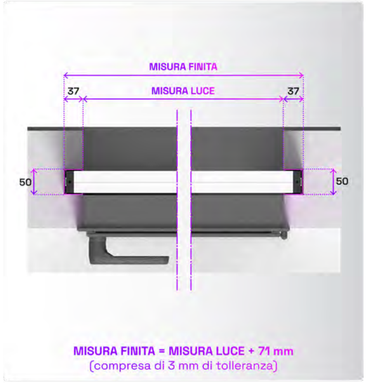

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 60 mm

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI	O	RETE IN FIBRA GRIGIA
	RNE	RETE IN FIBRA NERA
	BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
	PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
	PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
	GTO	RETE GTOT
	TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
	TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
	ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
	ANC	RETE PET SCREEN NERA
	POL	TELO ANTIPOLLINE
	ACC	RETE IN ACCIAIO
	ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
	ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
	TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
	PGN	RETE PLISSETTATA NERA
	PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI	OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
	OSC	OSCURANTE BIANCO*
	OSB	OSCURANTE BEIGE*
	OSG	OSCURANTE GRIGIO*
	SCC	TELO SCREEN CHIARO*
	SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Slat, Switch5, Kompakta 40-50, iSlat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

NEW

iSwitch5 50 2 ANTE

35 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 50 mm

SCOPRI DI PIÙ

Zanzariera con scorrimento laterale frizionato, ideale per portefinestre.

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE

Distanziatore da 50, frontale, cassonetto e maniglia

Binario inferiore con finecorsa



Maniglie accoppiate e catenaria



Maniglie accoppiate e binario superiore

Cassonetti e maniglie accoppiate con montaggio spalla a spalla

ESPLOSO

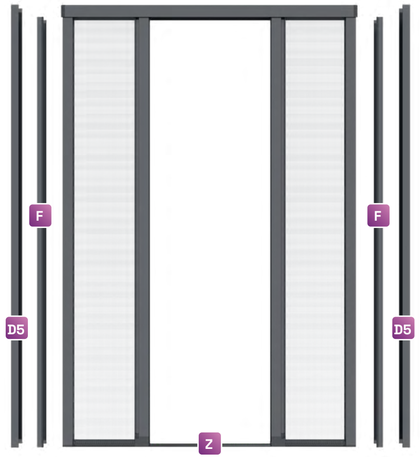

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
D5	Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	2	Altezza
F	Frontale cassonetto/ terminale iSWITCH5 30FROSW2	2	Altezza
Z	MODELLO ZANZARIERA		

OPTIONAL — Chiusura sicura

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

RICORDA CHE...

Questo modello prevede distanziatori solo sui due lati.

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR - Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

Sezione ORIZZONTALE / BASE

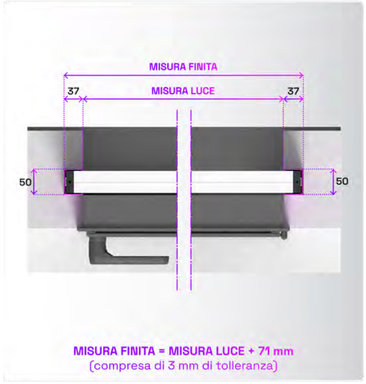

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 60 mm

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI		
	O	RETE IN FIBRA GRIGIA
	RNE	RETE IN FIBRA NERA
	BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
	PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
	PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
	GTO	RETE GTOT
	TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
	TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
	ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
	ANC	RETE PET SCREEN NERA
	POL	TELO ANTIPOLLINE
	ACC	RETE IN ACCIAIO
	ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
	ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
	TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
	PGN	RETE PLISSETTATA NERA
	PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI		
	OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
	OSC	OSCURANTE BIANCO*
	OSB	OSCURANTE BEIGE*
	OSG	OSCURANTE GRIGIO*
	SCC	TELO SCREEN CHIARO*
	SCS	TELO SCREEN SCURO*

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL N0P 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iVer 50

Zanzariera avvolgente a molla verticale, ideale per finestre.

30 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Finestre

Ingombro 50 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE

Distanziatore da 50, cassonetto e maniglia



Distanziatore da 50, frontale, maniglia



Distanziatore da 50, frontale, cassonetto

Distanziatore da 50, frontale e piedino

ESPLOSO

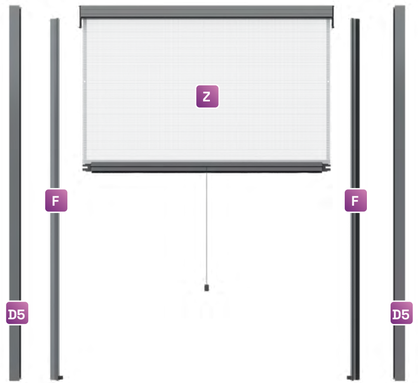

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione	
D5	Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	2	Altezza	✓
F	Frontale guida avvolgente 30FROAVV08	2	Altezza	✓
Z	MODELLO ZANZARIERA			✓

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

OPTIONAL

- Frizione
- Closing Block

	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✗
	✗
	✓
	✗
	✗
	✗
	✗
	✗
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓

RICORDA CHE...

Questo modello prevede distanziatori solo sui due lati.

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR - Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

Sezione ORIZZONTALE / BASE

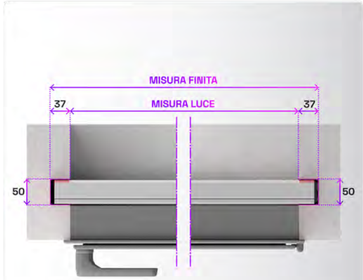

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

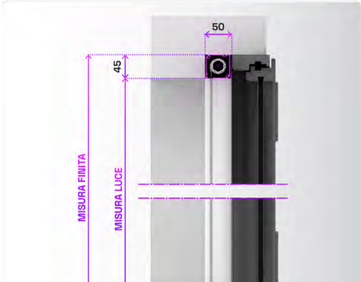

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 45 mm

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX 3VE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	OEL F35 BRONZO SCURO		
	OEL N0P 9005 NERO OPACO		
	OEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
SPECIALI	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	OEL D05 DN05 CORTEN		✗
MARMO	OEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	OEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 RB11 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iCat 50

Zanzariera avvolgente con sistema a catenella verticale, ideale per finestre.

35 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Finestre

Ingombro 50 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE

Distanziatore da 50, frontale, cassonetto, passa catena e maniglia



Distanziatore da 50, frontale e cassonetto

Distanziatore da 50 e frontale



Distanziatore da 50, frontale, ferma catena e maniglia

DETTAGLI DA CONOSCERE

Il comando della catenella è disponibile **solo interno (DX o SX).**

ESPLOSO

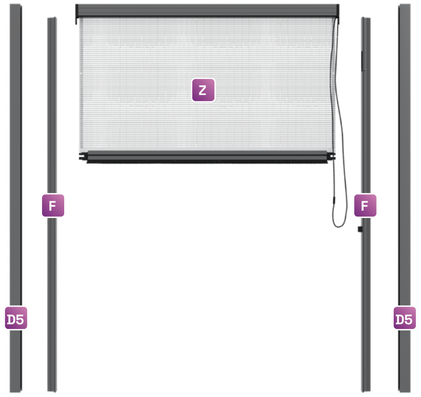

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
D5	Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	2	Altezza
F	Frontale guida avvolgente 30FROAVV08	2	Altezza
Z	MODELLO ZANZARIERA		

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

RICORDA CHE...

Questo modello prevede distanziatori solo sui due lati.

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR – Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

Sezione ORIZZONTALE / BASE

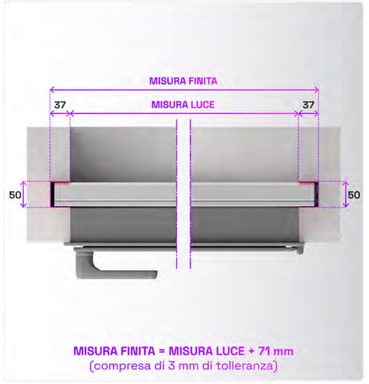

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

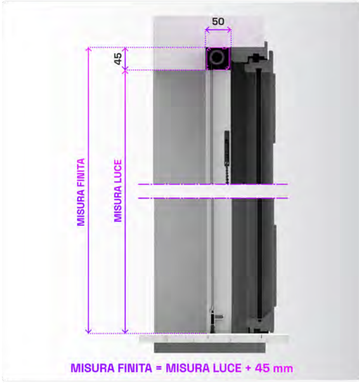

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 45 mm

RETE O	✓
RETE RNE	✓
RETE BN	✓
RETE PAG	✓
RETE PAN	✓
RETE GTO	✓
RETE TUG	✓
RETE TUN	✓
RETE ANG	✗
RETE ANC	✗
TELO POL	✓
RETE ACC	✗
RETE ALB	✗
RETE ALN	✗
TELO TLT	✗
RETE PGN	✗
RETE PGR	✗
TELO OBM	✓
TELO OSC	✓
TELO OSB	✓
TELO OSG	✓
TELO SCC	✓
TELO SCS	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O RETE IN FIBRA GRIGIA

RNE RETE IN FIBRA NERA


BN RETE IN FIBRA BIANCO/NERA

PAG RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA

PAN RETE IN FIBRA SOTTILE NERA

GTO RETE GTOT

TUG RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA

TUN RETE PET SCREEN LIGHT NERA

ANG RETE PET SCREEN GRIGIA

ANC RETE PET SCREEN NERA


POL TELO ANTIPOLLINE

ACC RETE IN ACCIAIO

ALB RETE IN ALLUMINIO GRIGIA

ALN RETE IN ALLUMINIO NERA

TLT TELO CRYSTAL TRASPARENTE

PGN RETE PLISSETTATA NERA

PGR RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM OSCURANTE BIANCO/MARRONE*

OSC OSCURANTE BIANCO*

OSB OSCURANTE BEIGE*

OSG OSCURANTE GRIGIO*

SCC TELO SCREEN CHIARO*

SCS TELO SCREEN SCURO*

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iLat 50 1 ANTA

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.

45 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 50 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE



Distanziatori da 50 e frontali

Distanziatore da 50, cassonetto e binario inferiore

Distanziatore da 50, cassonetto e maniglia



Binario inferiore e maniglia



Distanziatore da 50, frontale, maniglia e binario inferiore

ESPLOSO

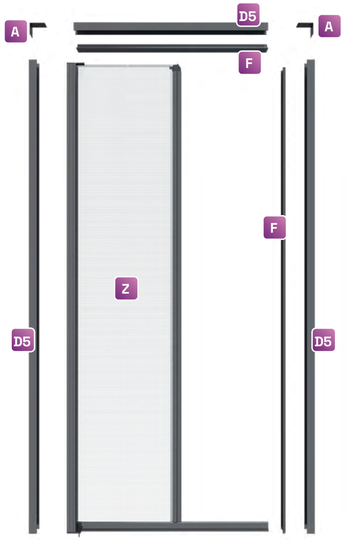

LEGENDA

		Profilo	Pezzi	Posizione
D5		Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	2	Altezza
			1	Larghezza
F		Frontale guida avvolgente 30FROAVV08	1	Larghezza
F		Frontale terminale avvolgente 30FROTERAVV08	1	Altezza
A		Squadrette angolari 30ANGINF	2	
Z	MODELLO ZANZARIERA			

OPTIONAL

Frizione

RICORDA CHE...

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR - Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

DETTAGLI DA CONOSCERE

In fase di ordine è necessario specificare la **posizione del cassonetto** vista **interna.**

Se **non** diversamente **specificato,** la stessa si intenderà vista **interna** a **sinistra.**

Sezione ORIZZONTALE / BASE

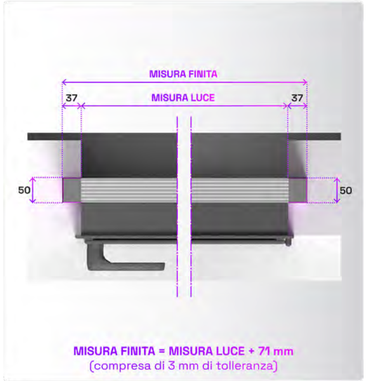

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 35 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✗	
✗	
✓	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

* Per i modelli **Slat, Switch5, Kompakta 40-50, iSlat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL N0P 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	DEL D05 DN05 CORTEN		✗
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iLat 50 2 ANTE

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.

55 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 50 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE



Distanziatori da 50 e frontali

Distanziatore da 50 e maniglia



Binario inferiore e maniglie accoppiate



Closing Block

ESPLOSO

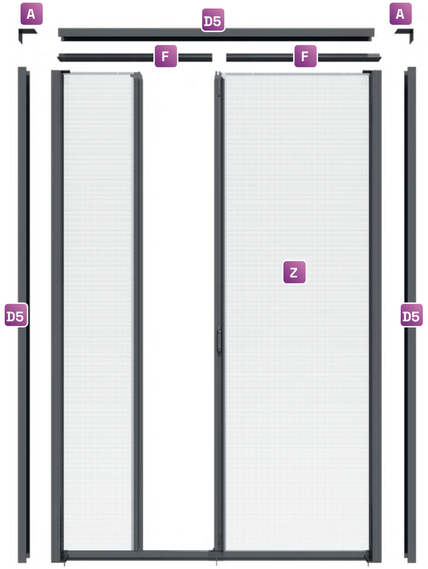

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
D5	Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	2	Altezza
		1	Larghezza
F	Frontale guida avvolgente 30FROAVV08	1	Larghezza
A	Squadrette angolari 30ANGINF	2	
Z	MODELLO ZANZARIERA		

OPTIONAL — Frizione

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓

RICORDA CHE...

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR - Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

DETTAGLI DA CONOSCERE



Su questo modello è necessario indicare in fase d'ordine la **posizione del cassonetto**, che sarà fornito con Closing Block, **visto internamente.**

La specifica è indispensabile per consentire la lavorazione del frontale superiore finalizzata all'**alloggiamento dell'astina Closing Block.**

Sezione ORIZZONTALE / BASE

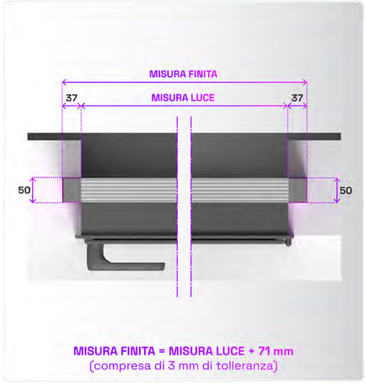

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 35 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O RETE IN FIBRA GRIGIA

RNE RETE IN FIBRA NERA

BN RETE IN FIBRA BIANCO/NERA

PAG RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA

PAN RETE IN FIBRA SOTTILE NERA

GTO RETE GTOT

TUG RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA

TUN RETE PET SCREEN LIGHT NERA

ANG RETE PET SCREEN GRIGIA

ANC RETE PET SCREEN NERA

POL TELO ANTIPOLLINE

ACC RETE IN ACCIAIO

ALB RETE IN ALLUMINIO GRIGIA

ALN RETE IN ALLUMINIO NERA

TLT TELO CRYSTAL TRASPARENTE

PGN RETE PLISSETTATA NERA

PGR RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI



OBM OSCURANTE BIANCO/MARRONE*



OSC OSCURANTE BIANCO*



OSB OSCURANTE BEIGE*



OSG OSCURANTE GRIGIO*

SCC TELO SCREEN CHIARO*

SCS TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5 i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL N0P 9005 NERO OPACO		
	DEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
SPECIALI	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanziariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iZaf 50 1 ANTA

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.

45 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 50 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE



Distanziatori da 50 e frontali

Distanziatore da 50 e cassonetto

Distanziatore da 50 e maniglia



Maniglia e binario inferiore



Distanziatore da 50, frontale, maniglia e binario inferiore

ESPLOSO

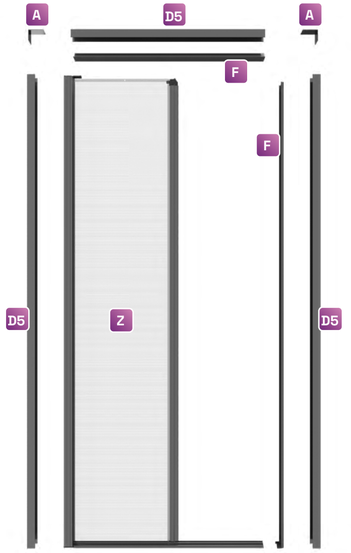

LEGENDA

		Profilo	Pezzi	Posizione
D5		Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	2	Altezza
			1	Larghezza
F		Frontale guida avvolgente 30FROAVV08	1	Larghezza
F		Frontale terminale avvolgente 30FROTERAVV08	1	Altezza
A		Squadrette angolari 30ANGINF	2	
Z	MODELLO ZANZARIERA			

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

OPTIONAL

Frizione

RICORDA CHE...

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR - Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

DETTAGLI DA CONOSCERE

In fase di ordine è necessario specificare la **posizione del cassonetto** vista **interna.**

Se **non** diversamente **specificato**, la stessa si intenderà vista **interna** a **sinistra.**

Sezione ORIZZONTALE / BASE

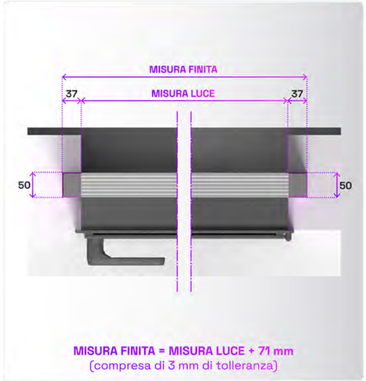

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 35 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)

	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✗
	✗
	✓
	✗
	✗
	✗
	✗
	✗
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Slat, Switch5, Kompakta 40-50, Slat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX 3VE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL N0P 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	DEL D05 DN05 CORTEN		✗
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iZaf 50 2 ANTE

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.

55 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestra

Ingombro 50 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE



Distanziatori da 50 e frontali

Distanziatore da 50, cassonetto e maniglia



Maniglie accoppiate, piedino centrale e binario inferiore



Maniglie accoppiate con Closing Block

ESPLOSO

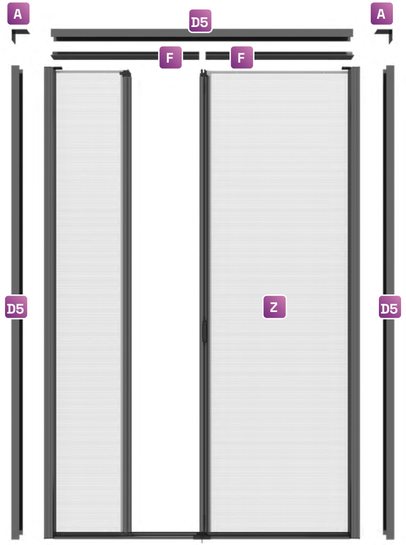

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
D5	Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	2	Altezza
		1	Larghezza
F	Frontale guida avvolgente 30FROAVV08	1	Larghezza
A	Squadrette angolari 30ANGINF	2	
Z	MODELLO ZANZARIERA		

OPTIONAL — Frizione

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓

RICORDA CHE...

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR – Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

DETTAGLI DA CONOSCERE

Su questo modello è necessario indicare in fase d'ordine la **posizione del cassonetto,** che sarà fornito con Closing Block, **visto internamente.**

La specifica è indispensabile per consentire la lavorazione del frontale superiore finalizzata all'**alloggiamento dell'astina Closing Block.**

Sezione ORIZZONTALE / BASE

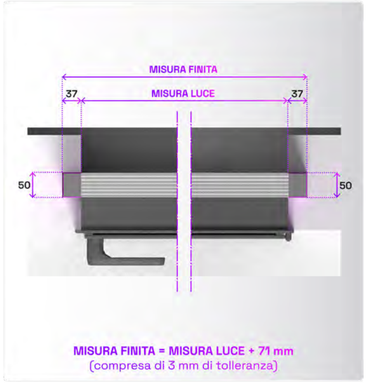

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 35 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

NEW

iSkat 78

Zanzariera avvolgente a molla verticale, ideale per finestre.

20 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Finestre

Ingombro 78 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE



Distanziatore da 78, frontale, cassonetto e guida



Distanziatore da 78, frontale, cassonetto, guida e maniglia



Distanziatore da 78, frontale e maniglia

Distanziatore da 78, frontale, guida e piedino



Maniglia con Closing Block

ESPLOSO

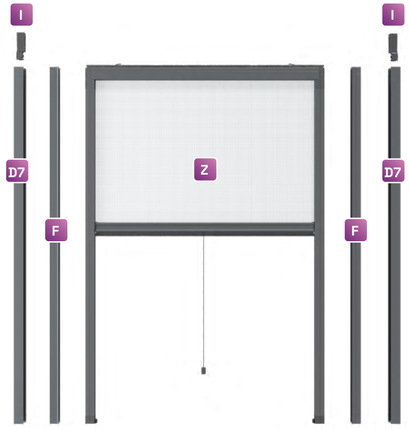

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
D7	Distanziatore da 78 mm 30DIS78UNI	2	Altezza
F	Frontale iSKAT 30FROSKT	2	Altezza
I	Invito tapparella 30INVTAP	2	

OPTIONAL

- Closing Block
- Senza frizione

RICORDA CHE...

Questo modello prevede distanziatori solo sui due lati.

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR = Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

Sezione ORIZZONTALE / BASE

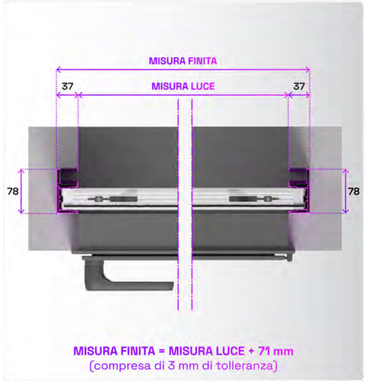

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 45 mm

✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

- **O** RETE IN FIBRA GRIGIA
- **RNE** RETE IN FIBRA NERA
- **BN** RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
- **PAG** RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
- **PAN** RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
- **GTO** RETE GTOT
- **TUG** RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
- **TUN** RETE PET SCREEN LIGHT NERA
- **ANG** RETE PET SCREEN GRIGIA
- **ANC** RETE PET SCREEN NERA
- **POL** TELO ANTIPOLLINE
- **ACC** RETE IN ACCIAIO
- **ALB** RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
- **ALN** RETE IN ALLUMINIO NERA
- **TLT** TELO CRYSTAL TRASPARENTE
- **PGN** RETE PLISSETTATA NERA
- **PGR** RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

- **OBM** OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
- **OSC** OSCURANTE BIANCO*
- **OSB** OSCURANTE BEIGE*
- **OSG** OSCURANTE GRIGIO*
- **SCC** TELO SCREEN CHIARO*
- **SCS** TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Skat, Switch5, Kompakta 40-50, iSkat 50-78 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	APR ARGENTO VERNICIATO		
	BVE BRONZO VERNICIATO		
	9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	MMU MARRONE MUSCHIO		
	71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	F35 BRONZO SCURO		
	NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	91P 9010 OPACO BIANCO		
	81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DO5 DN05 CORTEN		✗
	GRA GRIGIO MARMO		✗
	VRA VERDE MARMO		✗
	MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	DR1 RENOLIT CHIARO		
	C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	N10 NOCE RUVIDO		✗
	H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	DN6 N632 NOCE REALE		✗
	DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

NEW

iSwitch5 78 1 ANTA

Zanzariera con scorrimento laterale frizionato, ideale per portefinestre.

30 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 78 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE

Distanziatore da 78, frontale e binario superiore



Distanziatore da 78, frontale, cassonetto e catenaria



Distanziatore da 78, frontale e maniglia

Distanziatore da 78, frontale e binario inferiore ultra-sottile

Distanziatore da 78, frontale, maniglia e catenaria

ESPLOSO

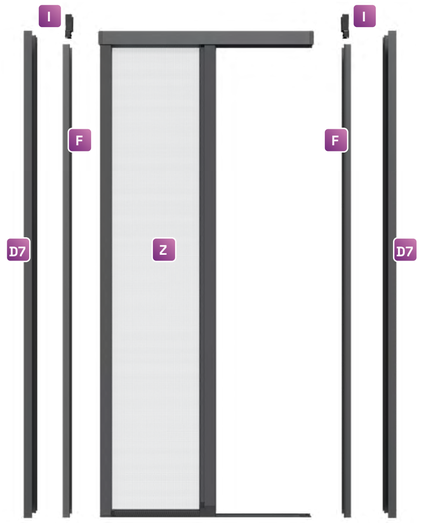

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
D7	Distanziatore da 78 mm 3ODIS78UNI	2	Altezza
F	Frontale cassonetto/ terminale iSWITCH5 3OFROSW2	2	Altezza
I	Invito tapparella 3OINVTAP	2	
Z	MODELLO ZANZARIERA		

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓

RICORDA CHE...

Questo modello prevede distanziatori solo sui due lati.

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR – Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

Sezione ORIZZONTALE / BASE

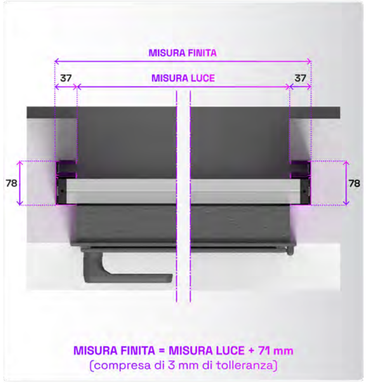

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 60 mm

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-78 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL N0P 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

NEW

iSwitch5 78 2 ANTE

Zanzariera con scorrimento laterale frizionato, ideale per portefinestre.

35 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 78 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

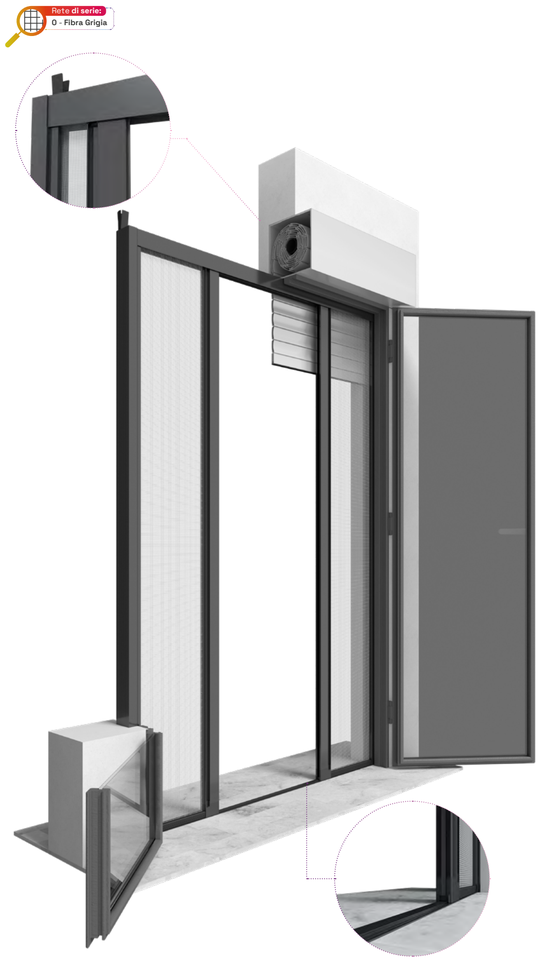

SPECIFICHE TECNICHE

Distanziatore da 78, frontale e maniglia



Binario inferiore con finecorsa

Maniglie accoppiate e catenaria



Binario superiore e maniglie accoppiate

Cassonetti e maniglie accoppiate con montaggio spalla a spalla

ESPLOSO

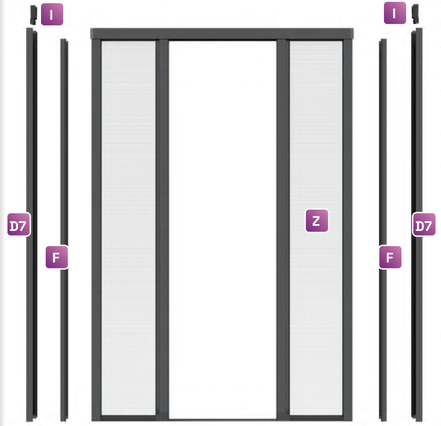

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
D7	Distanziatore da 78 mm 3ODIS78UNI	2	Altezza
F	Frontale cassonetto/ terminale iSWITCH5 3OFROSW2	2	Altezza
I	Invito tapparella 3OINVTAP	2	
Z	MODELLO ZANZARIERA		

OPTIONAL Chiusura sicura

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

RICORDA CHE...

Questo modello prevede distanziatori solo sui due lati.

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR - Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

Sezione ORIZZONTALE / BASE

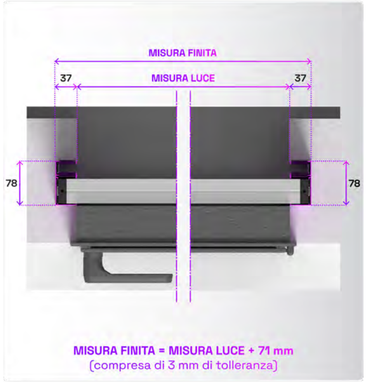

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

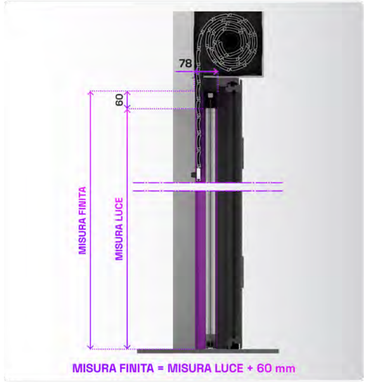

D7	✓
F	✓
I	✓
Z	✓
I	✓
D7	✓
F	✗
	✗
	✓
	✗
	✗
	✗
	✗
	✗
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Slat, Switch5, Kompakta 40-50, iSlat 50-78 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	OEL F35 BRONZO SCURO		
	OEL N0P 9005 NERO OPACO		
	OEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
SPECIALI	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	OEL D05 DN05 CORTEN		✗
	OEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	OEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iVer 78

Zanzariera a molla verticale, ideale per finestre.

30 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Finestre

Ingombro 78 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE



Distanziatore da 78, frontale e cassonetto



Distanziatore da 78, frontale, cassonetto e maniglia



Distanziatore da 78, frontale e maniglia



Distanziatore da 78, frontale e piedino

ESPLOSO

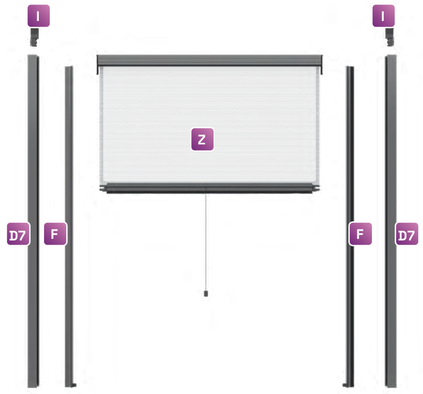

LEGENDA

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

	Profilo	Pezzi	Posizione
D7	**Distanziatore da 78 mm** 30DIS78UNI	2	Altezza
F	**Frontale guida avvolgente** 30FROAVV08	2	Altezza
I	**Invito tapparella** 30INVTAP	2	

OPTIONAL

- Closing Block
- Frizione

RICORDA CHE...

Questo modello prevede distanziatori solo sui due lati.

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR - Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

Sezione ORIZZONTALE / BASE

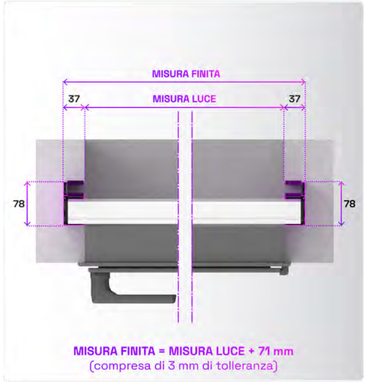

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 45 mm

D7	✓
F	✓
I	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✗
	✗
	✓
	✗
	✗
	✗
	✗
	✗
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-78 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iCat 78

Zanzariera con sistema a catenella verticale, ideale per finestre.

35 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Finestre

Ingombro 78 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE



Distanziatore da 78, frontale, cassonetto e passa catena



Distanziatore da 78, frontale, cassonetto e maniglia



Distanziatore da 78, frontale, maniglia e ferma catena

Distanziatore da 78 e frontale

DETTAGLI DA CONOSCERE

Il comando della catenella è disponibile **solo interno (DX o SX).**

ESPLOSO

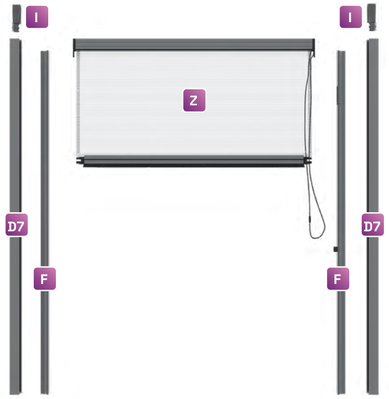

LEGENDA

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

	Profilo	Pezzi	Posizione
D7	**Distanziatore da 78 mm** 30DIS78UNI	2	Altezza
F	**Frontale guida avvolgente** 30FROAVV08	2	Altezza
I	**Invito tapparella** 30INVTAP	2	
Z	**MODELLO ZANZARIERA**		

RICORDA CHE...

Questo modello prevede distanziatori solo sui due lati.

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante "FR - Solo frontale" nella sezione "Tipo di incasso".

Sezione ORIZZONTALE / BASE

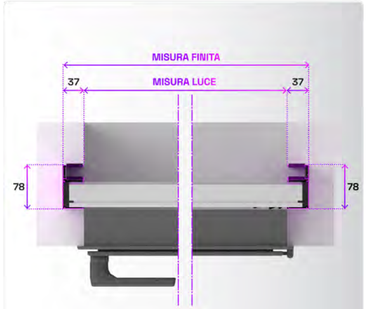

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

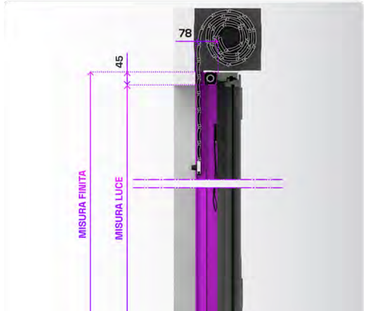

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 45 mm

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI		
	O	RETE IN FIBRA GRIGIA
	RNE	RETE IN FIBRA NERA
	BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
	PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
	PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
	GTO	RETE GTOT
	TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
	TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
	ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
	ANC	RETE PET SCREEN NERA
	POL	TELO ANTIPOLLINE
	ACC	RETE IN ACCIAIO
	ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
	ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
	TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
	PGN	RETE PLISSETTATA NERA
	PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI		
	OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
	OSC	OSCURANTE BIANCO*
	OSB	OSCURANTE BEIGE*
	OSG	OSCURANTE GRIGIO*
	SCC	TELO SCREEN CHIARO*
	SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-78 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DEL D05 DN05 CORTEN		✗
	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iLat 78 1 ANTA

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.

45 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 78 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE



Distanziatore da 78 in altezza + frontale e distanziatore da 50 in base + frontale

Distanziatore da 78 e cassonetto



Distanziatore da 78, cassonetto e maniglia



Binario inferiore e maniglia



Distanziatore da 78, frontale, maniglia e binario inferiore

ESPLOSO

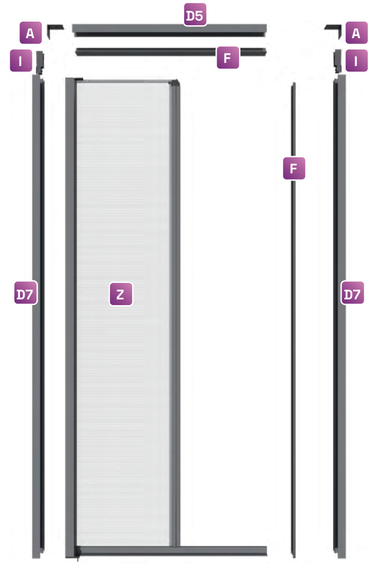

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
D7	Distanziatore da 78 mm 30DIS78UNI	2	Altezza
D5	Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	1	Larghezza
F	Frontale guida avvolgente 30FROAVV08	1	Larghezza
F	Frontale terminale incasso avvolgente 30FROTERAVV08	1	Altezza
I	Invito tapparella 30INVTAP	2	
A	Squadrette angolari 30ANGINF	2	
Z	MODELLO ZANZARIERA		

OPTIONAL — Frizione

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

RICORDA CHE...

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante TR - Solo frontale nella sezione Tipo di incasso

DETTAGLI DA CONOSCERE

In fase di ordine è necessario specificare la **posizione del cassonetto** vista **interna.**

Se **non** diversamente **specificato,** la stessa si intenderà vista **interna** a **sinistra.**

Sezione ORIZZONTALE / BASE

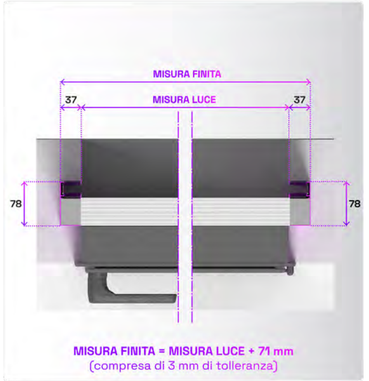

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 35 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI	O	RETE IN FIBRA GRIGIA
	RNE	RETE IN FIBRA NERA
	BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
	PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
	PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
	GTO	RETE GTOT
	TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
	TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
	ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
	ANC	RETE PET SCREEN NERA
	POL	TELO ANTIPOLLINE
	ACC	RETE IN ACCIAIO
	ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
	ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
	TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
	PGN	RETE PLISSETTATA NERA
	PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI	OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
	OSC	OSCURANTE BIANCO*
	OSB	OSCURANTE BEIGE*
	OSG	OSCURANTE GRIGIO*
	SCC	TELO SCREEN CHIARO*
	SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-78 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iLat 78 2 ANTE

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.

55 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 78 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE

Distanziatore da 78 in altezza + frontale e distanziatore da 50 in base + frontale

Distanziatore da 78, cassonetto e maniglia



Maniglie accoppiate, binario inferiore e piedino centrale



Closing Block

ESPLOSO

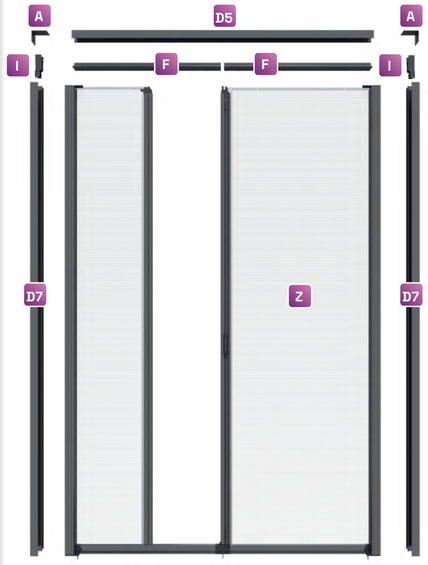

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
D7	Distanziatore da 78 mm 30DIS78UNI	2	Altezza
D5	Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	1	Larghezza
F	Frontale guida avvolgente 30FROAVV08	1	Larghezza
I	Invito tapparella 30INVTAP	2	
A	Squadrette angolari 30ANGINF	2	
Z	MODELLO ZANZARIERA		

OPTIONAL — Frizione

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓

RICORDA CHE...

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante TFR - Solo frontale nella sezione Tipo di incasso



DETTAGLI DA CONOSCERE

Su questo modello è necessario indicare in fase d'ordine la **posizione del cassonetto,** che sarà fornito con Closing Block, **visto internamente.**

La specifica è indispensabile per consentire la lavorazione del frontale superiore finalizzata all'**alloggiamento dell'astina Closing Block.**

Sezione ORIZZONTALE / BASE

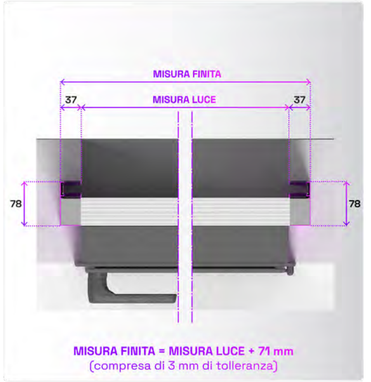

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 35 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-78 e iSwitch5 i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
MARMO	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 RB11 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanziariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iZaf 78 1 ANTA

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.

45 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 78 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE

Distanziatore da 78 in altezza + frontale e distanziatore da 50 in base + frontale

Distanziatore da 78 e cassonetto

Distanziatore da 78, cassonetto e maniglia



Maniglia e binario inferiore

Distanziatore da 78, frontale e binario inferiore

ESPLOSO

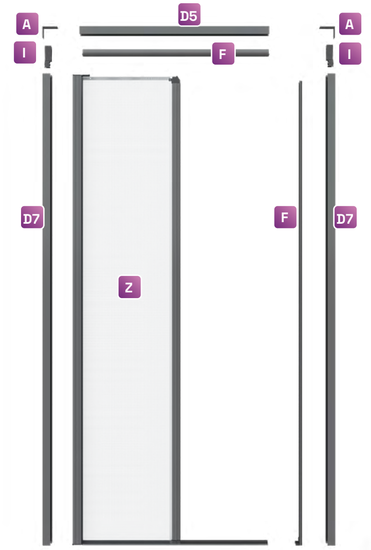

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
D7	Distanziatore da 78 mm 30DIS78UNI	2	Altezza
D5	Distanziatore da 50 mm 30DIS5008	1	Larghezza
F	Frontale guida avvolgente 30FROAVV08	1	Larghezza
F	Frontale terminale incasso avvolgente 30FROTERAVV08	1	Altezza
I	Invito tapparella 30INVTAP	2	
A	Squadrette angolari 30ANGINF	2	
Z	MODELLO ZANZARIERA		

OPTIONAL — Frizione

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

RICORDA CHE...

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante FR - Solo frontale nella sezione Tipo di incasso

DETTAGLI DA CONOSCERE

In fase di ordine è necessario specificare la **posizione del cassonetto** vista **interna.**

Se **non** diversamente **specificato,** la stessa si intenderà vista **interna** a **sinistra.**

Sezione ORIZZONTALE / BASE

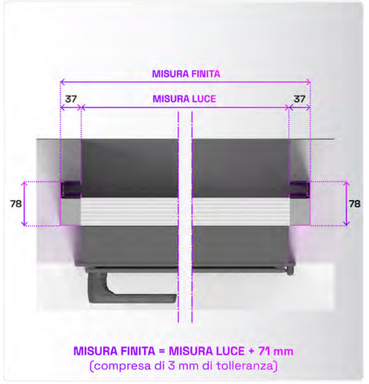

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 35 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

	RETI	TELI
	O RETE IN FIBRA GRIGIA	✓
	RNE RETE IN FIBRA NERA	✓
	BN RETE IN FIBRA BIANCO/NERA	✓
	PAG RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA	✓
	PAN RETE IN FIBRA SOTTILE NERA	✓
	GTO RETE GTOT	✓
	TUG RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA	✓
	TUN RETE PET SCREEN LIGHT NERA	✓
	ANG RETE PET SCREEN GRIGIA	✗
	ANC RETE PET SCREEN NERA	✗
	POL TELO ANTIPOLLINE	✓
	ACC RETE IN ACCIAIO	✗
	ALB RETE IN ALLUMINIO GRIGIA	✗
	ALN RETE IN ALLUMINIO NERA	✗
	TLT TELO CRYSTAL TRASPARENTE	✗
	PGN RETE PLISSETTATA NERA	✗
	PGR RETE PLISSETTATA GRIGIA	✗
		OBM OSCURANTE BIANCO/MARRONE* ✓
		OSC OSCURANTE BIANCO* ✓
		OSB OSCURANTE BEIGE* ✓
		OSG OSCURANTE GRIGIO* ✓
		SCC TELO SCREEN CHIARO* ✓
		SCS TELO SCREEN SCURO* ✓

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-78 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iZaf 78 2 ANTE

Zanzariera a molla laterale, ideale per portefinestre.

55 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 78 mm

SCOPRI DI PIÙ

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

SPECIFICHE TECNICHE

Distanziatore da 78 e cassonetto



Distanziatore da 78, cassonetto e maniglia



Maniglie accoppiate, binario inferiore e piedino centrale

Maniglie accoppiate con Closing Block

primed

ESPLOSO

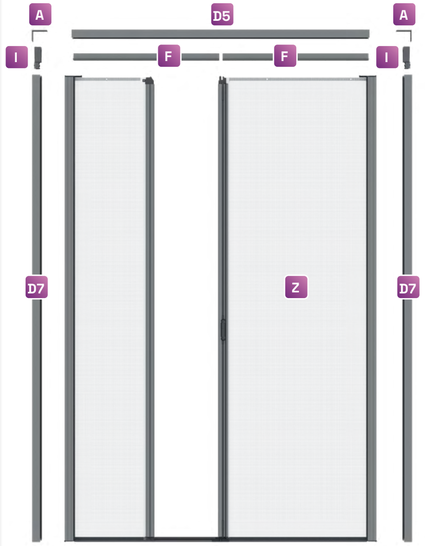

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
D7	**Distanziatore da 78 mm** 30DIS78UNI	2	Altezza
D5	**Distanziatore da 50 mm** 30DIS5008	1	Larghezza
F	**Frontale guida avvolgente** 30FROAVV08	1	Larghezza
I	**Invito tapparella** 30INVTAP	2	
A	**Squadrette angolari** 30ANGINF	2	
Z	**MODELLO ZANZARIERA**		

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su MONDOPRIMED!

D7	✓
D5	✓
F	✓
I	✓
A	✓
Z	✓

OPTIONAL Frizione ✗



RICORDA CHE...

Se è già presente una **predisposizione su tre lati**, occorre inserire in fase d'ordine, su MondoPrimed, sempre la **misura finita incasso.**

Se si dispone della misura luce incasso in base, è possibile aumentarla manualmente di +71 mm, ma l'altezza dovrà essere sempre inserita come finita incasso.

In entrambi i casi, seleziona la variante TR - Solo frontale nella sezione Tipo di incasso

DETTAGLI DA CONOSCERE

Su questo modello è necessario indicare in fase d'ordine la **posizione del cassonetto,** che sarà fornito con Closing Block, **visto internamente.**

La specifica è indispensabile per consentire la lavorazione del frontale superiore finalizzata all'**alloggiamento dell'astina Closing Block.**

Sezione ORIZZONTALE / BASE

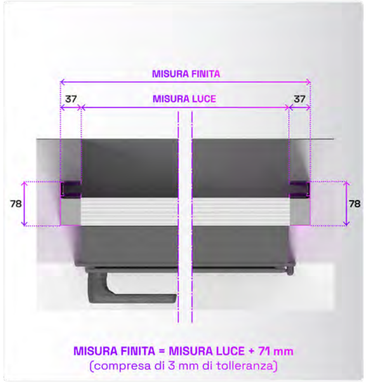

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm
(compresa di 3 mm di tolleranza)

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 35 mm
(compresa di 2 mm di tolleranza)

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O	RETE IN FIBRA GRIGIA
RNE	RETE IN FIBRA NERA
BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
GTO	RETE GTOT
TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA
ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA
ANC	RETE PET SCREEN NERA
POL	TELO ANTIPOLLINE
ACC	RETE IN ACCIAIO
ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA
TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE
PGN	RETE PLISSETTATA NERA
PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
OSC	OSCURANTE BIANCO*
OSB	OSCURANTE BEIGE*
OSG	OSCURANTE GRIGIO*
SCC	TELO SCREEN CHIARO*
SCS	TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-78 e Switch5 i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX 3VE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	OEL F35 BRONZO SCURO		
	OEL N0P 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	OEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
	OEL D05 DN05 CORTEN		✗
MARMO	OEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	OEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanziariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iSwitch5 Magic

10 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Portefinestre

Ingombro 50/80 mm

SCOPRI DI PIÙ

Zanzariera con scorrimento laterale frizionato, ideale per portefinestre.

Il frontale **Magic** è progettato per l'adattamento a distanziatori commerciali preesistenti, garantendo versatilità d'installazione e uniformità estetica.

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

Distanziatore commerciale e **frontale MAGIC**

SPECIFICHE TECNICHE

Distanziatore commerciale, frontale Magic e maniglia

Distanziatore commerciale, frontale Magic e maniglia

Distanziatore commerciale, frontale Magic e binario inferiore ultra-sottile

Distanziatore commerciale, frontale Magic e binario inferiore ultra-sottile

Distanziatore commerciale, frontale Magic, maniglia e catenaria



Distanziatore commerciale, frontale Magic, maniglia e catenaria

ESPLOSO

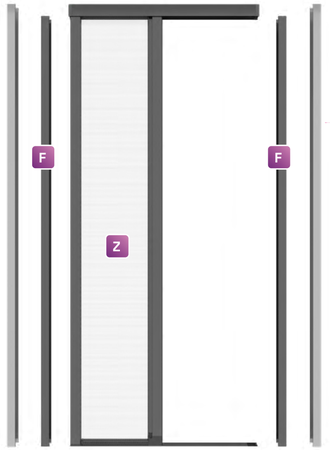

LEGENDA

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

	Profilo	Pezzi	Posizione
F	**Frontale cassonetto/ terminale SWITCH MAGIC** 30TERCASMAGSW2	2	Altezza
Z	**MODELLO ZANZARIERA**		

Distanziatore commerciale compatibile con FRONTALE MAGIC



OPTIONAL

Chiusura sicura (nella versione 2 ante)

RICORDA CHE...

Se è **già** presente una **predisposizione su tre lati** e si sceglie questo **modello**, che prevede distanziatori **solo sui** due **lati**, è **consigliabile** inserire nel configuratore direttamente la **misura finita.**

Se invece si dispone della **misura luce**, occorre **aumentare** la **larghezza** di **+71 mm** e l'**altezza** di **+35 mm.**

Infine va selezionata la variante "MA - Incasso Magic" nella sezione "Tipo di incasso".

Sezione ORIZZONTALE / BASE

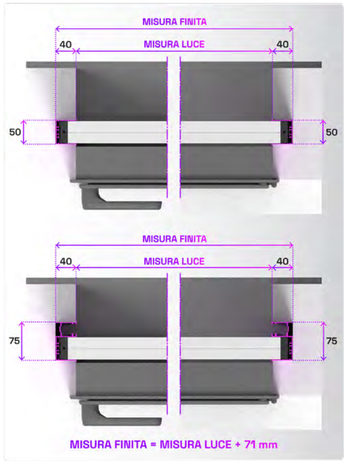

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

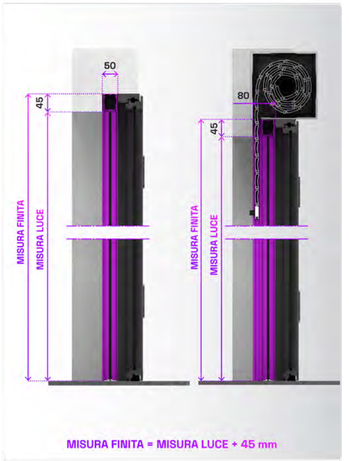

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 45 mm

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✗	
✗	
✓	
✗	
✗	
✗	
✗	
✗	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI	
	O RETE IN FIBRA GRIGIA
	RNE RETE IN FIBRA NERA
	**BN** RETE IN FIBRA BIANCO/NERA
	PAG RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA
	PAN RETE IN FIBRA SOTTILE NERA
	GTO RETE GTOT
	TUG RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA
	TUN RETE PET SCREEN LIGHT NERA
	ANG RETE PET SCREEN GRIGIA
	ANC RETE PET SCREEN NERA
	**POL** TELO ANTIPOLLINE
	ACC RETE IN ACCIAIO
	ALB RETE IN ALLUMINIO GRIGIA
	ALN RETE IN ALLUMINIO NERA
	TLT TELO CRYSTAL TRASPARENTE
	PGN RETE PLISSETTATA NERA
	**PGR** RETE PLISSETTATA GRIGIA
TELI	
	OBM OSCURANTE BIANCO/MARRONE*
	OSC OSCURANTE BIANCO*
	OSB OSCURANTE BEIGE*
	OSG OSCURANTE GRIGIO*
	SCC TELO SCREEN CHIARO*
	SCS TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	DEL F35 BRONZO SCURO		
	DEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	DEL 6OP 6005 VERDE OPACO		✗
	DEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	DEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	DEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	DEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	DEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	DEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HDB12 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 DB1 R811 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iVer Magic

Zanzariera a molla verticale, ideale per finestre.

Il frontale **Magic** è progettato per l'adattamento a distanziatori commerciali preesistenti, garantendo versatilità d'installazione e uniformità estetica.

Rete **di serie:** 0 - Fibra Grigia

10 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Finestre

Ingombro 50,80 mm

SCOPRI DI PIÙ

SPECIFICHE TECNICHE

Distanziatore commerciale, frontale Magic e cassonetto



Distanziatore commerciale, frontale Magic e cassonetto



Distanziatore commerciale, frontale Magic e maniglia



Distanziatore commerciale, frontale Magic e maniglia

Distanziatore commerciale, frontale Magic e piedino

Distanziatore commerciale, frontale Magic e piedino

primed

ESPLOSO

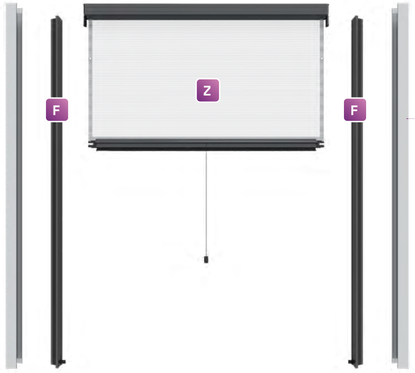

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
F	Frontale cassonetto avvolgente MAGIC 30FROAVVMAGIC	2	Altezza
Z	MODELLO ZANZARIERA		

Distanziatore commerciale compatibile con FRONTALE MAGIC



OPTIONAL

- Frizione
- Closing Block

RICORDA CHE...

Se è **già** presente una **predisposizione su tre lati** e si sceglie questo **modello**, che prevede distanziatori **solo sui** due **lati**, è **consigliabile** inserire nel configuratore direttamente la **misura finita.**

Se invece si dispone della **misura luce**, occorre **aumentare** la **larghezza** di **+71 mm** e **l'altezza** di **+35 mm.**

Infine va selezionata la variante "iMA - Incasso Magic" nella sezione "Tipo di incasso".

Sezione ORIZZONTALE / BASE

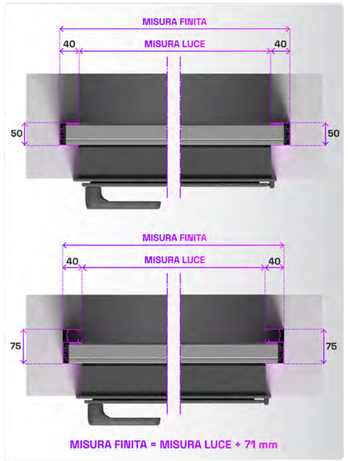

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

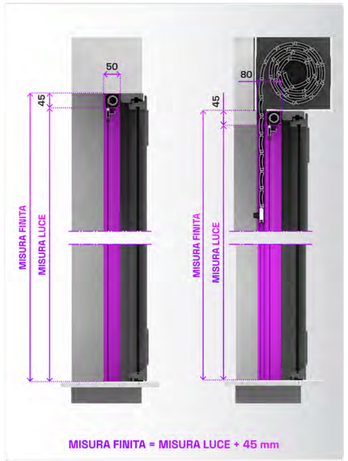

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

	0	RETE IN FIBRA GRIGIA		✓
	RNE	RETE IN FIBRA NERA		✓
	BN	RETE IN FIBRA BIANCO/NERA		✓
	PAG	RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA		✓
	PAN	RETE IN FIBRA SOTTILE NERA		✓
	GTO	RETE GTOT		✓
	TUG	RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA		✓
	TUN	RETE PET SCREEN LIGHT NERA		✓
	ANG	RETE PET SCREEN GRIGIA		✗
	ANC	RETE PET SCREEN NERA		✗
	POL	TELO ANTIPOLLINE		✓
	ACC	RETE IN ACCIAIO		✗
	ALB	RETE IN ALLUMINIO GRIGIA		✗
	ALN	RETE IN ALLUMINIO NERA		✗
	TLT	TELO CRYSTAL TRASPARENTE		✗
	PGN	RETE PLISSETTATA NERA		✗
	PGR	RETE PLISSETTATA GRIGIA		✗
	OBM	OSCURANTE BIANCO/MARRONE*		✓
	OSC	OSCURANTE BIANCO*		✓
	OSB	OSCURANTE BEIGE*		✓
	OSG	OSCURANTE GRIGIO*		✓
	SCC	TELO SCREEN CHIARO*		✓
	SCS	TELO SCREEN SCURO*		✓

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

TELI

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, Stat 50-70 e Switch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

	ACCESSORI	ALLUMINIO	
DI SERIE	901 9010 BIANCO		
	101 1013 AVORIO		
	801 8017 MARRONE		
	DAX APR ARGENTO VERNICIATO		
	DBX BVE BRONZO VERNICIATO		
	901 9FG 9010 BIANCO GRINZ		
	101 F1G 1013 AVORIO GRINZ		
	801 MMU MARRONE MUSCHIO		
	DAX 71G 7001 GRIGIO GRINZ		
	OEL F35 BRONZO SCURO		
	OEL NOP 9005 NERO OPACO		
SPECIALI	OEL 60P 6005 VERDE OPACO		✗
	OEL GFS GRIGIO FERRO SCURO		✗
	OEL 701 7016 GRIGIO ANTRACITE		
	101 10P 1013 OPACO AVORIO		✗
	901 91P 9010 OPACO BIANCO		
	801 81P 8017 OPACO MARRONE		✗
	OEL 73R 7035 GRIGIO LUCE GRINZ		✗
MARMO	OEL DO5 DN05 CORTEN		✗
	OEL GRA GRIGIO MARMO		✗
	OEL VRA VERDE MARMO		✗
	801 MRA MARRONE MARMO		✗
LEGNO	801 PCN CILIEGIO NAT. OPACO		✗
	801 DR1 RENOLIT CHIARO		
	801 C24 PINO NODOSO CHIARO		✗
	801 N10 NOCE RUVIDO		✗
	801 H82 HD812 GOLDEN OAK		✗
	801 DN6 N632 NOCE REALE		✗
	801 RB1 RENOLIT SCURO		

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanziariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

iCat Magic

10 min TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE

Finestre

Ingombro 50/80 mm

SCOPRI DI PIÙ

Zanzariera con sistema a catenella verticale per finestre.

Il frontale **Magic** è progettato per l'adattamento a distanziatori commerciali preesistenti, garantendo versatilità d'installazione e uniformità estetica.

Rete di serie: 0 - Fibra Grigia

Distanziatore commerciale e **frontale MAGIC**

DETTAGLI DA CONOSCERE

Il comando della catenella è disponibile **solo interno (DX o SX).**

SPECIFICHE TECNICHE

Distanziatore commerciale, frontale Magic e cassonetto



Distanziatore commerciale, frontale Magic e cassonetto



Distanziatore commerciale, frontale Magic, ferma catena e maniglia



Distanziatore commerciale, frontale Magic, ferma catena e maniglia

Distanziatore commerciale e frontale Magic

Distanziatore commerciale e frontale Magic

ESPLOSO

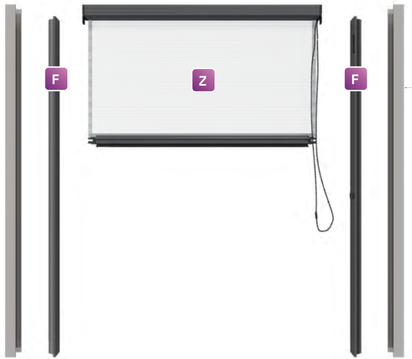

LEGENDA

	Profilo	Pezzi	Posizione
F	Frontale cassonetto avvolgente MAGIC 30FROAVVMAGIC	2	Altezza
Z	MODELLO ZANZARIERA		

Distanziatore commerciale compatibile con FRONTALE MAGIC



RICORDA CHE...

Se è **già** presente una **predisposizione su tre lati** e si sceglie questo **modello**, che prevede distanziatori **solo sui** due **lati**, è **consigliabile** inserire nel configuratore direttamente la **misura finita.**

Se invece si dispone della **misura luce**, occorre **aumentare** la **larghezza** di **+71 mm** e l'**altezza** di **+35 mm.**

Infine va selezionata la variante "iMA - Incasso Magic" nella sezione "Tipo di incasso".

Per tutte le misure **MIN** e **MAX**, consulta pagg. 200/201 o configura il modello su **MONDOPRIMED!**

52,5 x 40,5	✓
45 x 40,5	✓
80 x 40,5	✓
48,5 x 40,5	✓
19 x 40,5	✓
80 x 45	✓
48,5 x 45	✓
19 x 45	✗
80 x 50	✗
48,5 x 50	✓
19 x 50	✗
80 x 80	✗
48,5 x 80	✗
19 x 80	✗
80 x 100	✓
48,5 x 100	✓
19 x 100	✓
80 x 120	✓
48,5 x 120	✓
19 x 120	✓

Sezione ORIZZONTALE / BASE

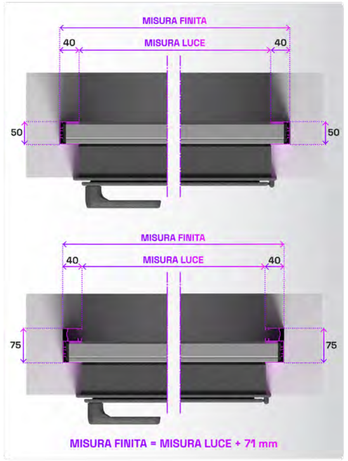

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 71 mm

Sezione VERTICALE / ALTEZZA

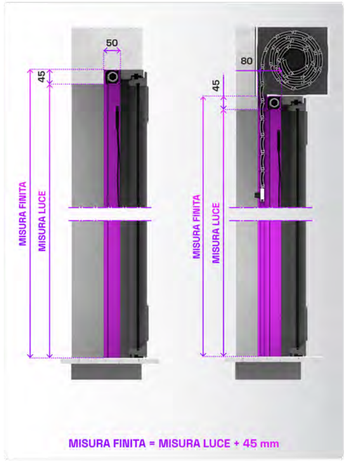

MISURA FINITA = MISURA LUCE + 45 mm

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI

O RETE IN FIBRA GRIGIA

RNE RETE IN FIBRA NERA



BN RETE IN FIBRA BIANCO/NERA

PAG RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA

PAN RETE IN FIBRA SOTTILE NERA

GTO RETE GTOT

TUG RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA

TUN RETE PET SCREEN LIGHT NERA

ANG RETE PET SCREEN GRIGIA

ANC RETE PET SCREEN NERA



POL TELO ANTIPOLLINE



ACC RETE IN ACCIAIO



ALB RETE IN ALLUMINIO GRIGIA

ALN RETE IN ALLUMINIO NERA

TLT TELO CRYSTAL TRASPARENTE



PGN RETE PLISSETTATA NERA



PGR RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM OSCURANTE BIANCO/MARRONE*

OSC OSCURANTE BIANCO*

OSB OSCURANTE BEIGE*

OSG OSCURANTE GRIGIO*

SCC TELO SCREEN CHIARO*

SCS TELO SCREEN SCURO*

* Per i modelli **Stat, Switch5, Kompakta 40-50, iStat 50-70 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

MISURE MINIME & MASSIME

LINEA **INCASSO**

* Realizzabili esclusivamente per uso interno

		RETI																TELI											
		O RETE IN FIBRA GRIGIA		**RNE** RETE IN FIBRA NERA		**BN** RETE IN FIBRA BIANCO/NERA		**PAG** RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA		**PAN** RETE IN FIBRA SOTTILE NERA		**GTO** RETE GTOT		**TUG** RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA		**TUN** RETE PET SCREEN LIGHT NERA		**POL** RETE ANTIPOLLINE		**SCC** TELO SCREEN CHIARO		**SCS** TELO SCREEN SCURO		**OSC** TELO OSCURANTE BIANCO		**OSG** TELO OSCURANTE GRIGIO		**OSB** TELO OSCURANTE BEIGE		**OBM** TELO OSCURANTE BIANCO/MARRONE	
		MIN	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**
KOMPAKTA 50	B	350	3000	350	3000	350	3000	350	3200	350	3200	350	3000	350	2200	350	2200	350	2000	350	2000	350	2000	350*	2200*	350*	2200*	350*	2200*	350*	2200*
	H	250	2800	250	2800	250	2800	250	3200	250	3200	250	2800	250	2500	250	2500	250	1900	250	1900	250	2100	250*	2400*	250*	2400*	250*	2400*	250*	2400*
KOMPAKTA 40	B	400	2000	400	2000	400	2000	400	1600	400	1600	400	2000	400	1600	400	1600	400	1600	400	1600	400	1600	400*	160*0	400*	1600*	400*	1600*	400*	1600*
	H	250	2000	250	2000	250	2000	250	2400	250	2400	250	2000	250	1300	250	1300	250	1800	250	1000	250	1200	250*	1800*	250*	1800*	250*	1800*	250*	1800*
iSKAT 50 / 78	B	600	2000	600	2000	600	2000	600	1600	600	1600	600	2000	600	1600	600	1600	600	1600	600	1600	600	1600	600*	1600*	600*	1600*	600*	1600*	600*	1600*
	H	400	2000	400	2000	400	2000	400	2400	400	2400	400	2000	400	1300	400	1300	400	1800	400	1000	400	1200	400*	1800*	400*	1800*	400*	1800*	400*	1800*
iSWITCH5 1 ANTA 50 / 78 / MAGIC	B	B <H 150mm	1600	B <H 150mm	1600	B <H 150mm	1600	B <H 150mm	1850	B <H 150mm	1850	B <H 150mm	1600	B <H 150mm	800	B <H 150mm	800	B <H 150mm	1400	B <H 150mm	800	B <H 150mm	1000	B <H 150mm*	1000*	B <H 150mm*	1000*	B <H 150mm*	1000*	B <H 150mm*	1000*
	H	650	3000	650	3000	650	3000	650	3000	650	3000	650	3000	650	2400	650	2400	650	2500	650	2400	650	2400	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*
iSWITCH5 2 ANTE 50 / 78 / MAGIC	B	B <H 300mm	3200	B <H 300mm	3200	B <H 300mm	3200	B <H 300mm	3700	B <H 300mm	3700	B <H 300mm	3200	B <H 300mm	1600	B <H 300mm	1600	B <H 300mm	2800	B <H 300mm	1600	B <H 300mm	2000	B <H 300mm*	2000*	B <H 300mm*	2000*	B <H 300mm*	2000*	B <H 300mm*	2000*
	H	650	3000	650	3000	650	3000	650	3000	650	3000	650	3000	650	2400	650	2400	650	2500	650	2400	650	2400	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*	650*	2400*
iVER 50 / 78 / MAGIC	B	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400
	H	250	2250	250	2250	250	2250	250	2450	250	2450	250	2450	250	1800	250	1800	250	1800	250	1200	250	1800	250	1800	250	1800	250	1800	250	1800
iCAT 50 / 78 / MAGIC	B	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400	350	2400
	H	250	2250	250	2250	250	2250	250	2450	250	2450	250	2450	250	1800	250	1800	250	1800	250	1200	250	1800	250	1800	250	1800	250	1800	250	1800
iLAT 1 ANTA 50 / 78	B	250	1600	250	1600	250	1600	250	1800	250	1800	250	1700	250	1400	250	1400	250	1300	250	900	250	1200	250	1400	250	1400	250	1400	250	1400
	H	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2500	650	2500	650	2400	650	2400	650	2400	650	2500	650	2500	650	2500	650	2500
iLAT 2 ANTA 50 / 78	B	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3000	500	3000	500	1800	500	1800	500	2400	500	2800	500	2800	500	2800	500	2800
	H	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2500	650	2500	650	2400	650	2400	650	2400	650	2500	650	2500	650	2500	650	2500
iZAF 1 ANTA 50 / 78	B	250	1600	250	1600	250	1600	250	1800	250	1800	250	1700	250	1400	250	1400	250	1300	250	900	250	1200	250	1400	250	1400	250	1400	250	1400
	H	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2500	650	2500	650	2400	650	2400	650	2400	650	2500	650	2500	650	2500	650	2500
iZAF 2 ANTE 50 /78	B	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3200	500	3000	500	3000	500	1800	500	1800	500	2400	500	2800	500	2800	500	2800	500	2800
	H	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2600	650	2500	650	2500	650	2400	650	2400	650	2400	650	2500	650	2500	650	2500	650	2500

Le misure minime e massime riportate sono valori indicativi.
Base/altezza minima o massima possono variare in funzione di diversi fattori, come gli optional scelti e la tipologia di rete.
Per verificare la realizzabilità, configura sempre l'articolo su MondoPrimed prima di procedere o contatta il nostro ufficio commerciale.

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

Linea Incasso

FAQ?

Indicazioni utili per configurare, ordinare e installare correttamente la **Linea Incasso**

MISURE

1. Qual è la differenza tra misura finita e misura luce?

MISURA FINITA:

- **in larghezza:** quota rilevata **dall'interno** di un incavo del muro **fino all'interno dell'incavo opposto**
- **in altezza:** quota rilevata da **terra** all'incavo **superiore**

Rappresenta la misura di massimo ingombro della zanzariera.

MISURA LUCE:

quota **netta** rilevata, sia in larghezza sia in altezza, **tra stipite e stipite**.

Non considera la profondità dell'incavo destinato all'incasso e viene pertanto maggiorata, in larghezza e in altezza, in base al modello scelto.

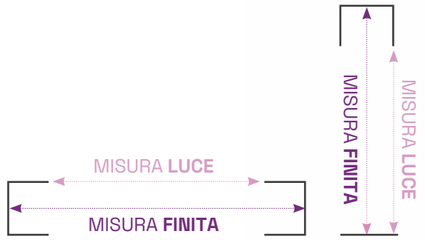

2. Ho la misura luce in larghezza e la misura finita in altezza. Come inserisco le misure su MondoPrimed?

Le misure vanno inserite come **misure finite**, ricordando di aggiungere manualmente **+71 mm alla misura in larghezza.**

Esempio: misura luce in larghezza 1000 mm, misura finita in altezza 2000 mm
→ inserire su MondoPrimed: **1071 × 2000 mm**

3. Devo predisporre l'incasso in un cantiere di nuova costruzione. Quali misure devo prevedere?

Dipende dalla configurazione scelta:

INCASSO DA 40 o da 50 - Solo zanzariera:

- 37 mm di profondità × 50 mm di larghezza, per lato
- 25 mm di profondità x 40 mm di larghezza, per lato

INCASSO DA 78 - Zanzariera + guida tapparella

- 37 mm di profondità × 78 mm di larghezza, per lato

Verificare sempre se il modello scelto prevede il distanziatore su **2 o su 3 lati**.

4. I distanziatori sono già installati. Come prendo le misure?

La soluzione consigliata è rilevare le **misure finite** (vedi definizione al punto 1).

Se non disponibile, è possibile procedere con la **misura luce** (vedi definizione al punto 1), prestando particolare attenzione all'altezza:

- Se nella larghezza superiore è già installato un distanziatore
→ aggiungere **+35 mm** alla misura luce in altezza

In questo caso **non vanno aggiunti** i millimetri previsti in altezza per il singolo modello

PREDISPOSIZIONI

5. Qual è la differenza tra predisposizione generica e predisposizione specifica?

Predisposizione generica → indicata quando il modello non è ancora stato definito. Si installa un distanziatore con frontale cieco (tappo) per chiudere l'incavo murario e mantenerlo pulito e protetto fino al montaggio definitivo.

Predisposizione specifica → consigliata quando il cliente finale ha già scelto il modello. La fornitura prevede la fornitura di distanziatori e frontali idonei all'installazione del modello selezionato.

MONDOPRIMED

6. Ho già installato il distanziatore. Come ordino su MondoPrimed?

Accedi a MondoPrimed

→ dal menu, seleziona il modello della Linea Incasso che preferisci
→ nel configuratore, posizionati sulla voce **Opzioni**
→ scegli: **FR – Solo frontale**

7. Ho già installato distanziatore e frontale specifico. Come ordino solo la zanzariera?

Accedi a MondoPrimed

→ dal menu, seleziona il modello della Linea Incasso che preferisci
→ nel configuratore, posizionati alla voce **Tipo di incasso**
→ scegli: **SDF – Incasso senza distanziatore e frontale**

MAGIC

8. Che cos'è il frontale MAGIC?

È un profilo specifico progettato per consentire l'installazione delle zanzariere Primed anche su **distanziatori già presenti in cantiere e non di nostra produzione.**

9. Il frontale MAGIC è compatibile con tutti i distanziatori NON Primed?

Il frontale MAGIC è stato progettato per rendere compatibili alcuni modelli Incasso Primed con le principali tipologie di distanziatori commerciali.
I modelli compatibili sono:

- **ISWITCH5**
- **IVER**
- **ICAT**

Per verificare la compatibilità con il distanziatore già installato, è sempre consigliato verificare le misure presenti sul catalogo e sul sito o richiedere all'Ufficio Commerciale un set incasso di prova.

A quali modelli della Linea Avvolgente corrispondono i modelli della Linea Incasso?

LINEA AVVOLGENTE	LINEA INCASSO
AMBRA	IVER
PERLA	ILAT
GIADA	ICAT
SKAT	ISKAT
SWITCH5	ISWITCH5

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.primed.it oppure contattare direttamente il **nostro Ufficio Commerciale.**

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

Profili

La sezione Profili propone soluzioni tecniche pensate per offrire flessibilità e personalizzazione in fase di installazione, in continuità con i sistemi zanzariera.

Frontlock PAG. 206

Montante 40x20 PAG. 208

Montante 60x20 PAG. 209

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901	**901** 9010 BIANCO	
	101	**101** 1013 AVORIO	
	801	**801** 8017 MARRONE	
	DAX	**APR** ARGENTO VERNICIATO	
	DBX	**BVE** BRONZO VERNICIATO	
	901	**9FG** 9010 BIANCO GRINZ	
	101	**F1G** 1013 AVORIO GRINZ	
	801	**MMU** MARRONE MUSCHIO	
	DAX	**71G** 7001 GRIGIO GRINZ	
	OEL	**F35** BRONZO SCURO	
	OEL	**NOP** 9005 NERO OPACO	
	OEL	**60P** 6005 VERDE OPACO	
	OEL	**GFS** GRIGIO FERRO SCURO	
	OEL	**701** 7016 GRIGIO ANTRACITE	
	101	**10P** 1013 OPACO AVORIO	
SPECIALI	901	**91P** 9010 OPACO BIANCO	
	801	**81P** 8017 OPACO MARRONE	
	OEL	**73R** 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
	OEL	**D05** DN05 CORTEN	
MARMO	OEL	**GRA** GRIGIO MARMO	
	OEL	**VRA** VERDE MARMO	
	801	**MRA** MARRONE MARMO	
LEGNO	801	**PCN** CILIEGIO NAT. OPACO	
	801	**DR1** RENOLIT CHIARO	
	801	**C24** PINO NODOSO CHIARO	
	801	**N10** NOCE RUVIDO	
	801	**H82** H0812 GOLDEN OAK	
	801	**DN6** N632 NOCE REALE	
	801	**D81** R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente attenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Frontlock

Telaio universale per installazione frontale, progettato per il montaggio della zanzariera all'esterno del vano.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **59 mm**

SCOPRI DI PIÙ

20 min **TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE** (su marmo)

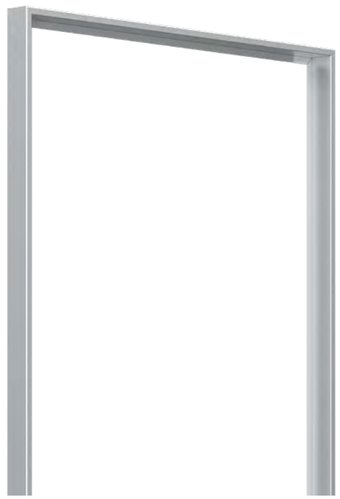

Disponibile con **2, 3 o 4 profili**, consente configurazioni su misura, garantendo precisione, versatilità e integrazione con qualsiasi modello di zanzariera.

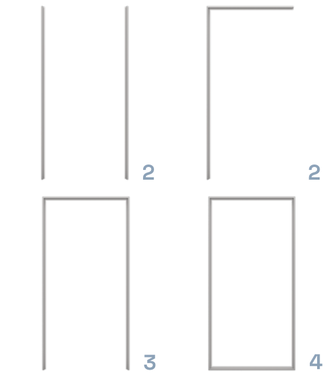

PANORAMICA

Telaio universale

Telaio modulare in alluminio progettato per l'installazione **all'esterno della cornice del vano**.

Con un ingombro di **59 mm**, offre una struttura compatta e stabile, garantendo un montaggio preciso e un risultato pulito e uniforme.



Fissaggio frontale

Sistema che consente un montaggio rapido e preciso, **senza interventi diretti sul serramento**.

Garantisce un'installazione semplice e pulita.

Squadrette

Le squadrette interne assicurano un **assemblaggio preciso** e mantengono la struttura perfettamente allineata.

Configurabile in un'ampia gamma di varianti, per un'estetica uniforme e perfettamente integrata con la zanzariera scelta.

SPECIFICHE TECNICHE



Frontlock

Frontlock

Frontlock

Esempio d'installazione: zanzariera e Frontlock

COME ORDINARE FRONTLOCK

Grazie a questo schema pratico e intuitivo, rilevare le misure e calcolare le quote è un'operazione semplice, rapida e precisa.

Esempio ordine:

	* SE ZANZARIERA MISURA FINITA (mm)		
	MISURA VANO	MISURA ZANZARIERA FINITA	MISURA FRONTLOCK
2 Lati	1000x1500	1015x1515	**1032x1532**
3 Lati	1000x1500	1030x1515	**1062x1532**
4 Lati	1000x1500	1030x1530	**1062x1562**

Esempio ordine:

	* SE ZANZARIERA MISURA LUCE (mm)		
	MISURA VANO	MISURA ZANZARIERA LUCE	MISURA FRONTLOCK
2 Lati	1000x1500	**1013x1513**	1030x1530
3 Lati	1000x1500	**1028x1513**	1060x1530
4 Lati	1000x1500	**1028x1528**	1060x1560

DETTAGLI DA CONOSCERE

In fase d'ordine su **MONDOPRIMED**, è necessario selezionare esclusivamente l'opzione "**Misura finita**" e inserire la misura desiderata, applicando i calcoli indicati nell'esempio sopra riportato.

Sezione orizzontale



Sezione verticale

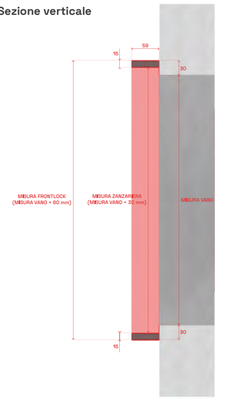

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901	**901** 9010 BIANCO	
	101	**101** 1013 AVORIO	
	801	**801** 8017 MARRONE	
	DAX	**APR** ARGENTO VERNICIATO	
	DBX	**BVE** BRONZO VERNICIATO	
	901	**9FG** 9010 BIANCO GRINZ	
	101	**F1G** 1013 AVORIO GRINZ	
	801	**MMU** MARRONE MUSCHIO	
	DAX	**71G** 7001 GRIGIO GRINZ	
	OEL	**F35** BRONZO SCURO	
	OEL	**NOP** 9005 NERO OPACO	
	OEL	**6OP** 6005 VERDE OPACO	
	OEL	**GFS** GRIGIO FERRO SCURO	
	OEL	**701** 7016 GRIGIO ANTRACITE	
SPECIALI	101	**10P** 1013 OPACO AVORIO	
	901	**91P** 9010 OPACO BIANCO	
	801	**81P** 8017 OPACO MARRONE	
	OEL	**73R** 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
	OEL	**DO5** DN05 CORTEN	
MARMO	OEL	**GRA** GRIGIO MARMO	
	OEL	**VRA** VERDE MARMO	
	801	**MRA** MARRONE MARMO	
LEGNO	801	**PCN** CILIEGIO NAT. OPACO	
	801	**DR1** RENOLIT CHIARO	
	801	**C24** PINO NODOSO CHIARO	
	801	**N1O** NOCE RUVIDO	
	801	**H82** HD812 GOLDEN OAK	
	801	**DN6** N632 NOCE REALE	
	801	**D81** R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

Montante 40x20

Scatolato in alluminio da 40×20 mm, compatibile con tutte le tipologie di zanzariera e adatto a diverse esigenze di installazione.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **40 mm**

20 min **TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE** (su marmo)

SPECIFICHE TECNICHE

Telaio

Telaio con cavallotto di fissaggio



Esploso telaio con squadretta

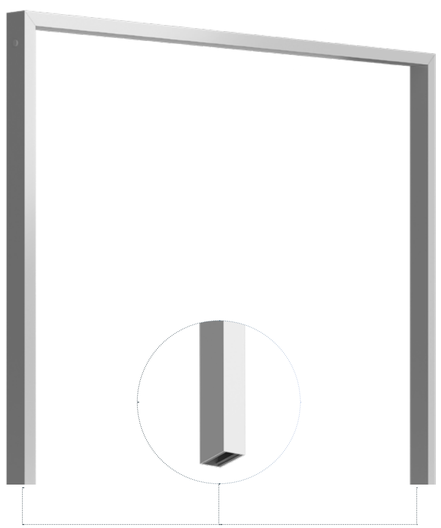

Ordina il tuo montante su MONDOPRIMED!

Puoi inserirlo direttamente in fase d'ordine della zanzariera.

Il profilo è disponibile nella sezione **"PROFILI" → "MONTANTE 40×20"**: seleziona il colore e inserisci la misura desiderata.

Disponibile con profili su 2, 3 o 4 lati

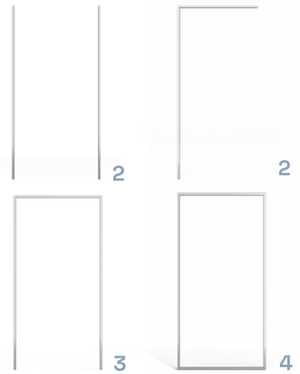

Montante 60x20

Scatolato in alluminio da 60×20 mm, compatibile con tutte le tipologie di zanzariera e adatto a diverse esigenze di installazione.

Finestre e Portefinestre

Ingombro **60 mm**

20 min **TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE** (su marmo)

SPECIFICHE TECNICHE



Telaio

Telaio con cavallotto di fissaggio

Esploso telaio con squadretta

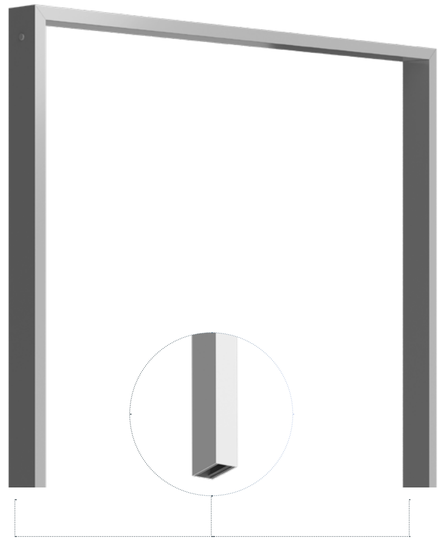

Ordina il tuo montante su MONDOPRIMED!

Puoi inserirlo direttamente in fase d'ordine della zanzariera.

Il profilo è disponibile nella sezione **"PROFILI" → "MONTANTE 40×20"**: seleziona il colore e inserisci la misura desiderata.

Disponibile con profili su 2, 3 o 4 lati

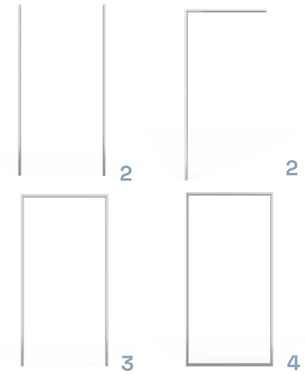

Nota: Per maggiori dettagli e specifiche tecniche, visita il sito **www.primed.it**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali (di seguito le "Condizioni") disciplinano la vendita da parte della Società **PRIMED SRL**, con sede in Corso Europa n. 9, CAP 74023, Grottaglie, Taranto, Italia, Partita IVA 02407940739, dei prodotti commercializzati dal Venditore ai Clienti.

Le Condizioni si intendono parte integrante del modulo d'Ordine di acquisto dei Beni di cui sopra nonché del catalogo presente on-line all'indirizzo www.primed.it.

Qualsiasi modifica alle Condizioni sarà valida ed efficace solo se confermata dal Venditore per iscritto.

Premessa

a) Esclusioni

Alle presenti Condizioni non si applicano le disposizioni in materia di vendita dei Beni così come qualificati dal Codice del Consumo, a norma del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

b) Legge applicabile

Alle Condizioni si applica la legge italiana, la quale dovrà regolare: l'interpretazione delle Condizioni, l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, l'eventuale inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, i modi di estinzione dell'obbligazione, le prescrizioni e le decadenze, le conseguenze della nullità, l'interpretazione delle clausole vessatorie.

Definizioni

- **"Venditore/Fornitore":** Società PRIMED SRL con sede in Grottaglie, (TA), Corso Europa n. 9, Partita IVA 02407940739 (di seguito "PRIMED");
- **"Acquirente/Distributore/Installatore/Clienti":** Società, Artigiani, Titolari di Partita IVA che accettano la proposta di acquisto e/o che commercializzano il prodotto nel territorio (di seguito "ACQUIRENTE");
- **"Catalogo":** documento contenente l'elenco dei Prodotti;
- **"Codice del Consumo":** normativa applicabile in materia di diritti e tutela del consumatore;
- **"Danno da trasporto":** perdita e/o danneggiamento delle cose consegnate imputabili al trasporto;
- **"Istruzioni di montaggio":** istruzioni di installazione del Prodotto consultabili on-line;
- **"Listino prezzi":** documento contenente l'elenco dei prezzi dei Prodotti;
- **"Piattaforma MondoPrimed":** piattaforma di gestione degli ordini disponibile al seguente indirizzo www.mondoprimed.it;
- **"Prezzo":** da intendersi il prezzo della fornitura oggetto del presente contratto, IVA esclusa, salvo che sia diversamente indicato;
- **"Prodotto/Bene personalizzato":** Bene realizzato nel rispetto delle caratteristiche indicate dall'ACQUIRENTE;
- **"Recesso ad nutum":** diritto di recedere dal contratto senza un giustificato motivo;
- **"Sito web":** www.primed.it;
- **"Vizi del Prodotto":** qualsiasi anomalia o elemento perturbante della sostanza della cosa venduta che la renda inidonea o meno idonea all'uso cui è destinata o che ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.

1. Commercializzazione dei Prodotti, vincolatività dell'Ordine e delle Condizioni

1.1. PRIMED riconosce all'ACQUIRENTE il diritto di commercializzare i propri Prodotti indicati nel catalogo.

1.2. PRIMED potrà variare a sua discrezione la gamma dei Prodotti, nonché le loro caratteristiche ed i relativi prezzi impegnandosi ad informare l'ACQUIRENTE di tali modifiche.

1.3. Nessuna informazione verrà data nel caso di modifiche tecniche atte a migliorare il Prodotto che non incidano sulle dimensioni e/o sulla funzionalità.

1.4. Con l'accettazione delle presenti Condizioni, l'ACQUIRENTE si impegna ad osservarle nei suoi rapporti con PRIMED e dichiara di averne preso visione e compreso il significato.

1.5. L'accettazione delle Condizioni andrà a regolare tutti gli Ordini trasmessi dall'ACQUIRENTE. Essa implica pertanto la conoscenza delle Condizioni e la loro integrale accettazione.

1.6. L'ACQUIRENTE dovrà attenersi in modo rigoroso al rispetto delle seguenti modalità ai fini del perfezionamento del contratto.

2. Modalità di trasmissione degli Ordini

2.1. Tutti gli Ordini dovranno essere inviati preferenzialmente tramite la piattaforma MondoPrimed; nel tal caso il Cliente potrà godere dei vantaggi così come indicati all'articolo 17. L'ACQUIRENTE sarà l'unico soggetto responsabile del caricamento degli Ordini sulla piattaforma MondoPrimed e del contenuto degli stessi.

2.2. La sola modalità di trasmissione degli Ordini accettata, in deroga al caricamento attraverso la piattaforma MondoPrimed, è l'invio tramite e-mail. A tale riguardo si precisa che PRIMED si riserva il diritto di applicare costi di gestione per ogni singolo Ordine trasmesso via e-mail. Tali costi saranno chiaramente specificati e aggiunti all'importo totale dell'Ordine, garantendo a tale riguardo piena trasparenza.

2.3. Si precisa che l'uso di canali alternativi per l'invio degli Ordini potrebbe comportare limitazioni nella gestione e nel trattamento degli stessi; pertanto, eventuali ritardi e/o disservizi non possono essere imputabili a PRIMED.

2.4. Nel caso in cui l'Ordine inviato tramite e-mail presenti errori nei dati indicati, tali da compromettere la corretta gestione o l'evasione dell'Ordine, l'ACQUIRENTE non avrà diritto a richiedere risarcimenti né a lamentare danni causati dalla mancata esecuzione.

3. Prodotto personalizzato, variazioni, indisponibilità dei Prodotti, interruzione della produzione

3.1. Nell'Ordine sono indicate tutte le caratteristiche che compongono il Prodotto; quest'ultimo è da intendersi personalizzato. Eventuali richieste di variazione dovranno essere accettate da PRIMED e potranno comportare un aumento del prezzo.

3.2. Al fine di migliorare la qualità del Prodotto, PRIMED si riserva il diritto di modificare lo stesso e/o il disegno e/o le specifiche tecniche, senza alcun preavviso e ciò anche dopo l'accettazione dell'Ordine.

3.3. In caso di indisponibilità dei Prodotti indicati nell'Ordine, PRIMED ne darà comunicazione all'ACQUIRENTE. Qualora l'indisponibilità si protragga per più di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data dell'Ordine, l'ACQUIRENTE avrà la possibilità di revocare l'Ordine e di ricevere la restituzione degli importi corrisposti a PRIMED, solo qualora il pagamento del prezzo sia avvenuto con bonifico bancario anticipato.

3.4. PRIMED potrà, in ogni momento e senza incorrere in alcuna responsabilità, interrompere la vendita di qualsiasi Prodotto senza dover fornire alcuna comunicazione.

4. Caratteristiche tecniche

4.1. L'ACQUIRENTE dichiara di avere preso visione delle caratteristiche tecnico-funzionali del Prodotto.

4.2. L'ACQUIRENTE dichiara, inoltre, di avere compreso le istruzioni di montaggio.

5. Conformità dei Beni

5.1. I Prodotti descritti nell'Ordine saranno consegnati da PRIMED conformemente al campione, modello o immagine visionata nel catalogo o sul sito web.

5.2. I Prodotti non vengono forniti in prova. L'ACQUIRENTE è responsabile della scelta dei Prodotti ordinati e della rispondenza e conformità delle specifiche indicate da PRIMED alle proprie esigenze. Tutte le misure dei Prodotti, ai sensi della normativa vigente, sono soggette a un margine di tolleranza.

6. Misure

6.1. I Prodotti ordinati e acquistati dall'ACQUIRENTE saranno consegnati da PRIMED sulla base delle misure comunicate dall'ACQUIRENTE. PRIMED non si assume alcuna responsabilità in caso di inesatte o erronee rilevazioni delle misure.

7. Montaggio e installazione

7.1. Il montaggio e l'installazione dei Prodotti sono a cura dell'ACQUIRENTE e/o di altro soggetto da quest'ultimo individuato, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle istruzioni di montaggio.

8. Gestione degli ordini: modalità e termini

8.1. Gli Ordini saranno gestiti in conformità con il calendario delle partenze riportato nello schema allegato ("GIORNI DI PARTENZA MERCE"). Tale calendario ha una funzione meramente organizzativa e informativa e non costituisce un impegno vincolante.

Per garantire la corretta inclusione degli Ordini nei giorni di spedizione indicati, gli stessi dovranno essere trasmessi rispettando le seguenti tempistiche:

- gli Ordini inviati tramite e-mail dovranno pervenire dal lunedì al venerdì entro le ore 18:00, mentre il sabato il termine massimo è fissato alle ore 12:00. Tutti gli Ordini ricevuti oltre i limiti di tempo indicati saranno considerati come pervenuti il primo giorno lavorativo successivo. Il rispetto dei giorni di spedizione viene garantito, salvo i casi in cui l'Ordine richieda ulteriori chiarimenti tecnici o sia necessaria una conferma di accettazione supplementare da parte dell'ACQUIRENTE. In tali circostanze, la spedizione potrà subire un differimento fino alla risoluzione delle questioni in sospeso o al ricevimento della conferma richiesta;
- gli Ordini effettuati online attraverso la piattaforma MondoPrimed potranno essere trasmessi entro le ore 23:59. Tutti gli Ordini ricevuti oltre i limiti di tempo indicati saranno considerati come pervenuti il primo giorno lavorativo successivo. Il rispetto dei giorni di spedizione viene garantito, salvo eventuali annotazioni che richiedano l'intervento manuale di un operatore. In tali circostanze, la spedizione potrà subire un differimento fino alla completa gestione delle annotazioni indicate;
- nel caso di merce inviata per riparazione, l'evasione dell'Ordine richiederà un minimo di 6 (sei) giorni lavorativi, a partire dalla data di inserimento dell'Ordine di Riparazione nei sistemi PRIMED, salvo i casi in cui l'Ordine richieda ulteriori chiarimenti tecnici o sia necessaria una conferma di accettazione supplementare da parte dell'ACQUIRENTE. In tali circostanze, i 6 (sei) giorni lavorativi decorreranno a partire dalla risoluzione delle questioni in sospeso o dal ricevimento della conferma richiesta. Inoltre, la tempistica di 6 (sei) giorni potrà essere prolungata in base alla complessità dell'intervento tecnico necessario. I tempi indicati sono indipendenti dal giorno di ricezione della merce e dal calendario dei "GIORNI DI PARTENZA MERCE".

8.2. I giorni festivi e/o quelli di chiusura aziendale sono esclusi dal calendario dei "GIORNI DI PARTENZA MERCE" e non vengono considerati ai fini del calcolo delle tempistiche di spedizione. Pertanto, nel caso in cui il giorno previsto per la partenza della merce coincida con un giorno festivo o di chiusura aziendale, la spedizione sarà automaticamente posticipata al primo giorno utile di partenza successivo, secondo il calendario "GIORNI DI PARTENZA MERCE". Eventuali deroghe o diverse indicazioni relative alla gestione della spedizione saranno comunicate direttamente da PRIMED. Si precisa infine che, ai fini del conteggio dei tempi di gestione e spedizione, si considerano esclusivamente i giorni lavorativi.

8.3. Ogni Ordine sarà gestito ed evaso come un contratto autonomo e indipendente, regolato dalle Condizioni Generali di Vendita applicabili al momento della conferma dell'Ordine.

9. Consegna: spese e modalità

9.1. I Prodotti acquistati saranno consegnati da PRIMED, mediante vettore di sua fiducia, nel luogo di consegna indicato dall'ACQUIRENTE nell'Ordine. PRIMED si riserva il diritto di apportare ogni modifica ai termini e alle condizioni di consegna, tenuto conto delle esigenze logistiche e/o produttive. PRIMED potrà effettuare la consegna personalmente se il luogo rientra nell'area servita dal servizio di consegna aziendale.

9.2. L'ACQUIRENTE potrà indicare nell'Ordine un vettore di propria fiducia al fine di ricevere la consegna del Prodotto, specificando in modo preciso e dettagliato il nominativo del suo vettore. I costi del trasporto saranno sempre a suo carico.

9.3. Il Prodotto verrà consegnato entro il termine indicato nell'Ordine qualora la consegna sia eseguita direttamente da PRIMED. Qualora, invece, la consegna avvenga tramite vettore, PRIMED si impegna a rendere la merce disponibile per il ritiro da parte del vettore entro i termini indicati nell'Ordine. Successivamente al ritiro, il vettore sarà l'unico responsabile del rispetto dei tempi di trasporto. Eventuali ritardi derivanti da cause di forza maggiore, condizioni impreviste o imputabili al vettore non potranno essere imputati a PRIMED.

9.4. Qualora l'ACQUIRENTE richieda una variazione della data di evasione dei Beni, dovrà effettuare la relativa richiesta per iscritto, tramite e-mail, da inviarsi al PRIMED all'indirizzo e-mail ordini@primed.it entro il giorno precedente la data di evasione concordata e comunicata da PRIMED. In tal caso, PRIMED e ACQUIRENTE concorderanno una nuova data di evasione.

9.5. Le spese di consegna sono escluse dal prezzo del Prodotto indicato nell'Ordine.

10. Accettazione e contestazione dei vizi e/o non conformità, divieto di recesso

10.1. È onere dell'ACQUIRENTE controllare, al momento della consegna del Bene, che il numero dei colli sia quello indicato sui documenti di trasporto e che il Prodotto non presenti evidenti vizi. Nell'ipotesi in cui i colli presentino segni evidenti di danneggiamento, l'ACQUIRENTE dovrà accettare la consegna con riserva specifica di controllo, motivandone la causa, evidenziando i vizi dell'imballo e/o del Prodotto derivanti dal trasporto, nel rispetto dei termini e delle condizioni imposte dal vettore.

10.2. L'ACQUIRENTE dovrà astenersi dall'intervenire direttamente o attraverso terzi per la rimozione delle eventuali anomalie riscontrate sul Prodotto.

10.3. È fatto divieto all'ACQUIRENTE di esercitare il diritto di recesso senza una giustificata motivazione riguardante eventuali difetti e/o difformità del Prodotto. Non risulta possibile per l'ACQUIRENTE esercitare il diritto di recesso "ad nutum".

10.4. L'ACQUIRENTE dovrà consegnare il Prodotto che presenta vizi derivanti dalla fabbricazione entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuto invio della denuncia a PRIMED e nel rispetto delle modalità indicate da PRIMED.

10.5. A fronte della tempestiva denuncia dei vizi e/o non conformità, il PRIMED provvederà a riparare il Prodotto e/o sostituire il Prodotto difettoso.

10.6. PRIMED, al momento della verifica del Prodotto restituito e nel caso di denuncia dei vizi infondata, avrà diritto di trattenere il prezzo pagato, impegnandosi alla restituzione del Bene con costi di spedizione a carico dell'ACQUIRENTE.

10.7. L'ACQUIRENTE non potrà, a fronte della contestazione per vizi e/o difetti, sospendere i pagamenti sino all'esito dell'accertamento dell'esistenza dei vizi.

11. Obbligo di denuncia da parte dell'ACQUIRENTE a PRIMED dei danni arrecati al Prodotto durante il trasporto entro i termini, esonero di responsabilità di PRIMED

11.1. Nell'ipotesi, così come indicato al punto 10.1, in cui il Prodotto presenti vizi imputabili al trasporto, l'ACQUIRENTE è obbligato a denunciarli al PRIMED entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari a mezzo e-mail all'indirizzo spedizioni@primed.it.

11.2. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a PRIMED nell'ipotesi in cui l'ACQUIRENTE non rispetti rigorosamente le modalità di denuncia sopra indicate.

12. Responsabilità del vettore

12.1. Nell'ipotesi in cui il vettore sia stato scelto dall'ACQUIRENTE, la responsabilità per danni provocati al Prodotto durante il trasporto è attribuibile esclusivamente al vettore. Pertanto, ogni denuncia dovrà essere formalizzata dall'ACQUIRENTE al vettore nel rigoroso rispetto delle modalità indicate dal vettore medesimo nelle proprie condizioni generali di contratto.

13. Prezzo e pagamento

13.1. Il prezzo della fornitura oggetto del presente contratto comprende il prezzo del Prodotto specificato nell'Ordine, nel rispetto del prezzo di listino in vigore al momento della consegna e, ove diversamente indicato, deve intendersi IVA esclusa.

13.2. Il pagamento del saldo del prezzo avverrà mediante il versamento dell'importo descritto nell'Ordine, nei termini e nelle modalità ivi indicate, detratte le somme già versate a titolo di caparra confirmatoria o acconto.

13.3. I pagamenti possono essere effettuati mediante contanti (salvo eventuali limitazioni previste dalla legge), bancomat, carta di credito, ricevuta bancaria o bonifico bancario. In caso di pagamento anticipato, l'eventuale saldo dovrà essere corrisposto al momento dell'inoltro dell'Ordine. In difetto di tale pagamento, la produzione dei Beni non sarà avviata.

13.4. Al momento della ricezione dell'Ordine, PRIMED si riserva la facoltà di prevedere la rateizzazione con indicazione delle singole scadenze dei pagamenti.

13.5. PRIMED si riserva il diritto di modificare, ridurre o revocare la linea di credito concessa all'ACQUIRENTE in qualsiasi momento, a proprio giudizio e senza necessità di motivazione, sulla base di valutazioni interne. In caso di revoca totale del fido, PRIMED potrà richiedere il pagamento anticipato mediante bonifico bancario per gli ordini successivi, senza che l'ACQUIRENTE possa sollevare eccezioni o pretendere il mantenimento della precedente modalità di pagamento.

14. Mancati pagamenti

14.1. In caso di mancati pagamenti alle scadenze pattuite, l'ACQUIRENTE sarà automaticamente tenuto a effettuare il pagamento di futuri ordini tramite bonifico bancario anticipato. La precedente modalità di pagamento potrà essere ripristinata a discrezione di PRIMED solo dopo la regolare estinzione di tutte le posizioni scadute. Inoltre, PRIMED si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di rivedere la linea di credito concessa al cliente.

14.2. In caso di mancato o ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, l'ACQUIRENTE sarà tenuto, senza necessità di costituzione in mora, al pagamento degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Gli interessi decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e saranno determinati al tasso previsto dall'art. 5 del medesimo D.lgs. 231/2002, pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, come aggiornato periodicamente.

14.3. PRIMED avrà inoltre diritto: al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ovvero al rimborso dei costi di recupero del credito, inclusi quelli legali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002, nonché al riconoscimento dell'importo forfettario minimo di euro 40,00 a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

15. Esclusioni di responsabilità e divieto di recesso "ad nutum"

15.1. PRIMED non potrà essere considerato responsabile per danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite assieme al Prodotto, da un uso improprio o comunque al di fuori dai limiti stabiliti dalla documentazione in dotazione con i Prodotti, dall'uso di componenti non venduti da PRIMED, da modifiche o interventi effettuati da soggetti diversi da PRIMED.

15.2. PRIMED non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti da cause di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, calamità naturali, emergenze sanitarie, provvedimenti governativi, interruzioni nei trasporti o forniture energetiche. In tali casi, le parti si impegnano a concordare nuove tempistiche per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

15.3. All'ACQUIRENTE non è consentito il diritto di recesso.

16. Servizio di riparazione ed esclusione di responsabilità

16.1. Qualora l'ACQUIRENTE intenda usufruire del servizio di riparazione, il Prodotto dovrà essere accompagnato da una descrizione dettagliata

(includendo codice identificativo, misure, colore, quantità) e, se possibile, da documentazione fotografica.

16.2. È responsabilità dell'ACQUIRENTE provvedere a un imballaggio accurato e adeguato del Prodotto prima del ritiro da parte del corriere. Eventuali danneggiamenti e/o smarrimenti verificatisi durante il trasporto, riconducibili a imballi non idonei o insufficienti, non potranno essere imputati a PRIMED.

16.3. In assenza, incompletezza o inesattezza della documentazione richiesta, PRIMED non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi, danneggiamenti o mancate riparazioni.

17. Documenti contrattuali, ordine di prevalenza e Garanzia MondoPrimed

17.1. Il rapporto contrattuale tra PRIMED e l'ACQUIRENTE è disciplinato dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del contratto di vendita:

a) le presenti Condizioni Generali di Vendita;

b) la "Garanzia MondoPrimed", applicabile agli ordini effettuati tramite la piattaforma MondoPrimed, disponibile all'indirizzo www.mondoprimed.it;

c) il documento "Garanzia Estesa PRIMED", contenente le condizioni della garanzia convenzionale del produttore, disponibile all'indirizzo www.mondoprimed.it.

17.2. In caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni contenute nei documenti di cui al comma precedente, prevalgono nell'ordine:

a) le presenti Condizioni Generali di Vendita;

b) la Garanzia MondoPrimed;

c) la Garanzia Estesa PRIMED.

17.3. Qualora l'Ordine venga effettuato attraverso la piattaforma MondoPrimed, disponibile al seguente indirizzo www.mondoprimed.it, si applicheranno in favore dell'ACQUIRENTE i vantaggi così come descritti nella "Garanzia MondoPrimed" allegata.

17.4. I documenti di cui alle lettere (b) e (c) del comma 17.1 sono disponibili nella versione vigente sulla piattaforma MondoPrimed. L'ACQUIRENTE dichiara di averne preso visione e di approvarli al momento dell'accettazione delle presenti Condizioni.

17.5. PRIMED si riserva il diritto di aggiornare i documenti di cui alle lettere (b) e (c) del comma 17.1. Le modifiche si applicano agli Ordini confermati successivamente alla data di pubblicazione della versione aggiornata.

18. Disciplina della garanzia legale, garanzia convenzionale estesa ed esclusioni

18.1. PRIMED garantisce la conformità dei Beni consegnati rispetto a quelli descritti nell'Ordine, fatto salvo un margine di tolleranza.

18.2. La garanzia legale per vizi e difetti di fabbricazione è limitata a un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna del Prodotto all'ACQUIRENTE.

18.3. La garanzia legale è da intendersi limitata alla sostituzione e/o riparazione dei componenti che presentino palesi difetti di fabbricazione.

18.4. Ai fini della validità della garanzia legale, l'ACQUIRENTE dovrà attenersi rigorosamente alle previsioni di cui all'articolo 10 per le contestazioni riguardanti vizi e/o non conformità.

18.5. La garanzia legale non si applica ai Prodotti che:

- non siano stati utilizzati correttamente o siano stati trattati con negligenza nell'uso e nella manutenzione e/o senza rispettare quanto previsto nella documentazione tecnica del Prodotto;
- presentino vizi e/o difetti derivanti da normale deperimento d'uso e/o usurati e/o deteriorati dal tempo, da esposizione ad agenti atmosferici o danneggiati da terzi;
- abbiano subito danni durante il trasporto, così come indicato al punto 11;
- siano stati manomessi;
- siano stati montati in modo non corretto;
- siano stati utilizzati con imperizia;
- presentino difetti derivanti da errate informazioni rese dall'ACQUIRENTE al momento dell'Ordine;
- siano stati oggetto di interventi e/o sostituzioni non autorizzate;
- siano stati oggetto di riparazione o manutenzione eseguita con ricambi, componenti o accessori non originali PRIMED;
- siano oggetto di mancati e/o irregolari pagamenti.

18.6. In aggiunta alla garanzia legale di cui ai commi precedenti, PRIMED riconosce all'ACQUIRENTE una garanzia convenzionale estesa del produttore, le cui durate, componenti coperti, esclusioni e modalità di attivazione sono definite nel documento "Garanzia Estesa PRIMED" vigente al momento della conferma dell'Ordine, disponibile sulla piattaforma MondoPrimed. La garanzia convenzionale estesa decorre dalla data di spedizione del Prodotto dai magazzini PRIMED. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni e il documento "Garanzia Estesa PRIMED", prevalgono le presenti Condizioni Generali di Vendita.

18.7. La garanzia convenzionale estesa PRIMED costituisce una garanzia commerciale volontaria concessa da PRIMED per finalità promozionali e commerciali, nei limiti, con le modalità e per i componenti espressamente indicati nel documento 'Garanzia Estesa PRIMED' vigente al momento della conferma dell'Ordine. Essa non comporta l'assunzione, da parte di PRIMED, di obblighi ulteriori o diversi rispetto a quelli espressamente previsti nelle presenti Condizioni Generali di Vendita e nel predetto documento.

18.8. Il rapporto contrattuale di vendita intercorre esclusivamente tra PRIMED e l'ACQUIRENTE. Restano a carico dell'ACQUIRENTE, o del soggetto che commercializza il Prodotto nei confronti dell'utilizzatore finale, tutti gli obblighi di legge previsti nei confronti del consumatore ai sensi della normativa applicabile.

18.9. L'eventuale riconoscimento, da parte di PRIMED, di una copertura convenzionale in favore dell'utilizzatore finale tramite il Certificato di Garanzia PRIMED opera esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalla Garanzia Estesa PRIMED e non determina alcuna sostituzione di PRIMED al venditore finale negli obblighi di legge verso il consumatore.

18.10. Per i Prodotti per i quali sia prevista la Garanzia Convenzionale Estesa, PRIMED potrà rendere disponibile all'ACQUIRENTE, tramite la piattaforma MondoPrimed o altri strumenti digitali aziendali, un Certificato di Garanzia PRIMED contenente i principali dati identificativi del Prodotto, la data di spedizione, i componenti coperti dalla garanzia e la relativa durata.

18.11. Il Certificato di Garanzia PRIMED ha funzione ricognitiva e informativa della copertura prevista e non amplia né modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e dal documento 'Garanzia Estesa PRIMED'. In caso di eventuale contrasto tra il contenuto del Certificato e le presenti Condizioni Generali di Vendita o la Garanzia Estesa PRIMED, prevarranno queste ultime.

18.12. La garanzia convenzionale estesa di cui al comma 18.6 copre i difetti di funzionamento dei componenti indicati nel documento "Garanzia Estesa PRIMED" che si manifestino entro i rispettivi periodi di copertura ivi previsti, indipendentemente dalla loro natura originaria. La garanzia convenzionale estesa non sostituisce né limita la garanzia legale di cui al comma 18.2.

18.13. In caso di accertata operatività della garanzia, legale o convenzionale, PRIMED potrà, a propria discrezione tecnica e commerciale, procedere alla riparazione del componente difettoso, alla sua sostituzione o al rifacimento del pezzo. L'eventuale intervento in garanzia è limitato esclusivamente ai rimedi sopra indicati e resta in ogni caso escluso qualsiasi ulteriore diritto dell'ACQUIRENTE o dell'utilizzatore finale a indennizzi, risarcimenti o prestazioni diverse.

18.14. L'ACQUIRENTE che intenda avvalersi della garanzia convenzionale estesa dovrà denunciare il difetto di funzionamento a PRIMED entro 15 (quindici) giorni solari dalla scoperta, tramite comunicazione scritta ai canali ufficiali del Servizio Clienti PRIMED. La segnalazione dovrà contenere almeno: il codice identificativo del Prodotto, la descrizione del difetto riscontrato e, ove possibile, documentazione fotografica e/o video a supporto. PRIMED si riserva di richiedere ulteriori informazioni o documentazione tecnica qualora quelle trasmesse non risultino sufficienti ai fini della valutazione del difetto.

18.15. PRIMED si riserva il diritto di richiedere l'invio del Prodotto o del componente difettoso ai fini della verifica tecnica. Le modalità di spedizione del componente saranno concordate tra le parti. Fino all'esito delle verifiche tecniche e, ove richiesto, fino alla ricezione del componente difettoso, PRIMED potrà sospendere la gestione della richiesta di intervento in garanzia.

18.16. Le esclusioni di cui al comma 18.5 si applicano, in quanto compatibili, anche alla garanzia convenzionale estesa. Restano ferme le ulteriori esclusioni specifiche previste nel documento "Garanzia Estesa PRIMED".

19. Limitazioni della garanzia

19.1. Qualora la garanzia legale di cui al comma 18.2 o la garanzia convenzionale estesa di cui al comma 18.6 risultino applicabili, la responsabilità di PRIMED sarà in ogni caso limitata al valore del componente difettoso, come risultante dal listino in vigore al momento della segnalazione. Sono espressamente esclusi eventuali ulteriori risarcimenti di qualsiasi natura richiesti dall'ACQUIRENTE e/o da terzi, per i quali PRIMED non sarà responsabile, salvo dolo o colpa grave. Tra i risarcimenti esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si annoverano danni derivanti da ritardo, perdita di opportunità, mancato guadagno, costi di manodopera, smontaggio, rimontaggio, trasporto e intervento dell'installatore, e altri danni indiretti o consequenziali.

20. Proprietà dei marchi, informazioni confidenziali, segreti commerciali

20.1. L'ACQUIRENTE riconosce ed è consapevole che il marchio commerciale e i relativi segni distintivi restano di proprietà esclusiva di PRIMED.

20.2. L'ACQUIRENTE è autorizzato a utilizzare i marchi PRIMED esclusivamente per scopi di promozione e vendita dei Prodotti autorizzati. Tale utilizzo deve avvenire nel rispetto delle linee guida e delle istruzioni fornite da PRIMED, e non deve in alcun modo danneggiare la reputazione o il valore dei marchi. È assolutamente vietato l'utilizzo non autorizzato di disegni, schemi tecnici o altre informazioni riservate legate ai prodotti.

20.3. L'ACQUIRENTE si impegna altresì a comunicare tali condizioni agli utilizzatori e/o eventuali sub-venditori nonché a segnalare eventuali abusi e/o utilizzi non autorizzati del marchio.

20.4. L'ACQUIRENTE è obbligato a trattare come informazione confidenziale e riservata ogni informazione rivelata da PRIMED all'ACQUIRENTE, riguardante il disegno o la fabbricazione del Prodotto, lo sviluppo e ogni altra informazione che potrà acquisire nel corso del rapporto contrattuale.

20.5. In nessun caso l'ACQUIRENTE, anche dopo la scadenza o la risoluzione del contratto, utilizzerà né comunicherà a terzi alcun tipo di know-how o segreto commerciale riguardante il Prodotto, di cui sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo durante il rapporto contrattuale con PRIMED.

21. Indipendenza dell'ACQUIRENTE

21.1. L'ACQUIRENTE agisce in qualità di parte indipendente e autonoma. Nessuna disposizione delle presenti Condizioni deve essere interpretata come conferimento di autorizzazione all'ACQUIRENTE ad agire in nome e per conto di PRIMED.

21.2. L'ACQUIRENTE non ha il potere di impegnare o vincolare PRIMED in alcun modo nei confronti di terzi. Le presenti Condizioni non creano alcun rapporto di agenzia, mandato, rappresentanza o lavoro subordinato tra le parti.

21.3. L'ACQUIRENTE è responsabile per l'adempimento delle proprie obbligazioni in nome proprio e per proprio conto, assumendo tutti i rischi e le responsabilità derivanti dalle proprie attività.

22. Foro competente

22.1. Le presenti Condizioni e i contratti di vendita conclusi sulla base delle stesse sono regolati dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG). Per ogni controversia derivante da o comunque connessa all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento o risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., il Foro del luogo in cui ha sede la società venditrice, PRIMED SRL. In particolare, in ragione della materia e del valore della controversia, saranno competenti il Tribunale di Taranto ovvero l'Ufficio del Giudice di Pace di Grottaglie, anche nel caso in cui l'ACQUIRENTE abbia sede legale o domicilio all'estero.

23. Clausola di salvaguardia

23.1. L'invalidità totale o parziale di qualunque previsione delle presenti Condizioni non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni.

24. Trattamento dei dati personali

24.1. I dati personali dell'ACQUIRENTE sono trattati da PRIMED in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e degli obblighi di legge.

24.2. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile all'indirizzo www.primed.it. L'ACQUIRENTE dichiara di averne preso visione al momento dell'accettazione delle presenti Condizioni.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'ACQUIRENTE dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita di PRIMED SRL:

1. Limitazioni di responsabilità del Venditore

- art. 2.3 – esclusione di responsabilità per ritardi/disservizi legati a canali alternativi
- art. 2.4 – esclusione di responsabilità per errori nell'ordine
- art. 6.1 – esonero da responsabilità per misure errate
- art. 9.3 – limitazione responsabilità per ritardi del vettore
- art. 11.2 – decadenza da responsabilità per mancata denuncia
- art. 12.1 – esclusione responsabilità per trasporto con vettore scelto dal cliente
- art. 15.1 e 15.2 – esclusione responsabilità per uso improprio e forza maggiore
- art. 16.2 e 16.3 – esclusioni responsabilità su imballo e documentazione
- art. 19.1 – limitazione della responsabilità al valore del componente e esclusione danni indiretti

2. Facoltà unilaterali del Venditore

- art. 1.2 – modifica unilaterale di prodotti, caratteristiche e prezzi
- art. 3.2 – modifica tecnica senza preavviso
- art. 3.4 – cessazione vendita prodotti senza preavviso
- art. 9.1 – modifica condizioni di consegna
- art. 13.3 – sospensione produzione in caso di mancato pagamento
- art. 13.4 e 13.5 – concessione/revoca fido a discrezione del venditore
- art. 14.1 – modifica unilaterale condizioni di pagamento
- art. 17.5 – modifica unilaterale documenti contrattuali

3. Limitazioni e divieti a carico dell'Acquirente

- art. 5.2 – esclusione responsabilità sulla scelta del prodotto
- art. 10.2 – divieto di intervento sul prodotto
- art. 10.3 e 15.3 – esclusione del recesso ad nutum
- art. 10.7 – divieto di sospensione dei pagamenti (clausola solve et repete)
- art. 18.13 – limitazione dei rimedi (riparazione/sostituzione/rifacimento del pezzo)

4. Decadenze

- art. 10.4 – termine di 5 giorni per restituzione
- art. 11.1 – termine di 5 giorni per denuncia danni da trasporto
- art. 18.14 – termine di 15 giorni per denuncia difetti

5. Limitazioni ed esclusioni di garanzia

- art. 18.2 – riduzione garanzia a 12 mesi
- art. 18.3 – limitazione della garanzia ai soli interventi tecnici
- art. 18.5 – ampia esclusione di operatività della garanzia
- art. 18.13 – esclusione di ulteriori indennizzi

6. Oneri a carico dell'Acquirente

- art. 2.2 – costi aggiuntivi per ordini via e-mail
- art. 3.1 – aumento prezzo per variazioni
- art. 3.3 – rimborso subordinato alla modalità di pagamento
- art. 9.5 – spese di consegna escluse
- art. 10.6 – trattenimento prezzo in caso di contestazione infondata

7. Foro competente

- art. 22.1 – Legge applicabile - esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali di beni mobili (CISG) - Foro esclusivo.

8. Clausole contenute nei documenti allegati ai sensi dell'art. 17

- art. 17.1 lett. b – Garanzia MondoPrimed e Limitazioni soggettive e territoriali di accesso alla garanzia; termini perentori di segnalazione e relative decadenze; irrevocabilità delle richieste prese in carico; facoltà discrezionali di PRIMED in ordine all'autorizzazione di modifiche, annullamenti e deroghe; addebiti, penali e maggiorazioni a carico dell'ACQUIRENTE in caso di annullamento, modifica o rottamazione della fornitura; rimborsi in forma di buono anziché monetari; obbligo di autorizzazione preventiva per i resi e perdita del diritto in caso di mancata osservanza; determinazione unilaterale delle modalità di gestione dei resi e delle condizioni operative.
- art. 17.1 lett. c – Garanzia Estesa PRIMED copertura della garanzia convenzionale estesa; onere della prova a carico dell'ACQUIRENTE; limitazione della responsabilità di PRIMED al valore del componente difettoso con esclusione di danni indiretti e consequenziali; tetto massimo di responsabilità pari al valore del Prodotto originariamente venduto; facoltà di PRIMED di modificare le condizioni di garanzia; rinvio al foro competente esclusivo previsto dalle presenti Condizioni.
- art. 17.4 – dichiarazione di presa visione e accettazione degli allegati contrattuali nella versione vigente sulla piattaforma MondoPrimed.

primed
fly different

COLORI

DISPONIBILITÀ COLORI

✗ NON A MAGAZZINO

		ACCESSORI	ALLUMINIO
DI SERIE	901	**901** 9010 BIANCO	
	101	**101** 1013 AVORIO	
	801	**801** 8017 MARRONE	
	OAX	**APR** ARGENTO VERNICIATO	
	OBX	**BVE** BRONZO VERNICIATO	
	901	**9FG** 9010 BIANCO GRINZ	
	101	**F1G** 1013 AVORIO GRINZ	
	801	**MMU** MARRONE MUSCHIO	
	OAX	**71G** 7001 GRIGIO GRINZ	
	OEL	**F35** BRONZO SCURO	
	OEL	**NOP** 9005 NERO OPACO	
	OEL	**60P** 6005 VERDE OPACO	
	OEL	**GFS** GRIGIO FERRO SCURO	
	OEL	**701** 7016 GRIGIO ANTRACITE	
SPECIALI	101	**10P** 1013 OPACO AVORIO	
	901	**91P** 9010 OPACO BIANCO	
	801	**81P** 8017 OPACO MARRONE	
	OEL	**73R** 7035 GRIGIO LUCE GRINZ	
	OEL	**D05** DN05 CORTEN	
MARMO	OEL	**GRA** GRIGIO MARMO	
	OEL	**VRA** VERDE MARMO	
	801	**MRA** MARRONE MARMO	
LEGNO	801	**PCN** CILIEGIO NAT. OPACO	
	801	**DR1** RENOLIT CHIARO	
	801	**C24** PINO NODOSO CHIARO	
	801	**N10** NOCE RUVIDO	
	801	**H82** HD812 GOLDEN OAK	
	801	**DN6** N632 NOCE REALE	
	801	**D81** R811 RENOLIT SCURO	

ATTENZIONE

Per tutte le finiture colore legno verniciate/ sublimate, eventuali differenze di tonalità o di venatura sono volutamente ottenute al fine di riprodurre le irregolarità del legno naturale.

Tuttavia si potrebbero verificare delle variazioni nella finitura nonché delle lievi discordanze di tinta con le zanzariere fornite anche riferite ad uno stesso lotto di produzione. I colori rappresentati nella cartella hanno solo valore indicativo e possono essere oggetto di modifiche dettate da esigenze produttive.

RETI E TELI

DISPONIBILITÀ TELI E RETI

✓ REALIZZABILE ✗ NON REALIZZABILE ✱ REALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE

RETI


O
RETE IN FIBRA GRIGIA


RNE
RETE IN FIBRA NERA


BN
RETE IN FIBRA BIANCO/NERA


PAG
RETE IN FIBRA SOTTILE GRIGIA


PAN
RETE IN FIBRA SOTTILE NERA


GTO
RETE GTOT

TUG
RETE PET SCREEN LIGHT GRIGIA


TUN
RETE PET SCREEN LIGHT NERA


ANG
RETE PET SCREEN GRIGIA


ANC
RETE PET SCREEN NERA


POL
TELO ANTIPOLLINE


ACC
RETE IN ACCIAIO


ALB
RETE IN ALLUMINIO GRIGIA


ALN
RETE IN ALLUMINIO NERA

TLT
TELO CRYSTAL TRASPARENTE

PGN
RETE PLISSETTATA NERA

PGR
RETE PLISSETTATA GRIGIA

TELI

OBM
OSCURANTE BIANCO/MARRONE*

OSC
OSCURANTE BIANCO*

OSB
OSCURANTE BEIGE*

OSG
OSCURANTE GRIGIO*

SCC
TELO SCREEN CHIARO*


SCS
TELO SCREEN SCURO*

Nota: Per verificare le misure minime o massime, occorre configurare il modello su **www.mondoprimed.it**

* Per i modelli: **Skat, Switch5, Kompakta 40-50, iSkat 50-78 e iSwitch5** i teli oscuranti sono realizzabili esclusivamente per uso interno

primed

Finito di stampare
nel mese di Marzo 2026

EPOPS
comunicazione

prl med

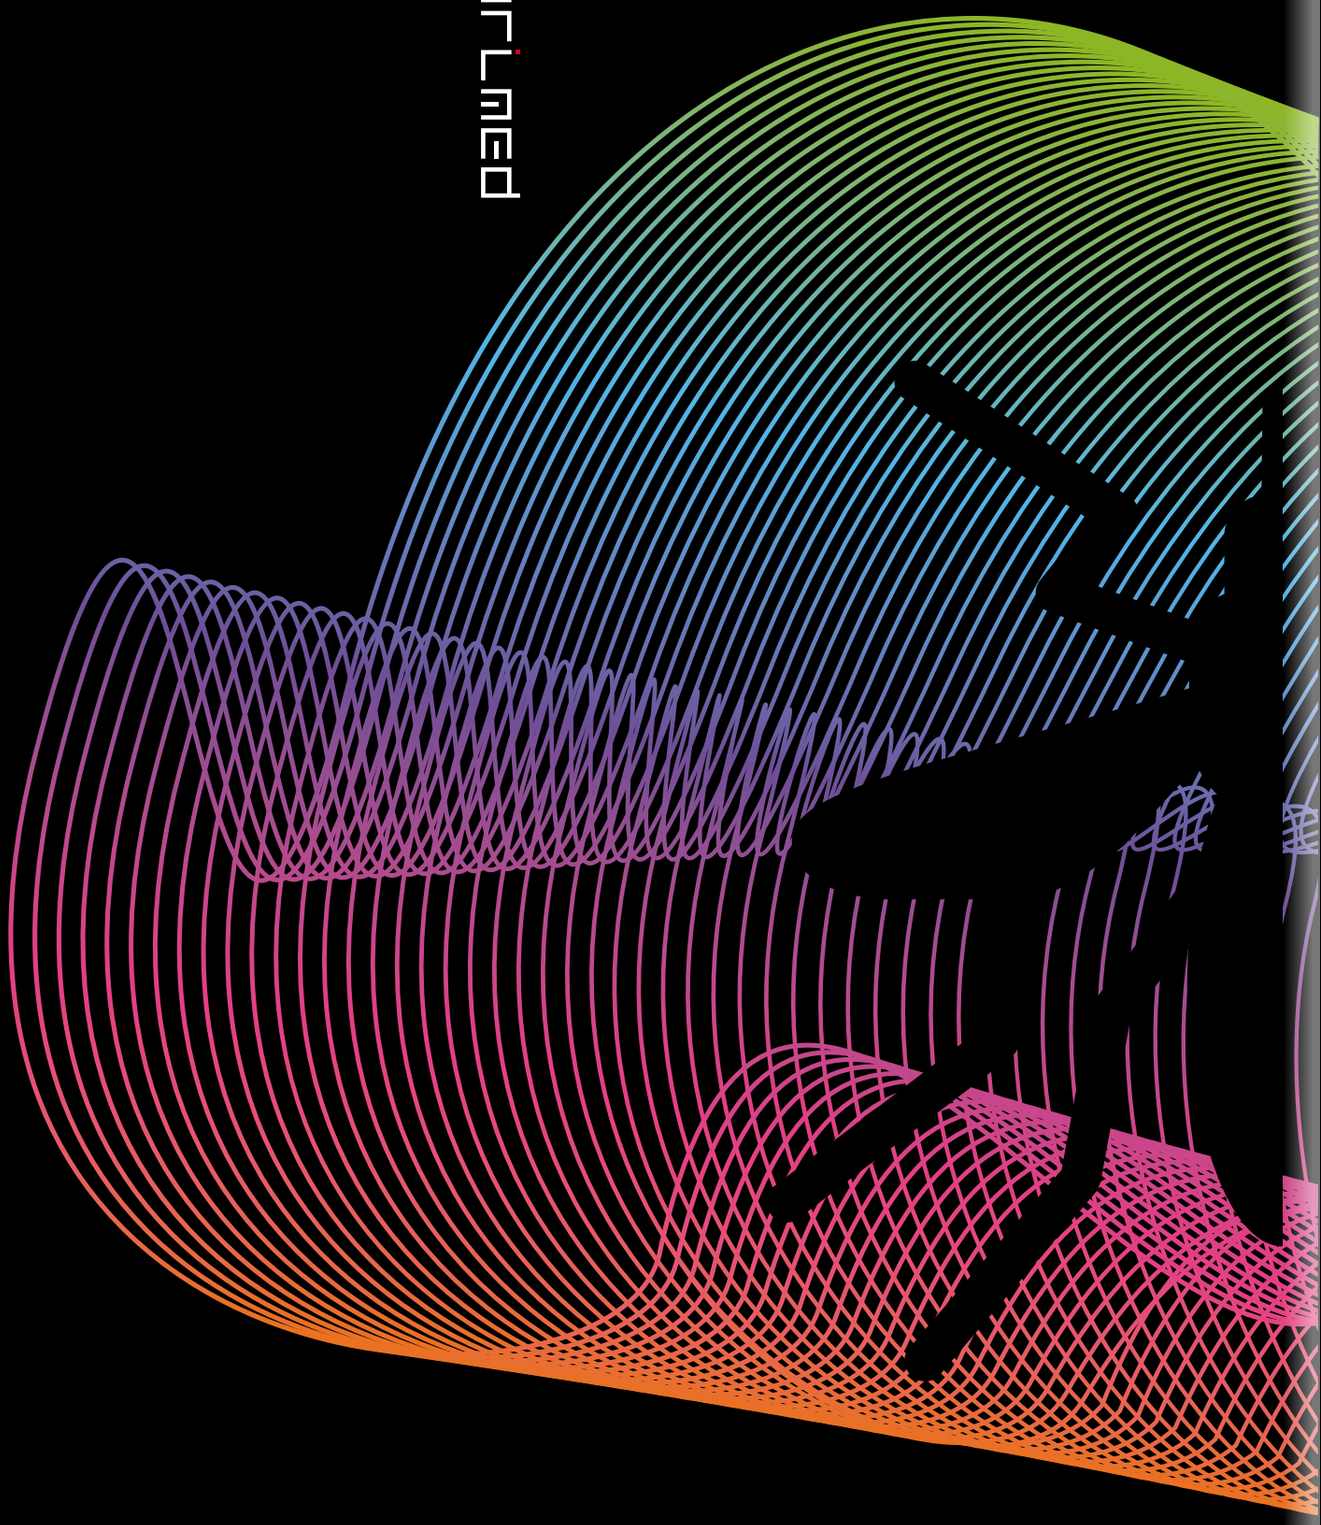

• Rev 01 del 1 MAR 2026 •